






## Кабельные лотки – система H80



### Лоток



### Лоток

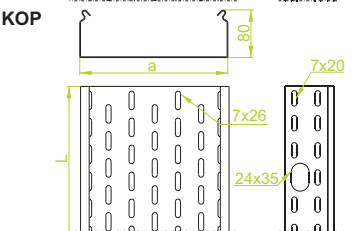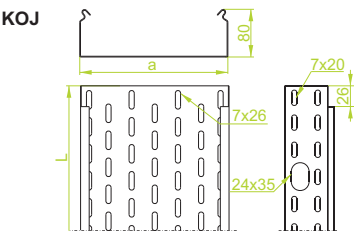

| ширина | ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ |
|--------|------------------|
| 100    | 78 см²           |
| 150    | 118 см²          |
| 200    | 158 см²          |
| 300    | 238 см²          |
| 400    | 318 см²          |
| 500    | 398 см²          |
| 600    | 478 см²          |

**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Выполнение кабельной трассы

### Защитная накладка NO24x35

**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Позволяет безопасно выводить провода из борта лотка КО.... Отламывая отдельные элементы накладки, можно отрегулировать размер отверстия в соответствии с размером выводимой кабельной связи.

### KCL...H80N

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| KCL100H80/3N | 100               | 3000             | 1,38         | 180210          | 6/18     |
| KCL150H80/3N | 150               | 3000             | 1,63         | 180215          | 4/12     |
| KCL200H80/3N | 200               | 3000             | 1,88         | 180220          | 4/12     |
| KCL300H80/3N | 300               | 3000             | 2,38         | 180230          | 4/12     |
| KCL400H80/3N | 400               | 3000             | 2,87         | 180240          | 2/6      |
| KCL500H80/3N | 500               | 3000             | 3,37         | 180250          | 2/6      |
| KCL600H80/3N | 600               | 3000             | 3,87         | 180260          | 2/6      |

### KCJ...H80N

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| KCJ100H80/3N | 100               | 3000             | 1,93         | 180410          | 6/18     |
| KCJ150H80/3N | 150               | 3000             | 2,26         | 180415          | 4/12     |
| KCJ200H80/3N | 200               | 3000             | 2,59         | 180420          | 4/12     |
| KCJ300H80/3N | 300               | 3000             | 3,26         | 180430          | 4/12     |
| KCJ400H80/3N | 400               | 3000             | 3,92         | 180440          | 2/6      |
| KCJ500H80/3N | 500               | 3000             | 4,59         | 180450          | 2/6      |
| KCJ600H80/3N | 600               | 3000             | 5,25         | 180460          | 2/6      |

### KCD...H80N

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| KCD100H80/3N | 100               | 3000             | 2,40         | 180610          | 6/18     |
| KCD150H80/3N | 150               | 3000             | 2,82         | 180615          | 4/12     |
| KCD200H80/3N | 200               | 3000             | 3,23         | 180620          | 4/12     |
| KCD300H80/3N | 300               | 3000             | 4,06         | 180630          | 4/12     |
| KCD400H80/3N | 400               | 3000             | 4,89         | 180640          | 2/6      |
| KCD500H80/3N | 500               | 3000             | 5,72         | 180650          | 2/6      |
| KCD600H80/3N | 600               | 3000             | 6,55         | 180660          | 2/6      |

Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

### KCP...H80N

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| KCP100H80/3N | 100               | 3000             | 2,89         | 180810          | 6/18     |
| KCP150H80/3N | 150               | 3000             | 3,39         | 180815          | 4/12     |
| KCP200H80/3N | 200               | 3000             | 3,88         | 180820          | 4/12     |
| KCP300H80/3N | 300               | 3000             | 4,88         | 180830          | 4/12     |
| KCP400H80/3N | 400               | 3000             | 5,87         | 180840          | 2/6      |
| KCP500H80/3N | 500               | 3000             | 6,87         | 180850          | 2/6      |
| KCP600H80/3N | 600               | 3000             | 7,86         | 180860          | 2/6      |

Сборка лотков только при помощи соединителей (в бортах лотка нет выреза). При монтаже следует использовать болтов SGM6x12 или SGM6x12. Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

### KOJ...H80N

| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| KOJ100H80/3N | 100               | 3000             | 1,70         | 181010          | 6/18     |
| KOJ150H80/3N | 150               | 3000             | 2,03         | 181015          | 4/12     |
| KOJ200H80/3N | 200               | 3000             | 2,36         | 181020          | 4/12     |
| KOJ300H80/3N | 300               | 3000             | 3,21         | 181030          | 4/12     |
| KOJ400H80/3N | 400               | 3000             | 3,87         | 181040          | 2/6      |
| KOJ500H80/3N | 500               | 3000             | 4,32         | 181050          | 2/6      |
| KOJ600H80/3N | 600               | 3000             | 4,98         | 181060          | 2/6      |

Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

### KOP...H80N


| ОБОЗНАЧЕНИЕ  | ширина<br>а<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| KOP100H80/3N | 100               | 3000             | 2,89         | 181210          | 6/18     |
| KOP150H80/3N | 150               | 3000             | 3,39         | 181215          | 4/12     |
| KOP200H80/3N | 200               | 3000             | 3,88         | 181220          | 4/12     |
| KOP300H80/3N | 300               | 3000             | 4,88         | 181230          | 4/12     |
| KOP400H80/3N | 400               | 3000             | 5,87         | 181240          | 2/6      |
| KOP500H80/3N | 500               | 3000             | 6,87         | 181250          | 2/6      |
| KOP600H80/3N | 600               | 3000             | 7,86         | 181260          | 2/6      |

Сборка лотков только при помощи соединителей (в бортах лотка нет выреза). При монтаже следует использовать болтов SGM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

### NO24x35

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | высота<br>H<br>мм | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----|
| NO24x35     | 35                | 24                | 141000          | 100 |

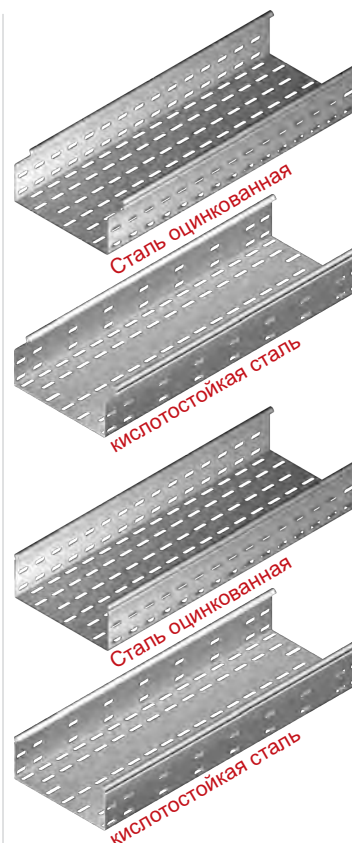

#### МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011 кроме KCL...

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088, изготовление с редкой перфорацией (фотография выше)

L - Покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

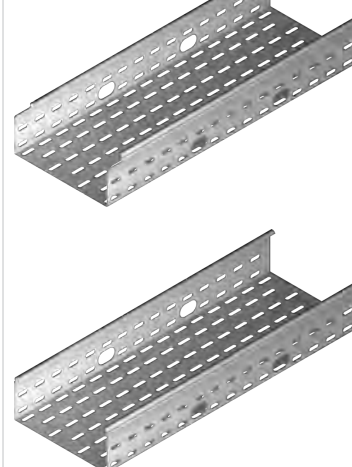

#### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - Покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



#### МАТЕРИАЛ


Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.

Под заказ белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.


# Кабельные лотки – система H80



## Лоток

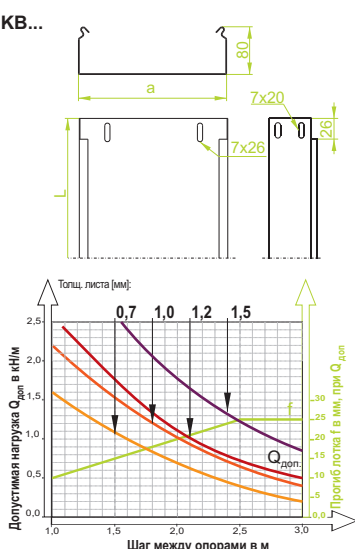

| ширина | ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ    |
|--------|---------------------|
| 100    | 78 см <sup>2</sup>  |
| 150    | 118 см <sup>2</sup> |
| 200    | 158 см <sup>2</sup> |
| 300    | 238 см <sup>2</sup> |
| 400    | 318 см <sup>2</sup> |
| 500    | 398 см <sup>2</sup> |
| 600    | 478 см <sup>2</sup> |




**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Выполнение кабельной трассы

## Соединитель

### для лотка

LP...




## Шарнирный

### соединитель

### для лотка


LGP



## Угловой соединитель

### для лотка

LKD



**ПРИМЕНЕНИЕ**  
Соединение кабельных трасс.

## KBL...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| KBL100H80/3 | 100               | 3000             | 1,68         | 181410          | 6/18     |
| KBL150H80/3 | 150               | 3000             | 1,98         | 181415          | 4/12     |
| KBL200H80/3 | 200               | 3000             | 2,28         | 181420          | 4/12     |
| KBL300H80/3 | 300               | 3000             | 2,88         | 181430          | 4/12     |
| KBL400H80/3 | 400               | 3000             | 3,48         | 181440          | 2/6      |
| KBL500H80/3 | 500               | 3000             | 4,08         | 181450          | 2/6      |
| KBL600H80/3 | 600               | 3000             | 4,68         | 181460          | 2/6      |

## KBJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| KBJ100H80/3 | 100               | 3000             | 2,32         | 181610          | 6/18     |
| KBJ150H80/3 | 150               | 3000             | 2,72         | 181615          | 4/12     |
| KBJ200H80/3 | 200               | 3000             | 3,12         | 181620          | 4/12     |
| KBJ300H80/3 | 300               | 3000             | 3,92         | 181630          | 4/12     |
| KBJ400H80/3 | 400               | 3000             | 4,72         | 181640          | 2/6      |
| KBJ500H80/3 | 500               | 3000             | 5,52         | 181650          | 2/6      |
| KBJ600H80/3 | 600               | 3000             | 6,32         | 181660          | 2/6      |

## KBD...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| KBD100H80/3 | 100               | 3000             | 2,90         | 181810          | 6/18     |
| KBD150H80/3 | 150               | 3000             | 3,40         | 181815          | 4/12     |
| KBD200H80/3 | 200               | 3000             | 3,90         | 181820          | 4/12     |
| KBD300H80/3 | 300               | 3000             | 4,90         | 181830          | 4/12     |
| KBD400H80/3 | 400               | 3000             | 5,90         | 181840          | 2/6      |
| KBD500H80/3 | 500               | 3000             | 6,90         | 181850          | 2/6      |
| KBD600H80/3 | 600               | 3000             | 7,90         | 181860          | 2/6      |

Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

## KBR...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 м.п. | каталожный<br>№ | шт./м.п. |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| KBR100H80/3 | 100               | 3000             | 3,48         | 182010          | 6/18     |
| KBR150H80/3 | 150               | 3000             | 4,08         | 182015          | 4/12     |
| KBR200H80/3 | 200               | 3000             | 4,68         | 182020          | 4/12     |
| KBR300H80/3 | 300               | 3000             | 5,88         | 182030          | 4/12     |
| KBR400H80/3 | 400               | 3000             | 7,08         | 182040          | 2/6      |
| KBR500H80/3 | 500               | 3000             | 8,28         | 182050          | 2/6      |
| KBR600H80/3 | 600               | 3000             | 9,48         | 182060          | 2/6      |

Сборка лотков только при помощи соединителей (в бортах лотка нет выреза). При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

## LPLH80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LPLH80      | 75                | 0,06        | 183011          | 100 |

## LPPH80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LPPH80      | 75                | 0,12        | 183111          | 100 |

При монтаже следует использовать 8 комплекта болтов SGKM6x12 или SGM6x12. Применение соединителей LPL и LPP обеспечивает прочное и неподвижное соединение лотков.

## LGPH80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LGPH80      | 68                | 0,14        | 182100          | 50  |

При монтаже следует использовать 4 комплекта болтов SGKM6x12 или SGM6x12

## LKDН80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | длина<br>L<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-----|
| LKDН80      | 68                | 145              | 0,09        | 182700          | 100 |
| LKDН80/1    | 68                | 1000             | 0,70        | 182800          | 10  |

При монтаже следует использовать 4 комплекта болтов SGKM6x12 или SGM6x12  
Возможность отламывания и выгибания любого отрезка



### МАТЕРИАЛ



Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения  
PN-EN ISO 1461:2011 кроме KBL...

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)



### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011


E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

# Кабельные лотки – система H80



## Угол 90°



### KKJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|
| KKJ100H80   | 100                 | 0,48        | 182110          | 2   |
| KKJ150H80   | 150                 | 0,62        | 182115          | 2   |
| KKJ200H80   | 200                 | 0,90        | 182120          | 2   |
| KKJ300H80   | 300                 | 1,60        | 182130          | 2   |
| KKJ400H80   | 400                 | 2,30        | 182140          | 2   |
| KKJ500H80   | 500                 | 3,06        | 182150          | 2   |
| KKJ600H80   | 600                 | 4,06        | 182160          | 2   |

### KKR...H80

± 1,5 мм


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|
| KKR100H80   | 100                 | 0,68        | 182210          | 2   |
| KKR150H80   | 150                 | 0,94        | 182215          | 2   |
| KKR200H80   | 200                 | 1,35        | 182220          | 2   |
| KKR300H80   | 300                 | 2,30        | 182230          | 2   |
| KKR400H80   | 400                 | 3,45        | 182240          | 2   |
| KKR500H80   | 500                 | 4,56        | 182250          | 2   |
| KKR600H80   | 600                 | 6,09        | 182260          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и b.



## KKB...



### KKBJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|
| KKBJ100H80  | 100                 | 0,48        | 186110          | 2   |
| KKBJ150H80  | 150                 | 0,62        | 186115          | 2   |
| KKBJ200H80  | 200                 | 0,90        | 186120          | 2   |
| KKBJ300H80  | 300                 | 1,60        | 186130          | 2   |
| KKBJ400H80  | 400                 | 2,30        | 186140          | 2   |
| KKBJ500H80  | 500                 | 3,06        | 186150          | 2   |
| KKBJ600H80  | 600                 | 4,06        | 186160          | 2   |

### KKBR...H80

± 1,5 мм


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|
| KKBR100H80  | 100                 | 0,68        | 186210          | 2   |
| KKBR150H80  | 150                 | 0,94        | 186215          | 2   |
| KKBR200H80  | 200                 | 1,35        | 186220          | 2   |
| KKBR300H80  | 300                 | 2,30        | 186230          | 2   |
| KKBR400H80  | 400                 | 3,45        | 186240          | 2   |
| KKBR500H80  | 500                 | 4,56        | 186250          | 2   |
| KKBR600H80  | 600                 | 6,09        | 186260          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и b.



## KKR...



### KKRJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| KKRJ100H80  | 100               | 0,71        | 180114          | 2   |
| KKRJ150H80  | 150               | 0,94        | 180214          | 2   |
| KKRJ200H80  | 200               | 1,20        | 180314          | 2   |
| KKRJ300H80  | 300               | 1,81        | 180414          | 2   |
| KKRJ400H80  | 400               | 2,47        | 180514          | 2   |
| KKRJ500H80  | 500               | 3,41        | 180614          | 2   |
| KKRJ600H80  | 600               | 4,39        | 180714          | 2   |

### KKRP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| KKRP100H80  | 100               | 1,06        | 180814          | 2   |
| KKRP150H80  | 150               | 1,41        | 180914          | 2   |
| KKRP200H80  | 200               | 1,80        | 181014          | 2   |
| KKRP300H80  | 300               | 2,72        | 181114          | 2   |
| KKRP400H80  | 400               | 3,71        | 181214          | 2   |
| KKRP500H80  | 500               | 5,12        | 181314          | 2   |
| KKRP600H80  | 600               | 6,59        | 181414          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



## ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088


L - Покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

# Кабельные лотки – система H80



## Угол 45°

ККМ...



## ККМJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ККМJ100H80  | 100               | 0,34        | 182310          | 2   |
| ККМJ150H80  | 150               | 0,43        | 182315          | 2   |
| ККМJ200H80  | 200               | 0,63        | 182320          | 2   |
| ККМJ300H80  | 300               | 1,12        | 182330          | 2   |
| ККМJ400H80  | 400               | 1,61        | 182340          | 2   |
| ККМJ500H80  | 500               | 2,14        | 182350          | 2   |
| ККМJ600H80  | 600               | 2,84        | 182360          | 2   |

## ККМР...H80


± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ККМР100H80  | 100               | 0,48        | 182410          | 2   |
| ККМР150H80  | 150               | 0,66        | 182415          | 2   |
| ККМР200H80  | 200               | 0,94        | 182420          | 2   |
| ККМР300H80  | 300               | 1,61        | 182430          | 2   |
| ККМР400H80  | 400               | 2,41        | 182440          | 2   |
| ККМР500H80  | 500               | 3,19        | 182450          | 2   |
| ККМР600H80  | 600               | 4,26        | 182460          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



ККМВ...



## ККМВJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ККМВJ100H80 | 100               | 0,34        | 186310          | 2   |
| ККМВJ150H80 | 150               | 0,43        | 186315          | 2   |
| ККМВJ200H80 | 200               | 0,63        | 186320          | 2   |
| ККМВJ300H80 | 300               | 1,12        | 186330          | 2   |
| ККМВJ400H80 | 400               | 1,61        | 186340          | 2   |
| ККМВJ500H80 | 500               | 2,14        | 186350          | 2   |
| ККМВJ600H80 | 600               | 2,84        | 186360          | 2   |

## ККМВР...H80


± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ККМВР100H80 | 100               | 0,48        | 186410          | 2   |
| ККМВР150H80 | 150               | 0,66        | 186415          | 2   |
| ККМВР200H80 | 200               | 0,94        | 186420          | 2   |
| ККМВР300H80 | 300               | 1,61        | 186430          | 2   |
| ККМВР400H80 | 400               | 2,41        | 186440          | 2   |
| ККМВР500H80 | 500               | 3,19        | 186450          | 2   |
| ККМВР600H80 | 600               | 4,26        | 186460          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



ККМРJ...



## ККМРJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ККМРJ100H80 | 100               | 0,40        | 181514          | 2   |
| ККМРJ150H80 | 150               | 0,53        | 181614          | 2   |
| ККМРJ200H80 | 200               | 0,67        | 181714          | 2   |
| ККМРJ300H80 | 300               | 1,00        | 181814          | 2   |
| ККМРJ400H80 | 400               | 1,38        | 181914          | 2   |
| ККМРJ500H80 | 500               | 1,83        | 182014          | 2   |
| ККМРJ600H80 | 600               | 2,34        | 182114          | 2   |

## ККМРР...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ККМРР100H80 | 100               | 0,61        | 182214          | 2   |
| ККМРР150H80 | 150               | 0,79        | 182314          | 2   |
| ККМРР200H80 | 200               | 1,00        | 182414          | 2   |
| ККМРР300H80 | 300               | 1,49        | 182514          | 2   |
| ККМРР400H80 | 400               | 2,08        | 182614          | 2   |
| ККМРР500H80 | 500               | 2,75        | 182714          | 2   |
| ККМРР600H80 | 600               | 3,52        | 182814          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



## ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.


## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)



## Тройник

ТК...



### ТКJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b=c<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----|
| ТКJ100H80   | 100                   | 0,51        | 182510          | 2   |
| ТКJ150H80   | 150                   | 0,68        | 182515          | 2   |
| ТКJ200H80   | 200                   | 1,00        | 182520          | 2   |
| ТКJ300H80   | 300                   | 1,59        | 182530          | 2   |
| ТКJ400H80   | 400                   | 2,38        | 182540          | 2   |
| ТКJ500H80   | 500                   | 3,16        | 182550          | 2   |
| ТКJ600H80   | 600                   | 4,20        | 182560          | 2   |


### ТКР...H80

± 1,5 мм


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b=c<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----|
| ТКР100H80   | 100                   | 0,76        | 182610          | 2   |
| ТКР150H80   | 150                   | 1,02        | 182615          | 2   |
| ТКР200H80   | 200                   | 1,50        | 182620          | 2   |
| ТКР300H80   | 300                   | 2,39        | 182630          | 2   |
| ТКР400H80   | 400                   | 3,58        | 182640          | 2   |
| ТКР500H80   | 500                   | 4,74        | 182650          | 2   |
| ТКР600H80   | 600                   | 6,30        | 182660          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a, b и c.



ТКВ...



### ТКBJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b=c<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----|
| ТКBJ100H80  | 100                   | 0,51        | 186510          | 2   |
| ТКBJ150H80  | 150                   | 0,68        | 186515          | 2   |
| ТКBJ200H80  | 200                   | 1,00        | 186520          | 2   |
| ТКBJ300H80  | 300                   | 1,59        | 186530          | 2   |
| ТКBJ400H80  | 400                   | 2,38        | 186540          | 2   |
| ТКBJ500H80  | 500                   | 3,16        | 186550          | 2   |
| ТКBJ600H80  | 600                   | 4,20        | 186560          | 2   |

### ТКВР...H80

± 1,5 мм


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b=c<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----|
| ТКВР100H80  | 100                   | 0,76        | 186610          | 2   |
| ТКВР150H80  | 150                   | 1,02        | 186615          | 2   |
| ТКВР200H80  | 200                   | 1,50        | 186620          | 2   |
| ТКВР300H80  | 300                   | 2,39        | 186630          | 2   |
| ТКВР400H80  | 400                   | 3,58        | 186640          | 2   |
| ТКВР500H80  | 500                   | 4,74        | 186650          | 2   |
| ТКВР600H80  | 600                   | 6,30        | 186660          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a, b и c.



ТКР...

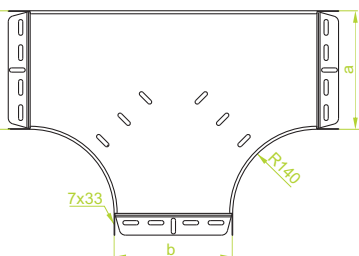

### ТКРJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|
| ТКРJ100H80  | 100                 | 1,13        | 182914          | 2   |
| ТКРJ150H80  | 150                 | 1,46        | 183014          | 2   |
| ТКРJ200H80  | 200                 | 1,82        | 183114          | 2   |
| ТКРJ300H80  | 300                 | 2,66        | 183214          | 2   |
| ТКРJ400H80  | 400                 | 3,65        | 183314          | 2   |
| ТКРJ500H80  | 500                 | 4,80        | 183414          | 2   |
| ТКРJ600H80  | 600                 | 6,11        | 183514          | 2   |


### ТКРР...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|
| ТКРР100H80  | 100                 | 1,70        | 183614          | 2   |
| ТКРР150H80  | 150                 | 2,18        | 183714          | 2   |
| ТКРР200H80  | 200                 | 2,73        | 183814          | 2   |
| ТКРР300H80  | 300                 | 3,98        | 183914          | 2   |
| ТКРР400H80  | 400                 | 5,48        | 184014          | 2   |
| ТКРР500H80  | 500                 | 7,20        | 184114          | 2   |
| ТКРР600H80  | 600                 | 9,16        | 184214          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a и b.



#### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.




# Кабельные лотки – система H80




## Крестовина


CZK...



CZKB...



CZKP...

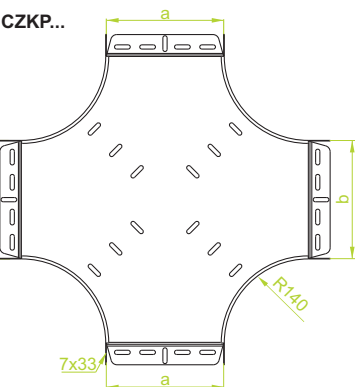

## ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

## CZKJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b=c=d<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----|
| CZKJ100H80  | 100                     | 0,53        | 182710          | 2   |
| CZKJ150H80  | 150                     | 0,73        | 182715          | 2   |
| CZKJ200H80  | 200                     | 1,05        | 182720          | 2   |
| CZKJ300H80  | 300                     | 1,60        | 182730          | 2   |
| CZKJ400H80  | 400                     | 2,42        | 182740          | 2   |
| CZKJ500H80  | 500                     | 3,34        | 182750          | 2   |
| CZKJ600H80  | 600                     | 4,30        | 182760          | 2   |

## CZKP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b=c=d<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----|
| CZKP100H80  | 100                     | 0,81        | 182810          | 2   |
| CZKP150H80  | 150                     | 1,09        | 182815          | 2   |
| CZKP200H80  | 200                     | 1,59        | 182820          | 2   |
| CZKP300H80  | 300                     | 2,42        | 182830          | 2   |
| CZKP400H80  | 400                     | 3,64        | 182840          | 2   |
| CZKP500H80  | 500                     | 5,02        | 182850          | 2   |
| CZKP600H80  | 600                     | 6,67        | 182860          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a, b, c и d.

## CZKBJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b=c=d<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----|
| CZKBJ100H80 | 100                     | 0,53        | 186710          | 2   |
| CZKBJ150H80 | 150                     | 0,73        | 186715          | 2   |
| CZKBJ200H80 | 200                     | 1,05        | 186720          | 2   |
| CZKBJ300H80 | 300                     | 1,60        | 186730          | 2   |
| CZKBJ400H80 | 400                     | 2,42        | 186740          | 2   |
| CZKBJ500H80 | 500                     | 3,34        | 186750          | 2   |
| CZKBJ600H80 | 600                     | 4,30        | 186760          | 2   |

## CZKBP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b=c=d<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----|
| CZKBP100H80 | 100                     | 0,81        | 186810          | 2   |
| CZKBP150H80 | 150                     | 1,09        | 186815          | 2   |
| CZKBP200H80 | 200                     | 1,59        | 186820          | 2   |
| CZKBP300H80 | 300                     | 2,42        | 186830          | 2   |
| CZKBP400H80 | 400                     | 3,64        | 186840          | 2   |
| CZKBP500H80 | 500                     | 5,02        | 186850          | 2   |
| CZKBP600H80 | 600                     | 6,67        | 186860          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a, b, c и d.

## CZKPJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|
| CZKPJ100H80 | 100                 | 1,40        | 184314          | 2   |
| CZKPJ150H80 | 150                 | 1,75        | 184414          | 2   |
| CZKPJ200H80 | 200                 | 2,15        | 184514          | 2   |
| CZKPJ300H80 | 300                 | 3,05        | 184614          | 2   |
| CZKPJ400H80 | 400                 | 4,11        | 184714          | 2   |
| CZKPJ500H80 | 500                 | 5,33        | 184814          | 2   |
| CZKPJ600H80 | 600                 | 6,70        | 184914          | 2   |




## CZKPP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a=b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|
| CZKPP100H80 | 100                 | 2,10        | 185014          | 2   |
| CZKPP150H80 | 150                 | 2,63        | 185114          | 2   |
| CZKPP200H80 | 200                 | 3,22        | 185214          | 2   |
| CZKPP300H80 | 300                 | 4,58        | 185314          | 2   |
| CZKPP400H80 | 400                 | 6,17        | 185414          | 2   |
| CZKPP500H80 | 500                 | 7,99        | 185514          | 2   |
| CZKPP600H80 | 600                 | 10,05       | 185614          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a и b.



## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088


L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

# Кабельные лотки – система H80



## Приставной тройник

TKD...




## TKDJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| TKDJ100H80  | 100               | 0,49        | 182001          | 2   |
| TKDJ150H80  | 150               | 0,56        | 182101          | 2   |
| TKDJ200H80  | 200               | 0,63        | 182201          | 2   |
| TKDJ300H80  | 300               | 0,77        | 182301          | 2   |
| TKDJ400H80  | 400               | 0,91        | 182401          | 2   |
| TKDJ500H80  | 500               | 1,05        | 182501          | 2   |
| TKDJ600H80  | 600               | 1,19        | 182601          | 2   |

## TKDP...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| TKDP100H80  | 100               | 0,73        | 182002          | 2   |
| TKDP150H80  | 150               | 0,84        | 182102          | 2   |
| TKDP200H80  | 200               | 0,94        | 182202          | 2   |
| TKDP300H80  | 300               | 1,15        | 182302          | 2   |
| TKDP400H80  | 400               | 1,36        | 182402          | 2   |
| TKDP500H80  | 500               | 1,57        | 182502          | 2   |
| TKDP600H80  | 600               | 1,78        | 182602          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.




## ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

## Разветвительный соединитель

LRP...



## LRPJH80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LRPJH80     | 80                | 0,26        | 184000          | 20  |


## LRPPH80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LRPPH80     | 80                | 0,39        | 184001          | 20  |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.




LRJ




## LRJH80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LRJH80      | 80                | 0,10        | 183000          | 20  |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



LRBJ



## LRBJH80


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | высота<br>H<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LRBJH80     | 80                | 0,10        | 183100          | 20  |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



## Угловая редукция

RKJ




## RKJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKJ50H80    | 50                | 0,08        | 189705          | 10  |
| RKJ100H80   | 100               | 0,12        | 189710          | 10  |
| RKJ150H80   | 150               | 0,17        | 189715          | 10  |
| RKJ200H80   | 200               | 0,22        | 189721          | 10  |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12

Подбирая соответствующий элемент, можно уменьшить ширину лотка на 50, 100, 150 или 200 мм. Например, присоединяя к лотку KCJ400H80 редукцию RKJ200H80, можно перейти на лоток KCJ200H80. Угловую редукцию можно применять ко всем видам лотков BAKS.

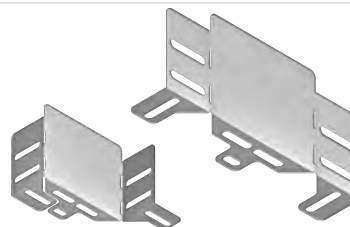


## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)


## ПРИМЕНЕНИЕ

Уменьшение ширины кабельной трассы.


Пример использования TKDJ.

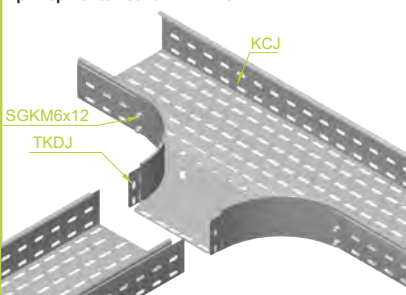

Пример использования LRPJH80.

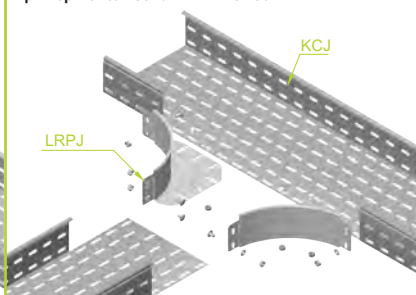

Пример использования RKJ...H80

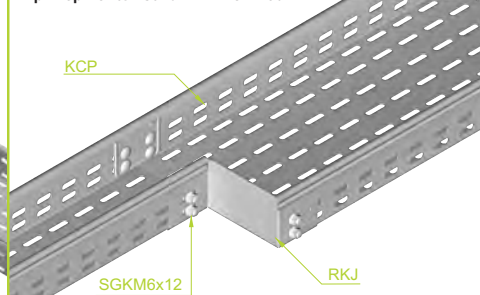


# Кабельные лотки – система H80



## Левая редукция

RKL...



## RKLJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ    | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKLJ150/100H80 | 150               | 100               | 0,25        | 184915          | 2   |
| RKLJ200/100H80 | 200               | 100               | 0,29        | 184920          | 2   |
| RKLJ200/150H80 | 200               | 150               | 0,31        | 185020          | 2   |
| RKLJ300/200H80 | 300               | 200               | 0,38        | 184930          | 2   |
| RKLJ400/300H80 | 400               | 300               | 0,44        | 184940          | 2   |
| RKLJ500/400H80 | 500               | 400               | 0,52        | 184950          | 2   |
| RKLJ600/500H80 | 600               | 500               | 0,60        | 184960          | 2   |



## RKLP...H80


± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ    | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKLP150/100H80 | 150               | 100               | 0,38        | 185015          | 2   |
| RKLP200/100H80 | 200               | 100               | 0,44        | 185120          | 2   |
| RKLP200/150H80 | 200               | 150               | 0,47        | 185220          | 2   |
| RKLP300/200H80 | 300               | 200               | 0,55        | 185130          | 2   |
| RKLP400/300H80 | 400               | 300               | 0,67        | 185040          | 2   |
| RKLP500/400H80 | 500               | 400               | 0,78        | 185050          | 2   |
| RKLP600/500H80 | 600               | 500               | 0,90        | 185060          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.  
При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и b.

## Правая редукция


RKP...



## RKPJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ    | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKPJ150/100H80 | 150               | 100               | 0,25        | 185115          | 2   |
| RKPJ200/100H80 | 200               | 100               | 0,29        | 185320          | 2   |
| RKPJ200/150H80 | 200               | 150               | 0,31        | 185420          | 2   |
| RKPJ300/200H80 | 300               | 200               | 0,38        | 185330          | 2   |
| RKPJ400/300H80 | 400               | 300               | 0,44        | 185140          | 2   |
| RKPJ500/400H80 | 500               | 400               | 0,52        | 185150          | 2   |
| RKPJ600/500H80 | 600               | 500               | 0,60        | 185160          | 2   |



## RKPP...H80


± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ    | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKPP150/100H80 | 150               | 100               | 0,38        | 185215          | 2   |
| RKPP200/100H80 | 200               | 100               | 0,44        | 185520          | 2   |
| RKPP200/150H80 | 200               | 150               | 0,47        | 185620          | 2   |
| RKPP300/200H80 | 300               | 200               | 0,55        | 185530          | 2   |
| RKPP400/300H80 | 400               | 300               | 0,67        | 185240          | 2   |
| RKPP500/400H80 | 500               | 400               | 0,78        | 185250          | 2   |
| RKPP600/500H80 | 600               | 500               | 0,90        | 185260          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.  
При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и b.

## Симметричная редукция


RKS...



## RKSJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ    | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKSJ150/100H80 | 150               | 100               | 0,25        | 185315          | 2   |
| RKSJ200/100H80 | 200               | 100               | 0,29        | 185720          | 2   |
| RKSJ200/150H80 | 200               | 150               | 0,31        | 185820          | 2   |
| RKSJ300/200H80 | 300               | 200               | 0,38        | 185730          | 2   |
| RKSJ400/300H80 | 400               | 300               | 0,44        | 185340          | 2   |
| RKSJ500/400H80 | 500               | 400               | 0,52        | 185350          | 2   |
| RKSJ600/500H80 | 600               | 500               | 0,60        | 185360          | 2   |



## RKSP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ    | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKSP150/100H80 | 150               | 100               | 0,38        | 185415          | 2   |
| RKSP200/100H80 | 200               | 100               | 0,44        | 185920          | 2   |
| RKSP200/150H80 | 200               | 150               | 0,47        | 186020          | 2   |
| RKSP300/200H80 | 300               | 200               | 0,55        | 185930          | 2   |
| RKSP400/300H80 | 400               | 300               | 0,67        | 185440          | 2   |
| RKSP500/400H80 | 500               | 400               | 0,78        | 185450          | 2   |
| RKSP600/500H80 | 600               | 500               | 0,90        | 185460          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.  
При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и b.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение ширины кабельной трассы.

## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)




# Кабельные лотки – система H80



## Левая редукция

RKLB...



## RKLBJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ     | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKLBJ150/100H80 | 150               | 100               | 0,25        | 188915          | 2   |
| RKLBJ200/100H80 | 200               | 100               | 0,29        | 188920          | 2   |
| RKLBJ200/150H80 | 200               | 150               | 0,31        | 189020          | 2   |
| RKLBJ300/200H80 | 300               | 200               | 0,38        | 188930          | 2   |
| RKLBJ400/300H80 | 400               | 300               | 0,44        | 188940          | 2   |
| RKLBJ500/400H80 | 500               | 400               | 0,52        | 188950          | 2   |
| RKLBJ600/500H80 | 600               | 500               | 0,60        | 188960          | 2   |

## RKLBP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ     | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKLBP150/100H80 | 150               | 100               | 0,38        | 189015          | 2   |
| RKLBP200/100H80 | 200               | 100               | 0,44        | 189120          | 2   |
| RKLBP200/150H80 | 200               | 150               | 0,47        | 189220          | 2   |
| RKLBP300/200H80 | 300               | 200               | 0,55        | 189130          | 2   |
| RKLBP400/300H80 | 400               | 300               | 0,67        | 189040          | 2   |
| RKLBP500/400H80 | 500               | 400               | 0,78        | 189050          | 2   |
| RKLBP600/500H80 | 600               | 500               | 0,90        | 189060          | 2   |


При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и b.



## Правая редукция

RKPB...



## RKPBJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ     | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKPBJ150/100H80 | 150               | 100               | 0,25        | 189115          | 2   |
| RKPBJ200/100H80 | 200               | 100               | 0,29        | 189320          | 2   |
| RKPBJ200/150H80 | 200               | 150               | 0,31        | 189420          | 2   |
| RKPBJ300/200H80 | 300               | 200               | 0,38        | 189330          | 2   |
| RKPBJ400/300H80 | 400               | 300               | 0,44        | 189140          | 2   |
| RKPBJ500/400H80 | 500               | 400               | 0,52        | 189150          | 2   |
| RKPBJ600/500H80 | 600               | 500               | 0,60        | 189160          | 2   |

## RKPBP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ     | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKPBP150/100H80 | 150               | 100               | 0,38        | 189215          | 2   |
| RKPBP200/100H80 | 200               | 100               | 0,44        | 189520          | 2   |
| RKPBP200/150H80 | 200               | 150               | 0,47        | 189620          | 2   |
| RKPBP300/200H80 | 300               | 200               | 0,55        | 189530          | 2   |
| RKPBP400/300H80 | 400               | 300               | 0,67        | 189240          | 2   |
| RKPBP500/400H80 | 500               | 400               | 0,78        | 189250          | 2   |
| RKPBP600/500H80 | 600               | 500               | 0,90        | 189260          | 2   |


При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и b.



## Симметричная редукция

RKSB...



## RKSBJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ     | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKSBJ150/100H80 | 150               | 100               | 0,25        | 189315          | 2   |
| RKSBJ200/100H80 | 200               | 100               | 0,29        | 189720          | 2   |
| RKSBJ200/150H80 | 200               | 150               | 0,31        | 189820          | 2   |
| RKSBJ300/200H80 | 300               | 200               | 0,38        | 189730          | 2   |
| RKSBJ400/300H80 | 400               | 300               | 0,44        | 189340          | 2   |
| RKSBJ500/400H80 | 500               | 400               | 0,52        | 189350          | 2   |
| RKSBJ600/500H80 | 600               | 500               | 0,60        | 189360          | 2   |

## RKSBP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ     | ширина<br>a<br>мм | ширина<br>b<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| RKSBP150/100H80 | 150               | 100               | 0,38        | 189415          | 2   |
| RKSBP200/100H80 | 200               | 100               | 0,44        | 189920          | 2   |
| RKSBP200/150H80 | 200               | 150               | 0,47        | 180020          | 2   |
| RKSBP300/200H80 | 300               | 200               | 0,55        | 189930          | 2   |
| RKSBP400/300H80 | 400               | 300               | 0,67        | 189440          | 2   |
| RKSBP500/400H80 | 500               | 400               | 0,78        | 189450          | 2   |
| RKSBP600/500H80 | 600               | 500               | 0,90        | 189460          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и b.



### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

### ПРИМЕНЕНИЕ


Изменение ширины кабельной трассы.

# Кабельные лотки – система H80



## Горизонтальный обход

OPZ...




### OPZJ...H80


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| OPZJ100H80  | 100               | 0,96        | 183710                      | 1   |
| OPZJ150H80  | 150               | 1,22        | 183715                      | 1   |
| OPZJ200H80  | 200               | 1,48        | 183720                      | 1   |
| OPZJ300H80  | 300               | 2,02        | 183730                      | 1   |
| OPZJ400H80  | 400               | 2,54        | 183740                      | 1   |
| OPZJ500H80  | 500               | 3,28        | 183750                      | 1   |
| OPZJ600H80  | 600               | 3,62        | 183760                      | 1   |

### OPZR...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,5 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| OPZR100H80  | 100               | 1,46        | 183810                      | 1   |
| OPZR150H80  | 150               | 1,84        | 183815                      | 1   |
| OPZR200H80  | 200               | 2,22        | 183820                      | 1   |
| OPZR300H80  | 300               | 3,16        | 183830                      | 1   |
| OPZR400H80  | 400               | 3,80        | 183840                      | 1   |
| OPZR500H80  | 500               | 4,94        | 183850                      | 1   |
| OPZR600H80  | 600               | 5,44        | 183860                      | 1   |



OPZB...



### OPZBJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| OPZBJ100H80 | 100               | 0,96        | 187710                      | 1   |
| OPZBJ150H80 | 150               | 1,22        | 187715                      | 1   |
| OPZBJ200H80 | 200               | 1,48        | 187720                      | 1   |
| OPZBJ300H80 | 300               | 2,02        | 187730                      | 1   |
| OPZBJ400H80 | 400               | 2,54        | 187740                      | 1   |
| OPZBJ500H80 | 500               | 3,28        | 187750                      | 1   |
| OPZBJ600H80 | 600               | 3,62        | 187760                      | 1   |

### OPZBR...H80


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,5 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| OPZBR100H80 | 100               | 1,46        | 187810                      | 1   |
| OPZBR150H80 | 150               | 1,84        | 187815                      | 1   |
| OPZBR200H80 | 200               | 2,22        | 187820                      | 1   |
| OPZBR300H80 | 300               | 3,16        | 187830                      | 1   |
| OPZBR400H80 | 400               | 3,80        | 187840                      | 1   |
| OPZBR500H80 | 500               | 4,94        | 187850                      | 1   |
| OPZBR600H80 | 600               | 5,44        | 187860                      | 1   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH80 или LPPH80.  
Элемент можно употреблять в качестве правого или левого обхода.



## Вертикальный обход

OPNJ...




### OPNJ...H80


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| OPNJ100H80  | 100               | 0,96        | 183910                      | 1   |
| OPNJ150H80  | 150               | 1,22        | 183915                      | 1   |
| OPNJ200H80  | 200               | 1,48        | 183920                      | 1   |
| OPNJ300H80  | 300               | 2,02        | 183930                      | 1   |
| OPNJ400H80  | 400               | 2,54        | 183940                      | 1   |
| OPNJ500H80  | 500               | 3,28        | 183950                      | 1   |
| OPNJ600H80  | 600               | 3,62        | 183960                      | 1   |

### OPNR...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,5 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| OPNR100H80  | 100               | 1,46        | 184010                      | 1   |
| OPNR150H80  | 150               | 1,84        | 184015                      | 1   |
| OPNR200H80  | 200               | 2,22        | 184020                      | 1   |
| OPNR300H80  | 300               | 3,16        | 184030                      | 1   |
| OPNR400H80  | 400               | 3,80        | 184040                      | 1   |
| OPNR500H80  | 500               | 4,94        | 184050                      | 1   |
| OPNR600H80  | 600               | 5,44        | 184060                      | 1   |



OPNB...




### OPNB...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,0 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| OPNB100H80  | 100               | 0,96        | 187910                      | 1   |
| OPNB150H80  | 150               | 1,22        | 187915                      | 1   |
| OPNB200H80  | 200               | 1,48        | 187920                      | 1   |
| OPNB300H80  | 300               | 2,02        | 187930                      | 1   |
| OPNB400H80  | 400               | 2,54        | 187940                      | 1   |
| OPNB500H80  | 500               | 3,28        | 187950                      | 1   |
| OPNB600H80  | 600               | 3,62        | 187960                      | 1   |

### OPNBR...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | ± 1,5 мм<br>каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| OPNBR100H80 | 100               | 1,46        | 188010                      | 1   |
| OPNBR150H80 | 150               | 1,84        | 188015                      | 1   |
| OPNBR200H80 | 200               | 2,22        | 188020                      | 1   |
| OPNBR300H80 | 300               | 3,16        | 188030                      | 1   |
| OPNBR400H80 | 400               | 3,80        | 188040                      | 1   |
| OPNBR500H80 | 500               | 4,94        | 188050                      | 1   |
| OPNBR600H80 | 600               | 5,44        | 188060                      | 1   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH80 или LPPH80.  
Элемент можно употреблять в качестве верхнего или нижнего обхода.



#### МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

#### ПРИМЕНЕНИЕ


Изменение направления прокладки кабельной  
трассы

# Кабельные лотки – система H80



## Дуга 90°

LU...



## LUJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUJ100H80   | 100               | 1,38        | 182910          | 2   |
| LUJ150H80   | 150               | 1,73        | 182915          | 2   |
| LUJ200H80   | 200               | 2,08        | 182920          | 2   |
| LUJ300H80   | 300               | 2,77        | 182930          | 2   |
| LUJ400H80   | 400               | 3,47        | 182940          | 2   |
| LUJ500H80   | 500               | 4,15        | 182950          | 2   |
| LUJ600H80   | 600               | 4,85        | 182960          | 2   |




## LUP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUP100H80   | 100               | 2,07        | 183010          | 2   |
| LUP150H80   | 150               | 2,58        | 183015          | 2   |
| LUP200H80   | 200               | 3,12        | 183020          | 2   |
| LUP300H80   | 300               | 4,15        | 183030          | 2   |
| LUP400H80   | 400               | 5,20        | 183040          | 2   |
| LUP500H80   | 500               | 6,21        | 183050          | 2   |
| LUP600H80   | 600               | 7,26        | 183060          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH80 или LPPH80.  
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.


LUB...



## LUBJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUBJ100H80  | 100               | 1,38        | 186910          | 2   |
| LUBJ150H80  | 150               | 1,73        | 186915          | 2   |
| LUBJ200H80  | 200               | 2,08        | 186920          | 2   |
| LUBJ300H80  | 300               | 2,77        | 186930          | 2   |
| LUBJ400H80  | 400               | 3,47        | 186940          | 2   |
| LUBJ500H80  | 500               | 4,15        | 186950          | 2   |
| LUBJ600H80  | 600               | 4,85        | 186960          | 2   |




## LUBP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUBP100H80  | 100               | 2,07        | 187010          | 2   |
| LUBP150H80  | 150               | 2,58        | 187015          | 2   |
| LUBP200H80  | 200               | 3,12        | 187020          | 2   |
| LUBP300H80  | 300               | 4,15        | 187030          | 2   |
| LUBP400H80  | 400               | 5,20        | 187040          | 2   |
| LUBP500H80  | 500               | 6,21        | 187050          | 2   |
| LUBP600H80  | 600               | 7,26        | 187060          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH80 или LPPH80.  
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.

LUP...



## LUPJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUPJ100H80  | 100               | 1,52        | 185714          | 1   |
| LUPJ150H80  | 150               | 1,91        | 185814          | 1   |
| LUPJ200H80  | 200               | 2,29        | 185914          | 1   |
| LUPJ300H80  | 300               | 3,05        | 186014          | 1   |
| LUPJ400H80  | 400               | 3,82        | 186114          | 1   |
| LUPJ500H80  | 500               | 4,57        | 186214          | 1   |
| LUPJ600H80  | 600               | 5,34        | 186314          | 1   |



## LUPP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUPP100H80  | 100               | 2,28        | 186414          | 1   |
| LUPP150H80  | 150               | 2,86        | 186514          | 1   |
| LUPP200H80  | 200               | 3,43        | 186614          | 1   |
| LUPP300H80  | 300               | 4,57        | 186714          | 1   |
| LUPP400H80  | 400               | 5,73        | 186814          | 1   |
| LUPP500H80  | 500               | 6,85        | 186914          | 1   |
| LUPP600H80  | 600               | 8,01        | 187014          | 1   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH80 или LPPH80.  
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

## МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

# Кабельные лотки – система H80



## Дуга 45°


LUM...



## LUMJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUMJ100H80  | 100               | 0,96        | 183110          | 2   |
| LUMJ150H80  | 150               | 1,20        | 183115          | 2   |
| LUMJ200H80  | 200               | 1,45        | 183120          | 2   |
| LUMJ300H80  | 300               | 1,93        | 183130          | 2   |
| LUMJ400H80  | 400               | 2,42        | 183140          | 2   |
| LUMJ500H80  | 500               | 2,90        | 183150          | 2   |
| LUMJ600H80  | 600               | 3,38        | 183160          | 2   |




## LUMP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUMP100H80  | 100               | 1,44        | 183210          | 2   |
| LUMP150H80  | 150               | 1,80        | 183215          | 2   |
| LUMP200H80  | 200               | 2,17        | 183220          | 2   |
| LUMP300H80  | 300               | 2,90        | 183230          | 2   |
| LUMP400H80  | 400               | 3,63        | 183240          | 2   |
| LUMP500H80  | 500               | 4,33        | 183250          | 2   |
| LUMP600H80  | 600               | 5,07        | 183260          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH80 или LPPH80.  
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.


LUMB...



## LUMBJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUMBJ100H80 | 100               | 0,96        | 187110          | 2   |
| LUMBJ150H80 | 150               | 1,20        | 187115          | 2   |
| LUMBJ200H80 | 200               | 1,45        | 187120          | 2   |
| LUMBJ300H80 | 300               | 1,93        | 187130          | 2   |
| LUMBJ400H80 | 400               | 2,42        | 187140          | 2   |
| LUMBJ500H80 | 500               | 2,90        | 187150          | 2   |
| LUMBJ600H80 | 600               | 3,38        | 187160          | 2   |




## LUMBP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUMBP100H80 | 100               | 1,44        | 187210          | 2   |
| LUMBP150H80 | 150               | 1,80        | 187215          | 2   |
| LUMBP200H80 | 200               | 2,17        | 187220          | 2   |
| LUMBP300H80 | 300               | 2,90        | 187230          | 2   |
| LUMBP400H80 | 400               | 3,63        | 187240          | 2   |
| LUMBP500H80 | 500               | 4,33        | 187250          | 2   |
| LUMBP600H80 | 600               | 5,07        | 187260          | 2   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH80 или LPPH80.  
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.


LUMP...



## LUMPJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUMPJ100H80 | 100               | 1,06        | 187114          | 1   |
| LUMPJ150H80 | 150               | 1,32        | 187214          | 1   |
| LUMPJ200H80 | 200               | 1,60        | 187314          | 1   |
| LUMPJ300H80 | 300               | 2,13        | 187414          | 1   |
| LUMPJ400H80 | 400               | 2,67        | 187514          | 1   |
| LUMPJ500H80 | 500               | 3,19        | 187614          | 1   |
| LUMPJ600H80 | 600               | 3,72        | 187714          | 1   |



## LUMPP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LUMPP100H80 | 100               | 1,59        | 187814          | 1   |
| LUMPP150H80 | 150               | 1,98        | 187914          | 1   |
| LUMPP200H80 | 200               | 2,40        | 188014          | 1   |
| LUMPP300H80 | 300               | 3,19        | 188114          | 1   |
| LUMPP400H80 | 400               | 4,01        | 188214          | 1   |
| LUMPP500H80 | 500               | 4,78        | 188314          | 1   |
| LUMPP600H80 | 600               | 5,58        | 188414          | 1   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH80 или LPPH80.  
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.


## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

# Кабельные лотки – система H80



## Шарнирная дуга

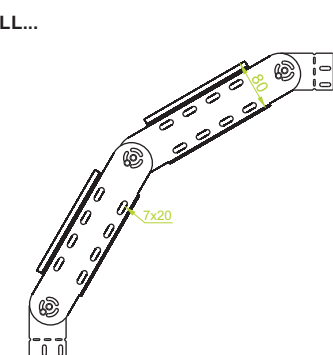

### LLJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 szt | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LLJ100H80   | 100               | 1,56        | 183310          | 1   |
| LLJ150H80   | 150               | 1,72        | 183315          | 1   |
| LLJ200H80   | 200               | 1,88        | 183320          | 1   |
| LLJ300H80   | 300               | 2,22        | 183330          | 1   |
| LLJ400H80   | 400               | 2,56        | 183340          | 1   |
| LLJ500H80   | 500               | 2,88        | 183350          | 1   |
| LLJ600H80   | 600               | 3,22        | 183360          | 1   |


### LLP...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 szt | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LLP100H80   | 100               | 2,48        | 183410          | 1   |
| LLP150H80   | 150               | 2,73        | 183415          | 1   |
| LLP200H80   | 200               | 2,98        | 183420          | 1   |
| LLP300H80   | 300               | 3,48        | 183430          | 1   |
| LLP400H80   | 400               | 3,95        | 183440          | 1   |
| LLP500H80   | 500               | 4,45        | 183450          | 1   |
| LLP600H80   | 600               | 4,97        | 183460          | 1   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.  
Дуга поставляется в сборе:  
2 элемента дуги, 4 половины шарнирного соединителя  
6 (болтов + шайб + гаек)



## Элемент шарнирной дуги



### ELJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 szt | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ELJ100H80   | 100               | 0,48        | 183510          | 2   |
| ELJ150H80   | 150               | 0,56        | 183515          | 2   |
| ELJ200H80   | 200               | 0,64        | 183520          | 2   |
| ELJ300H80   | 300               | 0,81        | 183530          | 2   |
| ELJ400H80   | 400               | 0,98        | 183540          | 2   |
| ELJ500H80   | 500               | 1,14        | 183550          | 2   |
| ELJ600H80   | 600               | 1,31        | 183560          | 2   |


### ELP...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 szt | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ELP100H80   | 100               | 0,72        | 183610          | 2   |
| ELP150H80   | 150               | 0,84        | 183615          | 2   |
| ELP200H80   | 200               | 0,97        | 183620          | 2   |
| ELP300H80   | 300               | 1,22        | 183630          | 2   |
| ELP400H80   | 400               | 1,46        | 183640          | 2   |
| ELP500H80   | 500               | 1,71        | 183650          | 2   |
| ELP600H80   | 600               | 1,96        | 183660          | 2   |

Возможность образования дуги любого радиуса посредством использования шарнирных соединителей



## Шарнирная дуга

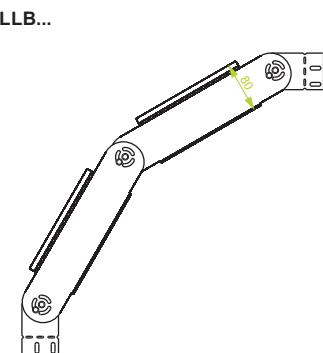

### LLBJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 szt | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LLBJ100H80  | 100               | 1,56        | 187310          | 1   |
| LLBJ150H80  | 150               | 1,72        | 187315          | 1   |
| LLBJ200H80  | 200               | 1,88        | 187320          | 1   |
| LLBJ300H80  | 300               | 2,22        | 187330          | 1   |
| LLBJ400H80  | 400               | 2,56        | 187340          | 1   |
| LLBJ500H80  | 500               | 2,88        | 187350          | 1   |
| LLBJ600H80  | 600               | 3,22        | 187360          | 1   |


### LLBP...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 szt | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| LLBP100H80  | 100               | 2,48        | 187410          | 1   |
| LLBP150H80  | 150               | 2,73        | 187415          | 1   |
| LLBP200H80  | 200               | 2,98        | 187420          | 1   |
| LLBP300H80  | 300               | 3,48        | 187430          | 1   |
| LLBP400H80  | 400               | 3,95        | 187440          | 1   |
| LLBP500H80  | 500               | 4,45        | 187450          | 1   |
| LLBP600H80  | 600               | 4,97        | 187460          | 1   |

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.  
Дуга поставляется в сборе:  
2 элемента дуги, 4 половины шарнирного соединителя  
6 (болтов + шайб + гаек)



## Элемент шарнирной дуги



### ELBJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 szt | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ELBJ100H80  | 100               | 0,48        | 187510          | 2   |
| ELBJ150H80  | 150               | 0,56        | 187515          | 2   |
| ELBJ200H80  | 200               | 0,64        | 187520          | 2   |
| ELBJ300H80  | 300               | 0,81        | 187530          | 2   |
| ELBJ400H80  | 400               | 0,98        | 187540          | 2   |
| ELBJ500H80  | 500               | 1,14        | 187550          | 2   |
| ELBJ600H80  | 600               | 1,31        | 187560          | 2   |

### ELBP...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>a<br>мм | кг<br>1 szt | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| ELBP100H80  | 100               | 0,72        | 187610          | 2   |
| ELBP150H80  | 150               | 0,84        | 187615          | 2   |
| ELBP200H80  | 200               | 0,97        | 187620          | 2   |
| ELBP300H80  | 300               | 1,22        | 187630          | 2   |
| ELBP400H80  | 400               | 1,46        | 187640          | 2   |
| ELBP500H80  | 500               | 1,71        | 187650          | 2   |
| ELBP600H80  | 600               | 1,96        | 187660          | 2   |

Возможность образования дуги любого радиуса посредством использования шарнирных соединителей



## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

## ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной  
трассы. Регулировка угла в любом положении  
с блокировкой




# Кабельные лотки – система H80



## Правый редукционный угол

KRP...



## KRPJ...H80


± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| KRPJ100H80  | 100               | 0,88        | 184310          | 1   |
| KRPJ150H80  | 150               | 1,34        | 184315          | 1   |
| KRPJ200H80  | 200               | 1,78        | 184320          | 1   |
| KRPJ300H80  | 300               | 2,78        | 184330          | 1   |
| KRPJ400H80  | 400               | 3,60        | 184340          | 1   |
| KRPJ500H80  | 500               | 4,60        | 184350          | 1   |
| KRPJ600H80  | 600               | 5,50        | 184360          | 1   |


## KRPP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| KRPP100H80  | 100               | 1,33        | 184410          | 1   |
| KRPP150H80  | 150               | 1,81        | 184415          | 1   |
| KRPP200H80  | 200               | 2,65        | 184420          | 1   |
| KRPP300H80  | 300               | 4,00        | 184430          | 1   |
| KRPP400H80  | 400               | 5,30        | 184440          | 1   |
| KRPP500H80  | 500               | 6,60        | 184450          | 1   |
| KRPP600H80  | 600               | 7,90        | 184460          | 1   |



KRPB...



## KRPBJ...H80


± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| KRPBJ100H80 | 100               | 0,88        | 188310          | 1   |
| KRPBJ150H80 | 150               | 1,34        | 188315          | 1   |
| KRPBJ200H80 | 200               | 1,78        | 188320          | 1   |
| KRPBJ300H80 | 300               | 2,78        | 188330          | 1   |
| KRPBJ400H80 | 400               | 3,60        | 188340          | 1   |
| KRPBJ500H80 | 500               | 4,60        | 188350          | 1   |
| KRPBJ600H80 | 600               | 5,50        | 188360          | 1   |

## KRPBP...H80


± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| KRPBP100H80 | 100               | 1,33        | 188410          | 1   |
| KRPBP150H80 | 150               | 1,81        | 188415          | 1   |
| KRPBP200H80 | 200               | 2,65        | 188420          | 1   |
| KRPBP300H80 | 300               | 4,00        | 188430          | 1   |
| KRPBP400H80 | 400               | 5,30        | 188440          | 1   |
| KRPBP500H80 | 500               | 6,60        | 188450          | 1   |
| KRPBP600H80 | 600               | 7,90        | 188460          | 1   |



## Левый редукционный угол

KRL...



## KRLJ...H80


± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| KRLJ100H80  | 100               | 0,88        | 184110          | 1   |
| KRLJ150H80  | 150               | 1,34        | 184115          | 1   |
| KRLJ200H80  | 200               | 1,78        | 184120          | 1   |
| KRLJ300H80  | 300               | 2,78        | 184130          | 1   |
| KRLJ400H80  | 400               | 3,60        | 184140          | 1   |
| KRLJ500H80  | 500               | 4,60        | 184150          | 1   |
| KRLJ600H80  | 600               | 5,50        | 184160          | 1   |


## KRLP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| KRLP100H80  | 100               | 1,33        | 184210          | 1   |
| KRLP150H80  | 150               | 1,81        | 184215          | 1   |
| KRLP200H80  | 200               | 2,65        | 184220          | 1   |
| KRLP300H80  | 300               | 4,00        | 184230          | 1   |
| KRLP400H80  | 400               | 5,30        | 184240          | 1   |
| KRLP500H80  | 500               | 6,60        | 184250          | 1   |
| KRLP600H80  | 600               | 7,90        | 184260          | 1   |



KRLB...



## KRLBJ...H80

± 1,0 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| KRLBJ100H80 | 100               | 0,88        | 188110          | 1   |
| KRLBJ150H80 | 150               | 1,34        | 188115          | 1   |
| KRLBJ200H80 | 200               | 1,78        | 188120          | 1   |
| KRLBJ300H80 | 300               | 2,78        | 188130          | 1   |
| KRLBJ400H80 | 400               | 3,60        | 188140          | 1   |
| KRLBJ500H80 | 500               | 4,60        | 188150          | 1   |
| KRLBJ600H80 | 600               | 5,50        | 188160          | 1   |

## KRLBP...H80

± 1,5 мм

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| KRLBP100H80 | 100               | 1,33        | 188210          | 1   |
| KRLBP150H80 | 150               | 1,81        | 188215          | 1   |
| KRLBP200H80 | 200               | 2,65        | 188220          | 1   |
| KRLBP300H80 | 300               | 4,00        | 188230          | 1   |
| KRLBP400H80 | 400               | 5,30        | 188240          | 1   |
| KRLBP500H80 | 500               | 6,60        | 188250          | 1   |
| KRLBP600H80 | 600               | 7,90        | 188260          | 1   |



## ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.


## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)

# Кабельные лотки – система H80



## Редукционный тройник




### TRJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| TRJ100H80   | 100               | 1,09        | 184510          | 1   |
| TRJ150H80   | 150               | 1,59        | 184515          | 1   |
| TRJ200H80   | 200               | 2,01        | 184520          | 1   |
| TRJ300H80   | 300               | 3,15        | 184530          | 1   |
| TRJ400H80   | 400               | 4,25        | 184540          | 1   |
| TRJ500H80   | 500               | 5,40        | 184550          | 1   |
| TRJ600H80   | 600               | 5,80        | 184560          | 1   |

### TRP...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| TRP100H80   | 100               | 1,60        | 184610          | 1   |
| TRP150H80   | 150               | 2,30        | 184615          | 1   |
| TRP200H80   | 200               | 3,10        | 184620          | 1   |
| TRP300H80   | 300               | 4,90        | 184630          | 1   |
| TRP400H80   | 400               | 6,30        | 184640          | 1   |
| TRP500H80   | 500               | 8,10        | 184650          | 1   |
| TRP600H80   | 600               | 9,20        | 184660          | 1   |



### TRBJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| TRBJ100H80  | 100               | 1,09        | 188510          | 1   |
| TRBJ150H80  | 150               | 1,59        | 188515          | 1   |
| TRBJ200H80  | 200               | 2,01        | 188520          | 1   |
| TRBJ300H80  | 300               | 3,15        | 188530          | 1   |
| TRBJ400H80  | 400               | 4,25        | 188540          | 1   |
| TRBJ500H80  | 500               | 5,40        | 188550          | 1   |
| TRBJ600H80  | 600               | 5,80        | 188560          | 1   |


### TRBP...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| TRBP100H80  | 100               | 1,60        | 188610          | 1   |
| TRBP150H80  | 150               | 2,30        | 188615          | 1   |
| TRBP200H80  | 200               | 3,10        | 188620          | 1   |
| TRBP300H80  | 300               | 4,90        | 188630          | 1   |
| TRBP400H80  | 400               | 6,30        | 188640          | 1   |
| TRBP500H80  | 500               | 8,10        | 188650          | 1   |
| TRBP600H80  | 600               | 9,20        | 188660          | 1   |

При монтаже следует использовать болты SGKМ6х12 или SGM6х12.



## Симметричный редукционный тройник




### TRSJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| TRSJ100H80  | 100               | 1,16        | 184710          | 1   |
| TRSJ150H80  | 150               | 1,35        | 184715          | 1   |
| TRSJ200H80  | 200               | 1,53        | 184720          | 1   |
| TRSJ300H80  | 300               | 1,90        | 184730          | 1   |
| TRSJ400H80  | 400               | 2,27        | 184740          | 1   |
| TRSJ500H80  | 500               | 2,64        | 184750          | 1   |
| TRSJ600H80  | 600               | 3,00        | 184760          | 1   |

### TRSP...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| TRSP100H80  | 100               | 1,75        | 184810          | 1   |
| TRSP150H80  | 150               | 2,02        | 184815          | 1   |
| TRSP200H80  | 200               | 2,30        | 184820          | 1   |
| TRSP300H80  | 300               | 2,85        | 184830          | 1   |
| TRSP400H80  | 400               | 3,40        | 184840          | 1   |
| TRSP500H80  | 500               | 3,96        | 184850          | 1   |
| TRSP600H80  | 600               | 4,50        | 184860          | 1   |



TRSB...

### TRSBJ...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| TRSBJ100H80 | 100               | 1,16        | 188710          | 1   |
| TRSBJ150H80 | 150               | 1,35        | 188715          | 1   |
| TRSBJ200H80 | 200               | 1,53        | 188720          | 1   |
| TRSBJ300H80 | 300               | 1,90        | 188730          | 1   |
| TRSBJ400H80 | 400               | 2,27        | 188740          | 1   |
| TRSBJ500H80 | 500               | 2,64        | 188750          | 1   |
| TRSBJ600H80 | 600               | 3,00        | 188760          | 1   |

### TRSBP...H80

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ширина<br>а<br>мм | кг<br>1 шт. | каталожный<br>№ | шт. |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|
| TRSBP100H80 | 100               | 1,75        | 188810          | 1   |
| TRSBP150H80 | 150               | 2,02        | 188815          | 1   |
| TRSBP200H80 | 200               | 2,30        | 188820          | 1   |
| TRSBP300H80 | 300               | 2,85        | 188830          | 1   |
| TRSBP400H80 | 400               | 3,40        | 188840          | 1   |
| TRSBP500H80 | 500               | 3,96        | 188850          | 1   |
| TRSBP600H80 | 600               | 4,50        | 188860          | 1   |

При монтаже следует использовать болты SGKМ6х12 или SGM6х12 и соединители LPLH80 или LPPH80.



## ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

## МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом  
Сендимира PN-EN 10346:2011.  
Под заказ:  
F - Сталь, оцинкованная методом  
погружения PN-EN ISO 1461:2011  
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088  
L - Покраска в стандартный цвет RAL  
(раздел ИНФО, 2. страница)