



Кабельные лотки – система H100

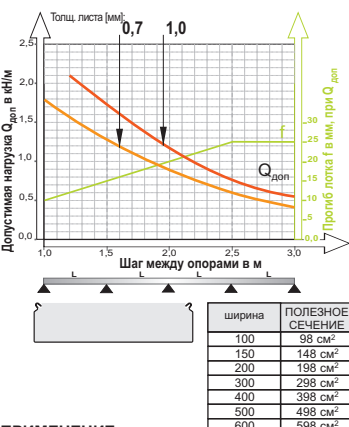

Начало производства в IV квартале 2014 г.

Лоток

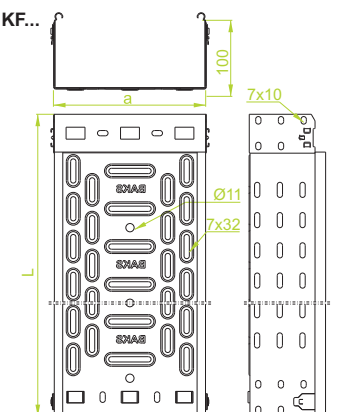

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнение кабельной трассы


KFL...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KFL100H100/3	100	3000	1,56	119810	4/12
KFL150H100/3	150	3000	1,83	119815	4/12
KFL200H100/3	200	3000	2,08	119821	4/12
KFL300H100/3	300	3000	2,57	119830	2/6
KFL400H100/3	400	3000	3,07	119840	2/6
KFL500H100/3	500	3000	3,57	119850	2/6
KFL600H100/3	600	3000	4,07	119860	2/6

KFJ...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KFJ100H100/3	100	3000	2,19	119910	4/12
KFJ150H100/3	150	3000	2,52	119915	4/12
KFJ200H100/3	200	3000	2,85	119921	4/12
KFJ300H100/3	300	3000	3,52	119931	2/6
KFJ400H100/3	400	3000	4,19	119940	2/6
KFJ500H100/3	500	3000	4,85	119950	2/6
KFJ600H100/3	600	3000	5,51	119960	2/6

Соединение лотков при помощи защелок. Для сохранения устойчивой непрерывности электрической цепи следует использовать 1 комплект SGKМ6х12 или SGM6х12. Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Применение лотков KF... с соединением без болтов:


- В электроинсталляциях на стальных конструкциях с заземлением
- В электроинсталляциях с безопасным напряжением
- В гидравлических инсталляциях, пневматических инсталляциях и т.п.

Новый тип лотков с соединением с защелкой.

Преимущества новой системы:

- Сохранение устойчивой непрерывной электрической цепи обеспечивается соединением лотков с одним болтом
- Быстрый и простой монтаж
- Устойчивое соединение при помощи защелки
- Глубокая перфорация отверстий в дне повышает прочность лотка
- Плотная перфорация обеспечивает отличный обмен тепла и спроектирована таким образом, чтобы лоток можно было устанавливать на кронштейне BAKS в любом месте
- Отверстия Ø11 в дне лотка позволяют подвешивать лоток на нарезном стержне

Соединение лотков KF... при помощи защелки

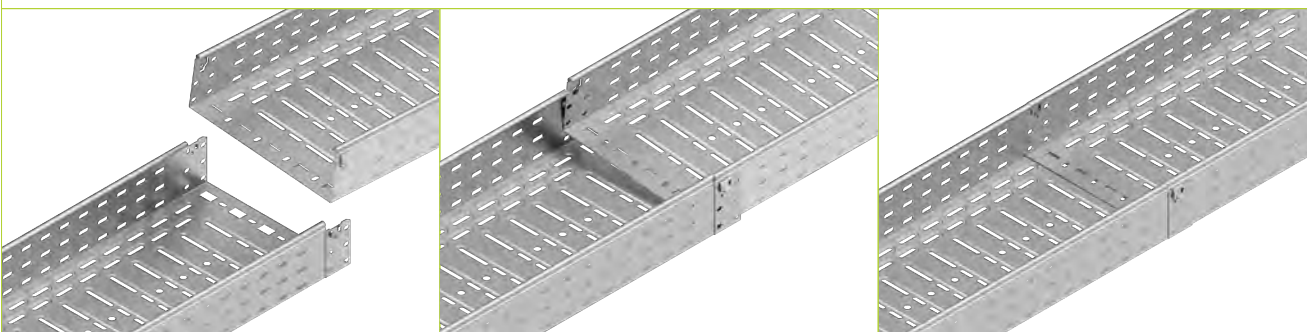

Соединение лотков KF... с использованием дополнительных болтов





Резьбовое соединение (мин. 1 комплект) обеспечивает сохранение непрерывности электрической цепи



Кабельные лотки – система H100



Лоток KG...



ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	98 см ²
150	148 см ²
200	198 см ²
300	298 см ²
400	398 см ²
500	498 см ²
600	598 см ²

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнение кабельной трассы


KGL...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KGL100H100/3	100	3000	1,56	110116	4/12
KGL150H100/3	150	3000	1,83	110216	4/12
KGL200H100/3	200	3000	2,08	110316	4/12
KGL300H100/3	300	3000	2,57	110416	2/6
KGL400H100/3	400	3000	3,07	110516	2/6
KGL500H100/3	500	3000	3,57	110616	2/6
KGL600H100/3	600	3000	4,07	110716	2/6

KGJ...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KGJ100H100/3	100	3000	2,19	110816	4/12
KGJ100H100/6	100	6000	2,19	110817	4/24
KGJ150H100/3	150	3000	2,52	110916	4/12
KGJ150H100/6	150	6000	2,52	110917	4/24
KGJ200H100/3	200	3000	2,85	111016	4/12
KGJ200H100/6	200	6000	2,85	111017	4/24
KGJ300H100/3	300	3000	3,52	111116	2/6
KGJ300H100/6	300	6000	3,52	111117	2/12
KGJ400H100/3	400	3000	4,19	111216	2/6
KGJ400H100/6	400	6000	4,19	111217	2/12
KGJ500H100/3	500	3000	4,85	111316	2/6
KGJ500H100/6	500	6000	4,85	111317	2/12
KGJ600H100/3	600	3000	5,51	111416	2/6
KGJ600H100/6	600	6000	5,51	111417	2/12


Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12. Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Внимание! Компания BAKS начала производство специального типа кабельных лотков с углубленными пазами на дне.

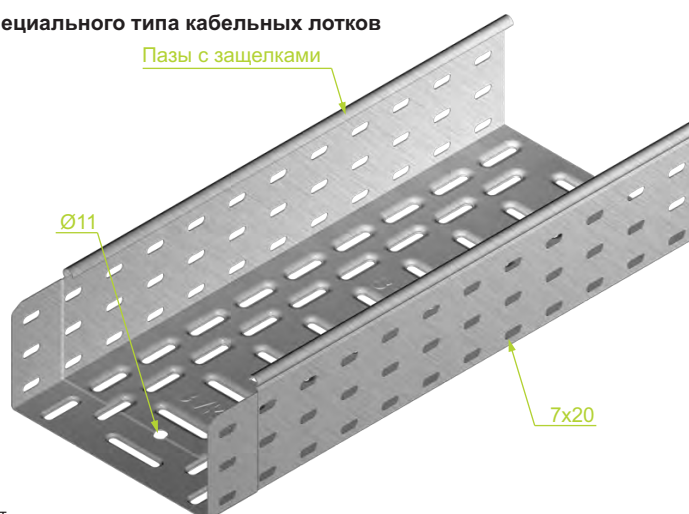



Преимущества новой системы:

- Глубокие пазы отверстий на дне увеличивают прочность лотка.
- Разширенный конец лотка облегчает соединение лотков и предотвращает повреждение кабелей при их укладке, а также обеспечивает лучшее крепление крышек.
- Перфорация в бортике (стене) размером 7x20 мм, размещена рядами «один над другим».
- Плотная перфорация с пазами способствует хорошему теплообмену и спроектирована таким образом, чтобы монтаж лотка на кронштейне BAKS был возможным в любом месте.
- Отверстия Ø11 мм на дне лотка позволяют подвешивать их на нарезном стержне.

Кабельные лотки – система H100



Лоток



KCL...H100N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KCL100H100/3N	100	3000	1,56	110210	4/12
KCL150H100/3N	150	3000	1,83	110215	4/12
KCL200H100/3N	200	3000	2,08	110220	4/12
KCL300H100/3N	300	3000	2,57	110230	2/6
KCL400H100/3N	400	3000	3,07	110240	2/6
KCL500H100/3N	500	3000	3,57	110250	2/6
KCL600H100/3N	600	3000	4,07	110260	2/6

KCJ...H100N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KCJ100H100/3	100	3000	2,19	110410	4/12
KCJ100H100/6	100	6000	2,19	110411	4/24
KCJ150H100/3	150	3000	2,52	110415	4/12
KCJ150H100/6	150	6000	2,52	110417	4/24
KCJ200H100/3	200	3000	2,85	110420	4/12
KCJ200H100/6	200	6000	2,85	110421	4/24
KCJ300H100/3	300	3000	3,52	110430	2/6
KCJ300H100/6	300	6000	3,52	110431	2/12
KCJ400H100/3	400	3000	4,19	110440	2/6
KCJ400H100/6	400	6000	4,19	110441	2/12
KCJ500H100/3	500	3000	4,85	110450	2/6
KCJ500H100/6	500	6000	4,85	110451	2/12
KCJ600H100/3	600	3000	5,51	110460	2/6
KCJ600H100/6	600	6000	5,51	110461	2/12


KCD...H100N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KCD100H100/3N	100	3000	2,92	110610	4/12
KCD150H100/3N	150	3000	3,34	110615	4/12
KCD200H100/3N	200	3000	3,75	110620	4/12
KCD300H100/3N	300	3000	4,58	110630	2/6
KCD400H100/3N	400	3000	5,41	110640	2/6
KCD500H100/3N	500	3000	6,24	110650	2/6
KCD600H100/3N	600	3000	7,07	110660	2/6

Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

KCP



KCP...H100N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KCP100H100/3N	100	3000	3,28	110810	4/12
KCP100H100/6N	100	6000	3,28	110811	4/24
KCP150H100/3N	150	3000	3,78	110815	4/12
KCP150H100/6N	150	6000	3,78	110818	4/24
KCP200H100/3N	200	3000	4,28	110820	2/6
KCP200H100/6N	200	6000	4,28	110821	2/12
KCP300H100/3N	300	3000	5,27	110830	2/6
KCP300H100/6N	300	6000	5,27	110831	2/12
KCP400H100/3N	400	3000	6,27	110840	2/6
KCP400H100/6N	400	6000	6,27	110841	2/12
KCP500H100/3N	500	3000	7,27	110850	2/6
KCP500H100/6N	500	6000	7,27	110851	2/12
KCP600H100/3N	600	3000	8,27	110860	2/6
KCP600H100/6N	600	6000	8,27	110861	2/12

Сборка лотков только при помощи соединителей (в бортах лотка нет выреза). При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154


ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	98 см²
150	148 см²
200	198 см²
300	298 см²
400	398 см²
500	498 см²
600	598 см²

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнение кабельной трассы




Сталь оцинкованная



кислотостойкая сталь



Сталь оцинкованная



кислотостойкая сталь

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011 кроме KCL...


E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088, изготовление с редкой перфорацией (фотография выше), секции в 3 м.п.

L - Покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Кабельные лотки – система H100





Лоток

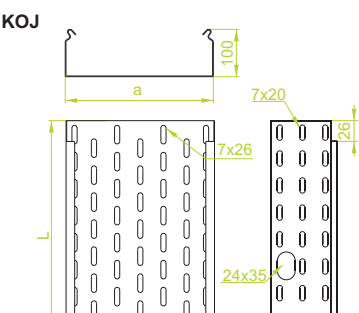

KOJ...H100N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг ↑ м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KOJ100H100/3N	100	3000	2,16	111010	4/12
KOJ150H100/3N	150	3000	2,49	111015	4/12
KOJ200H100/3N	200	3000	2,82	111020	4/12
KOJ300H100/3N	300	3000	3,47	111030	2/6
KOJ400H100/3N	400	3000	4,13	111040	2/6
KOJ500H100/3N	500	3000	4,79	111050	2/6
KOJ600H100/3N	600	3000	5,44	111060	2/6



Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12. Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154



KOP...H100N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	кг ↑ м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KOP100H100/3N	100	3000	3,28	111210	4/12
KOP150H100/3N	150	3000	3,78	111215	4/12
KOP200H100/3N	200	3000	4,28	111220	2/6
KOP300H100/3N	300	3000	5,27	111230	2/6
KOP400H100/3N	400	3000	6,27	111240	2/6
KOP500H100/3N	500	3000	7,27	111250	2/6
KOP600H100/3N	600	3000	8,27	111260	2/6

Сборка лотков только при помощи соединителей (в бортах лотка нет выреза). При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12. Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154



ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	98 см ²
150	148 см ²
200	198 см ²
300	298 см ²
400	398 см ²
500	498 см ²
600	598 см ²

ПРИМЕНЕНИЕ
Выполнение кабельной трассы

Защитная накладка NO24x35

ПРИМЕНЕНИЕ
Позволяет безопасно выводить провода из борта лотка КО.... Отламывая отдельные элементы накладки, можно отрегулировать размер отверстия в соответствии с размером выводимой кабельной связи.

NO24x35

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO24x35	35	24	141000	100




МАТЕРИАЛ
Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029. Под заказ белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.

Кабельные лотки – система H100



Лоток



KBL...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	± 0,7 мм		
			кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KBL100H100/3	100	3000	1,92	111410	4/12
KBL150H100/3	150	3000	2,22	111415	4/12
KBL200H100/3	200	3000	2,52	111420	4/12
KBL300H100/3	300	3000	3,12	111430	2/6
KBL400H100/3	400	3000	3,72	111440	2/6
KBL500H100/3	500	3000	4,32	111450	2/6
KBL600H100/3	600	3000	4,92	111460	2/6



KBJ...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	± 1,0 мм		
			кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KBJ100H100/3	100	3000	2,64	111610	4/12
KBJ100H100/6	100	6000	2,64	111611	4/24
KBJ150H100/3	150	3000	3,04	111615	4/12
KBJ150H100/6	150	6000	3,04	111617	4/24
KBJ200H100/3	200	3000	3,44	111620	4/12
KBJ200H100/6	200	6000	3,44	111621	4/24
KBJ300H100/3	300	3000	4,24	111630	2/6
KBJ300H100/6	300	6000	4,24	111631	2/12
KBJ400H100/3	400	3000	5,04	111640	2/6
KBJ400H100/6	400	6000	5,04	111641	2/12
KBJ500H100/3	500	3000	5,84	111650	2/6
KBJ500H100/6	500	6000	5,84	111651	2/12
KBJ600H100/3	600	3000	6,64	111660	2/6
KBJ600H100/6	600	6000	6,64	111661	2/12



KBD...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	± 1,2 мм		
			кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KBD100H100/3	100	3000	3,30	111810	4/12
KBD150H100/3	150	3000	3,80	111815	4/12
KBD200H100/3	200	3000	4,30	111820	4/12
KBD300H100/3	300	3000	5,30	111830	2/6
KBD400H100/3	400	3000	6,30	111840	2/6
KBD500H100/3	500	3000	7,30	111850	2/6
KBD600H100/3	600	3000	8,30	111860	2/6

Возможность сборки лотков посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12.

Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

KBP




ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	98 см²
150	148 см²
200	198 см²
300	298 см²
400	398 см²
500	498 см²
600	598 см²

KBP...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	± 1,5 мм		
			кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
KBP100H100/3	100	3000	3,96	112010	4/12
KBP100H100/6	100	6000	3,96	112011	4/24
KBP150H100/3	150	3000	4,56	112015	4/12
KBP150H100/6	150	6000	4,56	112016	4/24
KBP200H100/3	200	3000	5,16	112020	2/6
KBP200H100/6	200	6000	5,16	112021	2/12
KBP300H100/3	300	3000	6,36	112030	2/6
KBP300H100/6	300	6000	6,36	112031	2/12
KBP400H100/3	400	3000	7,56	112040	2/6
KBP400H100/6	400	6000	7,56	112041	2/12
KBP500H100/3	500	3000	8,76	112050	2/6
KBP500H100/6	500	6000	8,76	112051	2/12
KBP600H100/3	600	3000	9,96	112060	2/6
KBP600H100/6	600	6000	9,96	112061	2/12

Сборка лотков только при помощи соединителей (в бортах лотка нет выреза). При монтаже следует использовать болтов SGKM6x12 или SGM6x12. Крышки лотков и фасонных элементов представлены на страницах: 145-154

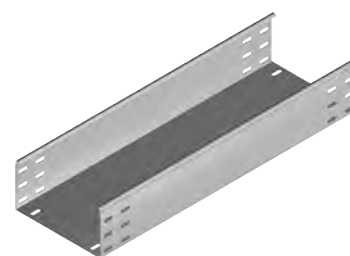

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011 кроме KBL...

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088,
секции в 3 м.п.

L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)


ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнение кабельной трассы

Кабельные лотки – система H100



Соединитель для лотка LP...



LPLH100

± 0,7 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LPLH100	95	0,08	113011	100

LPPH100


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LPPH100	95	0,14	113111	100

При монтаже следует использовать 8 комплекта болтов SGKM6x12 или SGM6x12.
Применение соединителей LPL и LPP обеспечивает прочное и неподвижное соединение лотков



Шарнирный соединитель для лотка LGP



LGRP100


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LGRP100	84	0,18	112100	50

При монтаже следует использовать 8 комплекта болтов SGKM6x12 или SGM6x12



Угловой соединитель для лотка LKD




LKDH100

± 1,2 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LKDH100	88	145	0,12	112700	50
LKDH100/1	88	1000	0,80	112800	10

При монтаже следует использовать 8 комплекта болтов SGKM6x12 или SGM6x12
Возможность отламывания и выгибания любого отрезка



МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ
Соединение кабельных трасс.





Угол 90°



KKJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKJ100H100	100	0,53	112110	2
KKJ150H100	150	0,70	112115	2
KKJ200H100	200	1,02	112120	2
KKJ300H100	300	1,76	112130	2
KKJ400H100	400	2,53	112140	2
KKJ500H100	500	3,26	112150	2
KKJ600H100	600	4,33	112160	2


KKP...H100

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKP100H100	100	0,80	112210	2
KKP150H100	150	1,06	112215	2
KKP200H100	200	1,52	112220	2
KKP300H100	300	2,55	112230	2
KKP400H100	400	3,80	112240	2
KKP500H100	500	4,86	112250	2
KKP600H100	600	6,50	112260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и b.



KKBJ...



KKBJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKBJ100H100	100	0,53	116110	2
KKBJ150H100	150	0,70	116115	2
KKBJ200H100	200	1,02	116120	2
KKBJ300H100	300	1,76	116130	2
KKBJ400H100	400	2,53	116140	2
KKBJ500H100	500	3,26	116150	2
KKBJ600H100	600	4,33	116160	2


KKBP...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKBP100H100	100	0,80	116210	2
KKBP150H100	150	1,06	116215	2
KKBP200H100	200	1,52	116220	2
KKBP300H100	300	2,55	116230	2
KKBP400H100	400	3,80	116240	2
KKBP500H100	500	4,86	116250	2
KKBP600H100	600	6,50	116260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры а и b.



ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088


L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Кабельные лотки – система H100



Угол 90°


ККР...



ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

ККРJF



ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

Подходит для лотков KF....

ККРJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККРJ100H100	100	0,82	110114	2
ККРJ150H100	150	1,06	110214	2
ККРJ200H100	200	1,33	110314	2
ККРJ300H100	300	1,97	110414	2
ККРJ400H100	400	2,66	110514	2
ККРJ500H100	500	3,62	110614	2
ККРJ600H100	600	4,63	110714	2

ККРР...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККРР100H100	100	1,22	110814	2
ККРР150H100	150	1,59	110914	2
ККРР200H100	200	2,00	111014	2
ККРР300H100	300	2,96	111114	2
ККРР400H100	400	3,98	111214	2
ККРР500H100	500	5,43	111314	2
ККРР600H100	600	6,94	111414	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



ККРJF...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККРJF100H100	100	0,82	110127	2
ККРJF150H100	150	1,06	110137	2
ККРJF200H100	200	1,33	110147	2
ККРJF300H100	300	1,97	110157	2
ККРJF400H100	400	2,66	110167	2
ККРJF500H100	500	3,62	110177	2
ККРJF600H100	600	4,63	110187	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.


Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)


Пример использования KF... с ККРJF

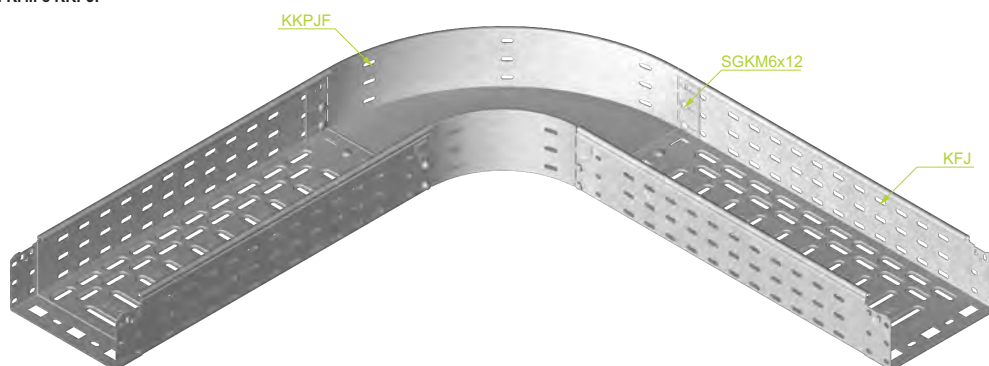



Угол 45°

ККМ...



ККМЖ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМЖ100Н100	100	0,37	112310	2
ККМЖ150Н100	150	0,49	112315	2
ККМЖ200Н100	200	0,71	112320	2
ККМЖ300Н100	300	1,23	112330	2
ККМЖ400Н100	400	1,77	112340	2
ККМЖ500Н100	500	2,28	112350	2
ККМЖ600Н100	600	3,03	112360	2




ККМР...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМР100Н100	100	0,56	112410	2
ККМР150Н100	150	0,74	112415	2
ККМР200Н100	200	1,06	112420	2
ККМР300Н100	300	1,76	112430	2
ККМР400Н100	400	2,66	112440	2
ККМР500Н100	500	3,40	112450	2
ККМР600Н100	600	4,55	112460	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

ККМВ...



ККМВЖ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМВЖ100Н100	100	0,37	116310	2
ККМВЖ150Н100	150	0,49	116315	2
ККМВЖ200Н100	200	0,71	116320	2
ККМВЖ300Н100	300	1,23	116330	2
ККМВЖ400Н100	400	1,77	116340	2
ККМВЖ500Н100	500	2,28	116350	2
ККМВЖ600Н100	600	3,03	116360	2



ККМВР...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМВР100Н100	100	0,56	116410	2
ККМВР150Н100	150	0,74	116415	2
ККМВР200Н100	200	1,06	116420	2
ККМВР300Н100	300	1,76	116430	2
ККМВР400Н100	400	2,66	116440	2
ККМВР500Н100	500	3,40	116450	2
ККМВР600Н100	600	4,55	116460	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Кабельные лотки – система H100



Угол 45°


ККМР...



ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

ККМРJF



ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.
Подходит для лотков KF...

Пример использования KF... с ККМРJF

ККМРJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМРJ100H100	100	0,47	111514	2
ККМРJ150H100	150	0,60	111614	2
ККМРJ200H100	200	0,74	111714	2
ККМРJ300H100	300	1,08	111814	2
ККМРJ400H100	400	1,48	111914	2
ККМРJ500H100	500	1,95	112014	2
ККМРJ600H100	600	2,47	112114	2

ККМРР...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМРР100H100	100	0,70	112214	2
ККМРР150H100	150	0,90	112314	2
ККМРР200H100	200	1,12	112414	2
ККМРР300H100	300	1,62	112514	2
ККМРР400H100	400	2,23	112614	2
ККМРР500H100	500	2,92	112714	2
ККМРР600H100	600	3,70	112814	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



ККМРJF...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ККМРJF100H100	100	0,47	111127	2
ККМРJF150H100	150	0,60	111137	2
ККМРJF200H100	200	0,74	111147	2
ККМРJF300H100	300	1,08	111157	2
ККМРJF400H100	400	1,48	111167	2
ККМРJF500H100	500	1,95	111177	2
ККМРJF600H100	600	2,47	111187	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ККМРJF

SGKM6x12


KFJ

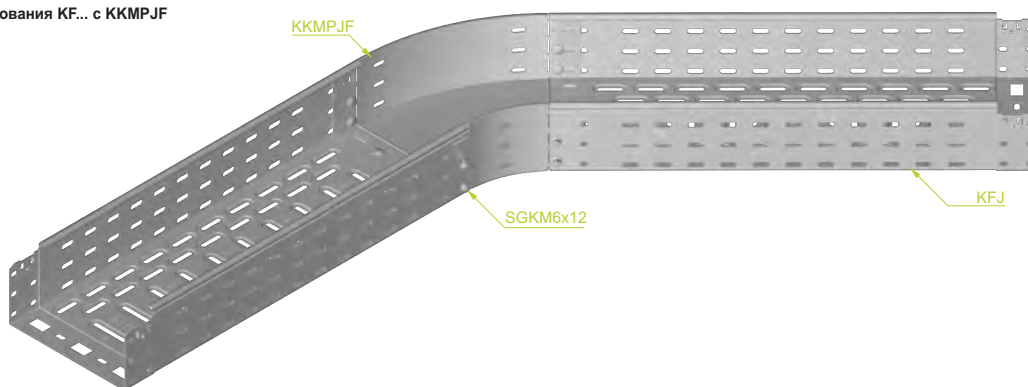



Тройник

ТК...



ТКJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКJ100H100	100	0,61	112510	2
ТКJ150H100	150	0,74	112515	2
ТКJ200H100	200	1,06	112520	2
ТКJ300H100	300	1,76	112530	2
ТКJ400H100	400	2,63	112540	2
ТКJ500H100	500	3,36	112550	2
ТКJ600H100	600	4,50	112560	2


ТКР...H100

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКР100H100	100	0,92	112610	2
ТКР150H100	150	1,12	112615	2
ТКР200H100	200	1,60	112620	2
ТКР300H100	300	2,65	112630	2
ТКР400H100	400	3,95	112640	2
ТКР500H100	500	5,05	112650	2
ТКР600H100	600	6,75	112660	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a, b и c.



ТКВ...



ТКВJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКВJ100H100	100	0,61	116510	2
ТКВJ150H100	150	0,74	116515	2
ТКВJ200H100	200	1,06	116520	2
ТКВJ300H100	300	1,76	116530	2
ТКВJ400H100	400	2,63	116540	2
ТКВJ500H100	500	3,36	116550	2
ТКВJ600H100	600	4,50	116560	2

ТКВР...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКВР100H100	100	0,92	116610	2
ТКВР150H100	150	1,12	116615	2
ТКВР200H100	200	1,60	116620	2
ТКВР300H100	300	2,65	116630	2
ТКВР400H100	400	3,95	116640	2
ТКВР500H100	500	5,05	116650	2
ТКВР600H100	600	6,75	116660	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a, b и c.



ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088


L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Кабельные лотки – система H100



Тройник

ТКР...

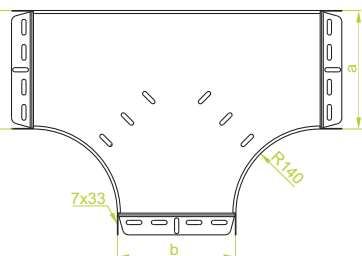

ТКРJ...H100

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКРJ100H100	100	1,29	112914	2
ТКРJ150H100	150	1,62	113014	2
ТКРJ200H100	200	1,98	113114	2
ТКРJ300H100	300	2,84	113214	2
ТКРJ400H100	400	3,85	113314	2
ТКРJ500H100	500	5,01	113414	2
ТКРJ600H100	600	6,34	113514	2

ТКРР...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКРР100H100	100	1,93	113614	2
ТКРР150H100	150	2,42	113714	2
ТКРР200H100	200	2,98	113814	2
ТКРР300H100	300	4,26	113914	2
ТКРР400H100	400	5,77	114014	2
ТКРР500H100	500	7,52	114114	2
ТКРР600H100	600	9,51	114214	2


При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.
При нестандартных заказах необходимо указать размеры a и b.



ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

ТКРJF




ТКРJF...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ТКРJF100H100	100	1,29	112127	2
ТКРJF150H100	150	1,62	112137	2
ТКРJF200H100	200	1,98	112147	2
ТКРJF300H100	300	2,84	112157	2
ТКРJF400H100	400	3,85	112167	2
ТКРJF500H100	500	5,01	112177	2
ТКРJF600H100	600	6,34	112187	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.
При нестандартных заказах необходимо указать размеры a и b.




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.
Подходит для лотков KF....


Пример использования KF... с ТКРJF

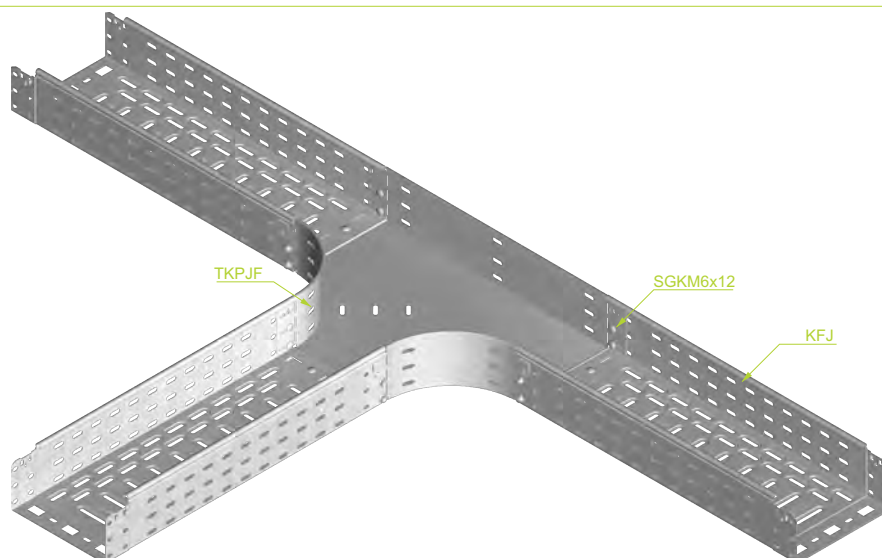



Крестовина

CZK...



CZKJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c=d мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKJ100H100	100	0,72	112710	2
CZKJ150H100	150	1,12	112715	2
CZKJ200H100	200	1,35	112720	2
CZKJ300H100	300	1,78	112730	2
CZKJ400H100	400	2,64	112740	2
CZKJ500H100	500	3,50	112750	2
CZKJ600H100	600	4,65	112760	2


CZKP...H100

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c=d мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKP100H100	100	0,97	112810	2
CZKP150H100	150	1,19	112815	2
CZKP200H100	200	1,70	112820	2
CZKP300H100	300	2,70	112830	2
CZKP400H100	400	4,08	112840	2
CZKP500H100	500	5,25	112850	2
CZKP600H100	600	7,03	112860	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a, b, c и d.



CZKB...



CZKBJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c=d мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKBJ100H100	100	0,72	116710	2
CZKBJ150H100	150	1,12	116715	2
CZKBJ200H100	200	1,35	116720	2
CZKBJ300H100	300	1,78	116730	2
CZKBJ400H100	400	2,64	116740	2
CZKBJ500H100	500	3,50	116750	2
CZKBJ600H100	600	4,65	116760	2


CZKBP...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b=c=d мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKBP100H100	100	0,97	116810	2
CZKBP150H100	150	1,19	116815	2
CZKBP200H100	200	1,70	116820	2
CZKBP300H100	300	2,70	116830	2
CZKBP400H100	400	4,08	116840	2
CZKBP500H100	500	5,25	116850	2
CZKBP600H100	600	7,03	116860	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a, b, c и d.



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088


L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Кабельные лотки – система H100



Крестовина

CZKPJ...

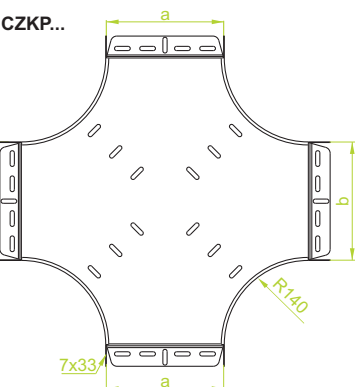

ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы.

CZKPJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKPJ100H100	100	1,57	114314	2
CZKPJ150H100	150	1,92	114414	2
CZKPJ200H100	200	2,32	114514	2
CZKPJ300H100	300	3,22	114614	2
CZKPJ400H100	400	4,28	114714	2
CZKPJ500H100	500	5,50	114814	2
CZKPJ600H100	600	6,87	114914	2


CZKPP...H100

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a=b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CZKPP100H100	100	2,35	115014	2
CZKPP150H100	150	2,88	115114	2
CZKPP200H100	200	3,47	115214	2
CZKPP300H100	300	4,83	115314	2
CZKPP400H100	400	6,42	115414	2
CZKPP500H100	500	8,25	115514	2
CZKPP600H100	600	10,31	115614	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.

При нестандартных заказах необходимо указать размеры a и b.




CZKPJF

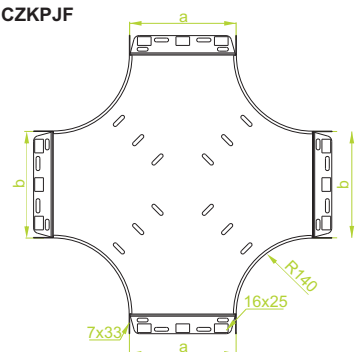

Приставной тройник

TKDJF



ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы. Подходит для лотков KF....


CZKPJF...H100

± 1,0 мм

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 шт.	nr katalogowy	szk.
CZKPJF100H100	100	1,57	114127	2
CZKPJF150H100	150	1,92	114137	2
CZKPJF200H100	200	2,32	114147	2
CZKPJF300H100	300	3,22	114157	2
CZKPJF400H100	400	4,28	114167	2
CZKPJF500H100	500	5,50	114177	2
CZKPJF600H100	600	6,87	114187	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.


При нестандартных заказах необходимо указать размеры a и b.



TKDJF...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TKDJF100H100	100	0,54	115127	2
TKDJF150H100	150	0,61	115137	2
TKDJF200H100	200	0,68	115147	2
TKDJF300H100	300	0,82	115157	2
TKDJF400H100	400	0,96	115167	2
TKDJF500H100	500	1,10	115177	2
TKDJF600H100	600	1,24	115187	2



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:



F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - Покраска в стандартный цвет RAL

(раздел ИНФО, 2. страница)


Пример использования KFJ... с TKDJF и CZKPJF

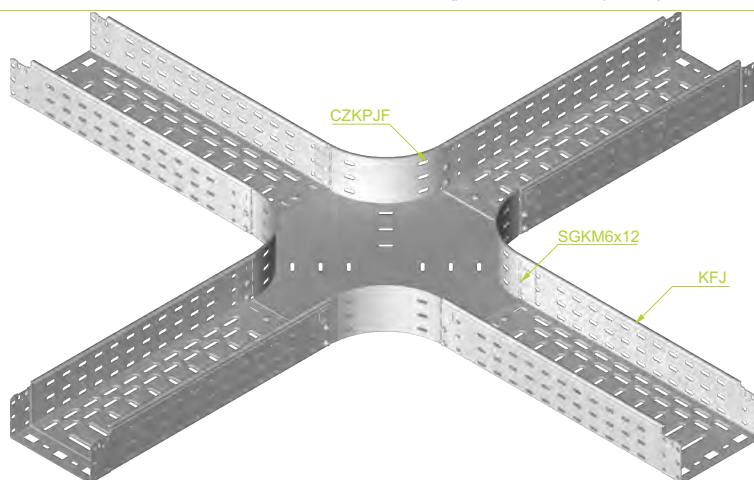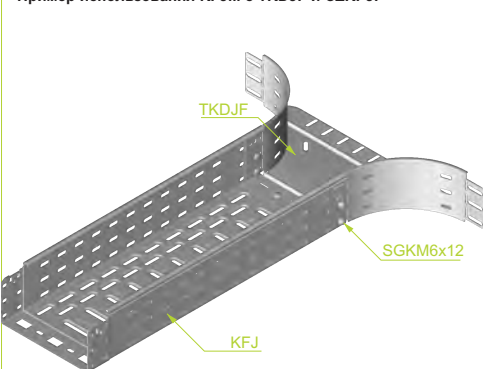



Приставной тройник

TKD...




ПРИМЕНЕНИЕ


Разветвление кабельной трассы.

Разветвительный соединитель


LRP...



LRJ




LRBJ



Угловая редукция

RKJ



ПРИМЕНЕНИЕ

Уменьшение ширины кабельной трассы.

TKDJ...H100

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TKDJ100H100	100	0,54	112001	2
TKDJ150H100	150	0,61	112101	2
TKDJ200H100	200	0,68	112201	2
TKDJ300H100	300	0,82	112301	2
TKDJ400H100	400	0,96	112401	2
TKDJ500H100	500	1,10	112501	2
TKDJ600H100	600	1,24	112601	2

TKDP...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TKDP100H100	100	0,81	112002	2
TKDP150H100	150	0,91	112102	2
TKDP200H100	200	1,02	112202	2
TKDP300H100	300	1,23	112302	2
TKDP400H100	400	1,44	112402	2
TKDP500H100	500	1,65	112502	2
TKDP600H100	600	1,86	112602	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



LRPJH100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LRPJH100	100	0,28	114000	20

LRPPH100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LRPPH100	100	0,46	114001	20

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.




LRJH100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LRJH100	100	0,12	113000	20

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



LRBJH100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LRBJH100	100	0,12	113100	20

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



RKJ...H100

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKJ50H100	50	0,10	112003	10
RKJ100H100	100	0,15	112103	10
RKJ150H100	150	0,21	112203	10
RKJ200H100	200	0,27	112303	10

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12


Подбирая соответствующий элемент, можно уменьшить ширину лотка на 50, 100, 150 или 200 мм. Например, присоединяя к лотку KCJ400H100 редукцию RKJ200H100, можно перейти на лоток KCJ200H100. Угловую редукцию можно применять ко всем видам лотков BAKS.

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




Пример использования TKDJ.

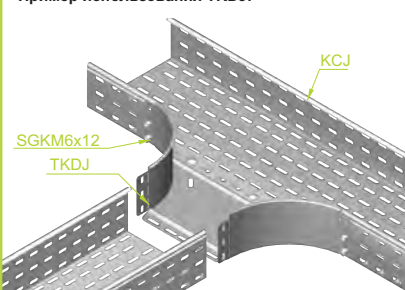

Пример использования LRPJH100.

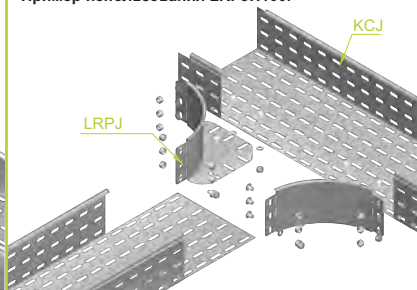

Пример использования RKJ...H100

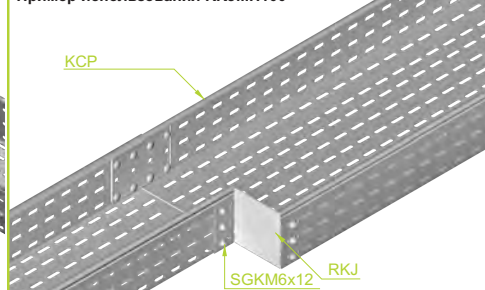


Кабельные лотки – система H100



Левая редукция

RKL...



RKLJ...H100

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKLJ150/100H100	150	100	0,28	114915	2
RKLJ200/100H100	200	100	0,34	114920	2
RKLJ200/150H100	200	150	0,36	115020	2
RKLJ300/200H100	300	200	0,40	114930	2
RKLJ400/300H100	400	300	0,47	114940	2
RKLJ500/400H100	500	400	0,55	114950	2
RKLJ600/500H100	600	500	0,63	114960	2

RKLP...H100

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKLP150/100H100	150	100	0,43	115015	2
RKLP200/100H100	200	100	0,49	115120	2
RKLP200/150H100	200	150	0,51	115220	2
RKLP300/200H100	300	200	0,58	115130	2
RKLP400/300H100	400	300	0,71	115040	2
RKLP500/400H100	500	400	0,83	115050	2
RKLP600/500H100	600	500	0,94	115060	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Правая редукция

RKP...



RKPJ...H100

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKPJ150/100H100	150	100	0,28	115115	2
RKPJ200/100H100	200	100	0,34	115320	2
RKPJ200/150H100	200	150	0,36	115420	2
RKPJ300/200H100	300	200	0,40	115330	2
RKPJ400/300H100	400	300	0,47	115140	2
RKPJ500/400H100	500	400	0,55	115150	2
RKPJ600/500H100	600	500	0,63	115160	2

RKPP...H100

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKPP150/100H100	150	100	0,43	115215	2
RKPP200/100H100	200	100	0,49	115520	2
RKPP200/150H100	200	150	0,51	115620	2
RKPP300/200H100	300	200	0,58	115530	2
RKPP400/300H100	400	300	0,71	115240	2
RKPP500/400H100	500	400	0,83	115250	2
RKPP600/500H100	600	500	0,94	115260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Симметричная редукция

RKS...



RKSJ...H100

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKSJ150/100H100	150	100	0,28	115315	2
RKSJ200/100H100	200	100	0,34	115720	2
RKSJ200/150H100	200	150	0,36	115820	2
RKSJ300/200H100	300	200	0,40	115730	2
RKSJ400/300H100	400	300	0,47	115340	2
RKSJ500/400H100	500	400	0,55	115350	2
RKSJ600/500H100	600	500	0,63	115360	2

RKSP...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKSP150/100H100	150	100	0,43	115415	2
RKSP200/100H100	200	100	0,49	115920	2
RKSP200/150H100	200	150	0,51	116020	2
RKSP300/200H100	300	200	0,58	115930	2
RKSP400/300H100	400	300	0,71	115440	2
RKSP500/400H100	500	400	0,83	115450	2
RKSP600/500H100	600	500	0,94	115460	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ


Изменение ширины кабельной трассы.

Кабельные лотки – система H100



Левая редукция

RKLB...



RKLBJ...H100

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKLBJ150/100H100	150	100	0,28	118915	2
RKLBJ200/100H100	200	100	0,34	118920	2
RKLBJ200/150H100	200	150	0,36	119020	2
RKLBJ300/200H100	300	200	0,40	118930	2
RKLBJ400/300H100	400	300	0,47	118940	2
RKLBJ500/400H100	500	400	0,55	118950	2
RKLBJ600/500H100	600	500	0,63	118960	2

RKLBP...H100

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKLBP150/100H100	150	100	0,43	119015	2
RKLBP200/100H100	200	100	0,49	119120	2
RKLBP200/150H100	200	150	0,51	119220	2
RKLBP300/200H100	300	200	0,58	119130	2
RKLBP400/300H100	400	300	0,71	119040	2
RKLBP500/400H100	500	400	0,83	119050	2
RKLBP600/500H100	600	500	0,94	119060	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Правая редукция

RKPВ...



RKPBJ...H100

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKPBJ150/100H100	150	100	0,28	119115	2
RKPBJ200/100H100	200	100	0,34	119320	2
RKPBJ200/150H100	200	150	0,36	119420	2
RKPBJ300/200H100	300	200	0,40	119330	2
RKPBJ400/300H100	400	300	0,47	119140	2
RKPBJ500/400H100	500	400	0,55	119150	2
RKPBJ600/500H100	600	500	0,63	119160	2

RKPBP...H100

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKPBP150/100H100	150	100	0,43	119215	2
RKPBP200/100H100	200	100	0,49	119520	2
RKPBP200/150H100	200	150	0,51	119620	2
RKPBP300/200H100	300	200	0,58	119530	2
RKPBP400/300H100	400	300	0,71	119240	2
RKPBP500/400H100	500	400	0,83	119250	2
RKPBP600/500H100	600	500	0,94	119260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Симметричная редукция

RKSB...



RKSBJ...H100

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKSBJ150/100H100	150	100	0,28	119315	2
RKSBJ200/100H100	200	100	0,34	119720	2
RKSBJ200/150H100	200	150	0,36	119820	2
RKSBJ300/200H100	300	200	0,40	119730	2
RKSBJ400/300H100	400	300	0,47	119340	2
RKSBJ500/400H100	500	400	0,55	119350	2
RKSBJ600/500H100	600	500	0,63	119360	2

RKSBP...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	ширина b мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
RKSBP150/100H100	150	100	0,43	119415	2
RKSBP200/100H100	200	100	0,49	119920	2
RKSBP200/150H100	200	150	0,51	110020	2
RKSBP300/200H100	300	200	0,58	119930	2
RKSBP400/300H100	400	300	0,71	119440	2
RKSBP500/400H100	500	400	0,83	119450	2
RKSBP600/500H100	600	500	0,94	119460	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ


Изменение ширины кабельной трассы.

Кабельные лотки – система H100



Горизонтальный обход

OPZ...



OPZJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPZJ100H100	100	1,08	113710	1
OPZJ150H100	150	1,34	113715	1
OPZJ200H100	200	1,60	113720	1
OPZJ300H100	300	2,14	113730	1
OPZJ400H100	400	2,66	113740	1
OPZJ500H100	500	3,40	113750	1
OPZJ600H100	600	3,74	113760	1


OPZR...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPZR100H100	100	1,62	113810	1
OPZR150H100	150	2,00	113815	1
OPZR200H100	200	2,38	113820	1
OPZR300H100	300	3,32	113830	1
OPZR400H100	400	3,96	113840	1
OPZR500H100	500	5,08	113850	1
OPZR600H100	600	5,60	113860	1



OPZB...



OPZBJ...H100

± 1,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPZBJ100H100	100	1,08	117710	1
OPZBJ150H100	150	1,34	117715	1
OPZBJ200H100	200	1,60	117720	1
OPZBJ300H100	300	2,14	117730	1
OPZBJ400H100	400	2,66	117740	1
OPZBJ500H100	500	3,40	117750	1
OPZBJ600H100	600	3,74	117760	1

OPZBR...H100

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPZBR100H100	100	1,62	117810	1
OPZBR150H100	150	2,00	117815	1
OPZBR200H100	200	2,38	117820	1
OPZBR300H100	300	3,32	117830	1
OPZBR400H100	400	3,96	117840	1
OPZBR500H100	500	5,08	117850	1
OPZBR600H100	600	5,60	117860	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH100 или LPPH100.
Элемент можно употреблять в качестве правого или левого обхода.



Вертикальный обход

OPN...



OPNJ...H100


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPNJ100H100	100	1,08	113910	1
OPNJ150H100	150	1,34	113915	1
OPNJ200H100	200	1,60	113920	1
OPNJ300H100	300	2,14	113930	1
OPNJ400H100	400	2,66	113940	1
OPNJ500H100	500	3,40	113950	1
OPNJ600H100	600	3,74	113960	1


OPNP...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPNP100H100	100	1,62	114010	1
OPNP150H100	150	2,00	114015	1
OPNP200H100	200	2,38	114020	1
OPNP300H100	300	3,32	114030	1
OPNP400H100	400	3,96	114040	1
OPNP500H100	500	5,08	114050	1
OPNP600H100	600	5,60	114060	1



OPNB...



OPNBJ...H100


± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPNBJ100H100	100	1,08	117910	1
OPNBJ150H100	150	1,34	117915	1
OPNBJ200H100	200	1,60	117920	1
OPNBJ300H100	300	2,14	117930	1
OPNBJ400H100	400	2,66	117940	1
OPNBJ500H100	500	3,40	117950	1
OPNBJ600H100	600	3,74	117960	1

OPNBR...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
OPNBR100H100	100	1,62	118010	1
OPNBR150H100	150	2,00	118015	1
OPNBR200H100	200	2,38	118020	1
OPNBR300H100	300	3,32	118030	1
OPNBR400H100	400	3,96	118040	1
OPNBR500H100	500	5,08	118050	1
OPNBR600H100	600	5,60	118060	1



ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH100 или LPPH100.
Элемент можно употреблять в качестве верхнего или нижнего обхода.


МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Дуга 90°

LU...



LUJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUJ100H100	100	1,54	112910	2
LUJ150H100	150	1,89	112915	2
LUJ200H100	200	2,24	112920	2
LUJ300H100	300	2,93	112930	2
LUJ400H100	400	3,63	112940	2
LUJ500H100	500	4,31	112950	2
LUJ600H100	600	5,01	112960	2




LUP...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUP100H100	100	2,31	113010	2
LUP150H100	150	2,82	113015	2
LUP200H100	200	3,36	113020	2
LUP300H100	300	4,39	113030	2
LUP400H100	400	5,44	113040	2
LUP500H100	500	6,45	113050	2
LUP600H100	600	7,50	113060	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH100 или LPPH100.
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.


LUB...



LUBJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUBJ100H100	100	1,54	116910	2
LUBJ150H100	150	1,89	116915	2
LUBJ200H100	200	2,24	116920	2
LUBJ300H100	300	2,93	116930	2
LUBJ400H100	400	3,63	116940	2
LUBJ500H100	500	4,31	116950	2
LUBJ600H100	600	5,01	116960	2




LUBP...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUBP100H100	100	2,31	117010	2
LUBP150H100	150	2,82	117015	2
LUBP200H100	200	3,36	117020	2
LUBP300H100	300	4,39	117030	2
LUBP400H100	400	5,44	117040	2
LUBP500H100	500	6,45	117050	2
LUBP600H100	600	7,50	117060	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH100 или LPPH100.
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.

LUP...



LUPJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUPJ100H100	100	1,69	115714	1
LUPJ150H100	150	2,08	115814	1
LUPJ200H100	200	2,47	115914	1
LUPJ300H100	300	3,22	116014	1
LUPJ400H100	400	4,00	116114	1
LUPJ500H100	500	4,74	116214	1
LUPJ600H100	600	5,51	116314	1



LUPP...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUPP100H100	100	2,52	116414	1
LUPP150H100	150	3,12	116514	1
LUPP200H100	200	3,70	116614	1
LUPP300H100	300	4,83	116714	1
LUPP400H100	400	6,00	116814	1
LUPP500H100	500	7,11	116914	1
LUPP600H100	600	8,26	117014	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH100 или LPPH100.
Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Кабельные лотки – система H100



Дуга 45°


LUM...



LUMJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMJ100H100	100	1,07	113110	2
LUMJ150H100	150	1,31	113115	2
LUMJ200H100	200	1,56	113120	2
LUMJ300H100	300	2,04	113130	2
LUMJ400H100	400	2,53	113140	2
LUMJ500H100	500	3,01	113150	2
LUMJ600H100	600	3,49	113160	2



LUMP...H100


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMP100H100	100	1,61	113210	2
LUMP150H100	150	1,97	113215	2
LUMP200H100	200	2,34	113220	2
LUMP300H100	300	3,07	113230	2
LUMP400H100	400	3,80	113240	2
LUMP500H100	500	4,50	113250	2
LUMP600H100	600	5,24	113260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH100 или LPPH100.

Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.


LUMB..



LUMBJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMBJ100H100	100	1,07	117110	2
LUMBJ150H100	150	1,31	117115	2
LUMBJ200H100	200	1,56	117120	2
LUMBJ300H100	300	2,04	117130	2
LUMBJ400H100	400	2,53	117140	2
LUMBJ500H100	500	3,01	117150	2
LUMBJ600H100	600	3,49	117160	2



LUMBP...H100


± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMBP100H100	100	1,61	117210	2
LUMBP150H100	150	1,97	117215	2
LUMBP200H100	200	2,34	117220	2
LUMBP300H100	300	3,07	117230	2
LUMBP400H100	400	3,80	117240	2
LUMBP500H100	500	4,50	117250	2
LUMBP600H100	600	5,24	117260	2

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH100 или LPPH100.

Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.


LUMP...



LUMPJ...H100

± 1,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMPJ100H100	100	1,18	117114	1
LUMPJ150H100	150	1,44	117214	1
LUMPJ200H100	200	1,72	117314	1
LUMPJ300H100	300	2,25	117414	1
LUMPJ400H100	400	2,78	117514	1
LUMPJ500H100	500	3,31	117614	1
LUMPJ600H100	600	3,84	117714	1



LUMPP...H100

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LUMPP100H100	100	1,77	117814	1
LUMPP150H100	150	2,16	117914	1
LUMPP200H100	200	2,58	118014	1
LUMPP300H100	300	3,37	118114	1
LUMPP400H100	400	4,17	118214	1
LUMPP500H100	500	4,96	118314	1
LUMPP600H100	600	5,76	118414	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12 и соединители LPLH100 или LPPH100.

Элемент можно употреблять в качестве наружной или внутренней дуги.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:


F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011

E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088

L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Шарнирная дуга

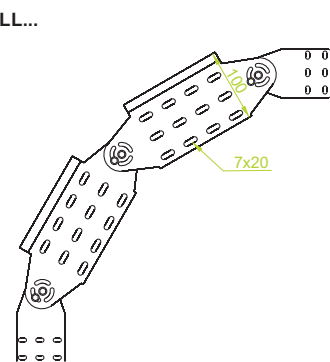


LLJ...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LLJ100H100	100	1,88	113310	1
LLJ150H100	150	2,06	113315	1
LLJ200H100	200	2,22	113320	1
LLJ300H100	300	2,56	113330	1
LLJ400H100	400	2,88	113340	1
LLJ500H100	500	3,22	113350	1
LLJ600H100	600	3,54	113360	1


LLP...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LLP100H100	100	2,52	113410	1
LLP150H100	150	3,21	113415	1
LLP200H100	200	3,40	113420	1
LLP300H100	300	3,90	113430	1
LLP400H100	400	4,40	113440	1
LLP500H100	500	4,90	113450	1
LLP600H100	600	5,40	113460	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.
Дуга поставляется в сборе:
2 элемента дуги, 4 половины шарнирного соединителя
6 (болтов + шайб + гаек)

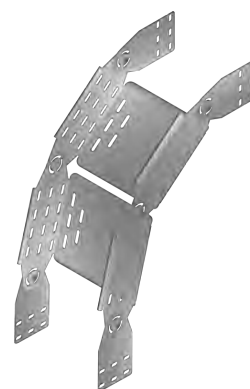

Элемент шарнирной дуги



ELJ...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ELJ100H100	100	0,54	113510	2
ELJ150H100	150	0,63	113515	2
ELJ200H100	200	0,71	113520	2
ELJ300H100	300	0,88	113530	2
ELJ400H100	400	1,04	113540	2
ELJ500H100	500	1,21	113550	2
ELJ600H100	600	1,37	113560	2


ELP...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ELP100H100	100	0,82	113610	2
ELP150H100	150	0,94	113615	2
ELP200H100	200	1,07	113620	2
ELP300H100	300	1,31	113630	2
ELP400H100	400	1,57	113640	2
ELP500H100	500	1,82	113650	2
ELP600H100	600	2,06	113660	2

Возможность образования дуги любого радиуса посредством использования шарнирных соединителей



Шарнирная дуга

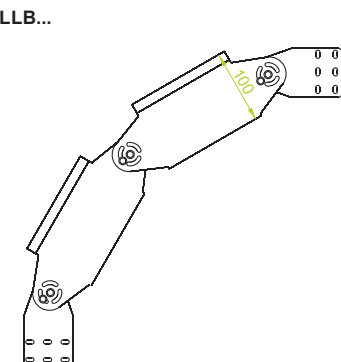


LLBJ...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LLBJ100H100	100	1,88	117310	1
LLBJ150H100	150	2,06	117315	1
LLBJ200H100	200	2,22	117320	1
LLBJ300H100	300	2,56	117330	1
LLBJ400H100	400	2,88	117340	1
LLBJ500H100	500	3,22	117350	1
LLBJ600H100	600	3,54	117360	1


LLBP...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
LLBP100H100	100	2,52	117410	1
LLBP150H100	150	3,21	117415	1
LLBP200H100	200	3,40	117420	1
LLBP300H100	300	3,90	117430	1
LLBP400H100	400	4,40	117440	1
LLBP500H100	500	4,90	117450	1
LLBP600H100	600	5,40	117460	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.
Дуга поставляется в сборе:
2 элемента дуги, 4 половины шарнирного соединителя
6 (болтов + шайб + гаек)

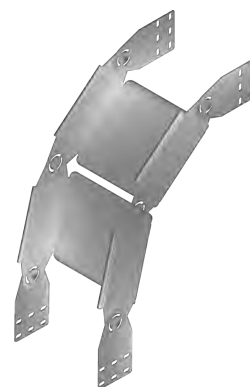

Элемент шарнирной дуги



ELBJ...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ELBJ100H100	100	0,54	117510	2
ELBJ150H100	150	0,63	117515	2
ELBJ200H100	200	0,71	117520	2
ELBJ300H100	300	0,88	117530	2
ELBJ400H100	400	1,04	117540	2
ELBJ500H100	500	1,21	117550	2
ELBJ600H100	600	1,37	117560	2

ELBP...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
ELBP100H100	100	0,82	117610	2
ELBP150H100	150	0,94	117615	2
ELBP200H100	200	1,07	117620	2
ELBP300H100	300	1,31	117630	2
ELBP400H100	400	1,57	117640	2
ELBP500H100	500	1,82	117650	2
ELBP600H100	600	2,06	117660	2

Возможность образования дуги любого радиуса посредством использования шарнирных соединителей



МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ
Изменение направления прокладки кабельной
трассы. Регулировка угла в любом положении
с блокировкой

Кабельные лотки – система H100



Правый редукционный угол




KRPJ...H100


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRPJ100H100	100	1,01	114310	1
KRPJ150H100	150	1,54	114315	1
KRPJ200H100	200	2,04	114320	1
KRPJ300H100	300	3,30	114330	1
KRPJ400H100	400	4,30	114340	1
KRPJ500H100	500	5,50	114350	1
KRPJ600H100	600	6,60	114360	1

KRPP...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRPP100H100	100	1,53	114410	1
KRPP150H100	150	2,05	114415	1
KRPP200H100	200	3,04	114420	1
KRPP300H100	300	4,58	114430	1
KRPP400H100	400	6,00	114440	1
KRPP500H100	500	7,55	114450	1
KRPP600H100	600	9,00	114460	1



KRPB...




KRPBJ...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRPBJ100H100	100	1,01	118310	1
KRPBJ150H100	150	1,54	118315	1
KRPBJ200H100	200	2,04	118320	1
KRPBJ300H100	300	3,30	118330	1
KRPBJ400H100	400	4,30	118340	1
KRPBJ500H100	500	5,50	118350	1
KRPBJ600H100	600	6,60	118360	1


KRPBP...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRPBP100H100	100	1,53	118410	1
KRPBP150H100	150	2,05	118415	1
KRPBP200H100	200	3,04	118420	1
KRPBP300H100	300	4,58	118430	1
KRPBP400H100	400	6,00	118440	1
KRPBP500H100	500	7,55	118450	1
KRPBP600H100	600	9,00	118460	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



Левый редукционный угол




KRLJ...H100


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRLJ100H100	100	1,01	114110	1
KRLJ150H100	150	1,54	114115	1
KRLJ200H100	200	2,04	114120	1
KRLJ300H100	300	3,30	114130	1
KRLJ400H100	400	4,30	114140	1
KRLJ500H100	500	5,50	114150	1
KRLJ600H100	600	6,60	114160	1

KRLP...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRLP100H100	100	1,53	114210	1
KRLP150H100	150	2,05	114215	1
KRLP200H100	200	3,04	114220	1
KRLP300H100	300	4,58	114230	1
KRLP400H100	400	6,00	114240	1
KRLP500H100	500	7,55	114250	1
KRLP600H100	600	9,00	114260	1



KRLB...




KRLBJ...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRLBJ100H100	100	1,01	118110	1
KRLBJ150H100	150	1,54	118115	1
KRLBJ200H100	200	2,04	118120	1
KRLBJ300H100	300	3,30	118130	1
KRLBJ400H100	400	4,30	118140	1
KRLBJ500H100	500	5,50	118150	1
KRLBJ600H100	600	6,60	118160	1

KRLBP...H100

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KRLBP100H100	100	1,53	118210	1
KRLBP150H100	150	2,05	118215	1
KRLBP200H100	200	3,04	118220	1
KRLBP300H100	300	4,58	118230	1
KRLBP400H100	400	6,00	118240	1
KRLBP500H100	500	7,55	118250	1
KRLBP600H100	600	9,00	118260	1

При монтаже следует использовать болты SGKM6x12 или SGM6x12.



ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления прокладки кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь PN-EN 10088
L - Покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

