



Кабельросты - Н45 - Н120



Соединитель
перегородки
верхний
LPG



Соединитель
перегородки нижний
LPD




ПРИМЕНЕНИЕ
Выравнивание верхней и нижней кромки соединяемых перегородок. Защита кабелей от повреждения при прокладке и протягивании

Перегородка
PGDJ...

Старая перегородка

Новая перегородка



ПРИМЕНЕНИЕ
Продольное разделение кабельростов


Болт (комплект)

SRM6x16

ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление перегородки к перекладинам кабельроста


Кабельная подвеска

WK



ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание кабеля в кабельростах DKD, DKP, DKS, установленных горизонтально, дном к стене

Примеры использования SR

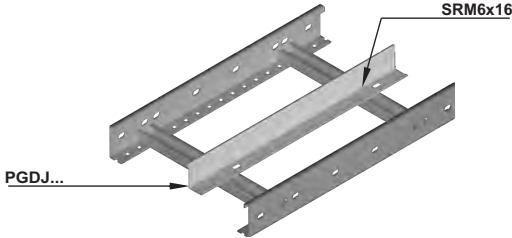

LPG

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт. 100
LPG	0,01	191000	100


Преимущества:
Соединение верхней кромки перегородки предотвращает риск повреждения кабелей при прокладывании или протягивании



LPD

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт. 100
LPD	0,01	192000	100

Преимущества:
Соединение верхней кромки перегородки предотвращает риск повреждения кабелей при прокладывании или протягивании



МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




PGDJ...N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./м.п.
PGDJ30/3N	27	3000	0,49	130607	10/30
PGDJ40/3N	39	3000	0,58	140607	10/30
PGDJ60/3N	57	3000	0,74	160407	10/30
PGDJ80/3N	77	3000	0,90	180407	10/30
PGDJ100/3N	97	3000	1,07	110407	10/30

Перегородка из листа из кислотостойкой стали выполняется в прежнем исполнении

Выбор перегородок для кабельростов
H45, H50 - PGDJ30/3N
H60 - PGDJ40/3N
H80 - PGDJ60/3N
H100 - PGDJ80/3N
H120 - PGDJ100/3N



МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь (Старая перегородка)
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

SRM6x16

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер М мм	каталожный №	шт. 100
SRM6x16	6	650751	100



МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная гальваническим
Под заказ:
F- горячая оцинковка
E- кислотостойкая сталь


WK...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер D мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. 100
WK20	20	0,015	400100	100
WK25	25	0,020	400200	100
WK35	35	0,024	400300	100
WK40	40	0,029	400400	100
WK50	50	0,035	400500	100
WK60	60	0,041	400600	100



МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)


Примеры использования WK

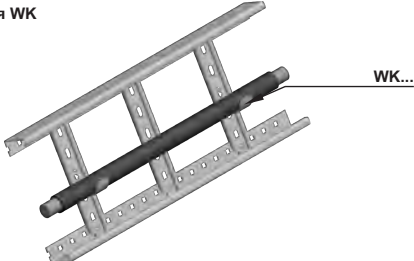

Кабельросты - H45 - H120



Крепежный зажим



ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление кабельростов к кронштейнам.

ZM/ZMO

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер	высота	1 шт.	каталожный №	1 шт.
ZM/ZMO	0,04	400700	100		

ZMW

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер	высота	1 шт.	каталожный №	1 шт.
ZMW	0,05	400800	100		

ZMV

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер	высота	1 шт.	каталожный №	1 шт.
ZMV	0,06	400701	100		


МАТЕРИАЛ для ZM и ZMW

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

МАТЕРИАЛ для ZMV

Сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Кабельный зацепной держатель



ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление кабелей к кабельростам DKD, DKP, DKC, сетчатым лоткам KDS, самонесущим лоткам KSP, KSC, KST.

UKZ1/UKZO1...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер	высота	1 шт.	каталожный №	1 шт.
UKZ1/UKZO1/16-22	16-22	62	0,04	400900	150
UKZ1/UKZO1/22-28	22-28	68	0,06	401000	150
UKZ1/UKZO1/28-34	28-34	76	0,07	401100	100
UKZ1/UKZO1/34-40	34-40	85	0,08	401200	100
UKZ1/UKZO1/40-46	40-46	92	0,09	401300	100
UKZ1/UKZO1/46-52	46-52	102	0,10	401400	100
UKZ1/UKZO1/52-58	52-58	107	0,11	401601	100
UKZ1/UKZO1/58-64	58-64	111	0,12	401500	100

UKZ2...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер	высота	1 шт.	каталожный №	1 шт.
UKZ2/16-22	16-22	84	0,06	401600	100
UKZ2/22-28	22-28	97	0,09	401700	100
UKZ2/28-34	28-34	110	0,10	401800	100
UKZ2/34-40	34-40	125	0,12	401900	100
UKZ2/40-46	40-46	137	0,13	402000	50
UKZ2/46-52	46-52	154	0,15	402100	50
UKZ2/52-58	52-58	165	0,16	402301	50
UKZ2/58-64	58-64	175	0,17	402200	50

Примечание. Старый тип держателя UKZ1/UKZO1 будет продаваться до окончания запасов.

Кабельный зацепной



ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление кабелей к кабельростам DUP, DUD, DUC, DSP, DSC, DST, DM, DDM, DSH, DDH.

UK1/UKO1...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер	высота	1 шт.	каталожный №	1 шт.
UK1/UKO1/16-22	16-22	57	0,05	402300	150
UK1/UKO1/22-28	22-28	61	0,06	402400	150
UK1/UKO1/28-34	28-34	71	0,07	402500	100
UK1/UKO1/34-40	34-40	78	0,08	402600	100
UK1/UKO1/40-46	40-46	86	0,10	402700	100
UK1/UKO1/46-52	46-52	97	0,11	402800	100
UK1/UKO1/52-58	52-58	100	0,12	402850	100
UK1/UKO1/58-64	58-64	103	0,13	402900	100
UK1/UKO1/64-70	64-70	116	0,14	404000	100




UK2/UKO2...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер	высота	1 шт.	каталожный №	1 шт.
UK2/UKO2/16-22	16-22	80	0,07	403000	100
UK2/UKO2/22-28	22-28	90	0,09	403100	100
UK2/UKO2/28-34	28-34	105	0,10	403200	100
UK2/UKO2/34-40	34-40	118	0,12	403300	100
UK2/UKO2/40-46	40-46	132	0,15	403400	50
UK2/UKO2/46-52	46-52	149	0,16	403500	50
UK2/UKO2/52-58	52-58	158	0,18	403701	50
UK2/UKO2/58-64	58-64	163	0,20	403600	50

Примечание Старый тип держателя UK1/UKO1 будет продаваться до окончания запасов.
Возможность использования защитных труб RO1.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь

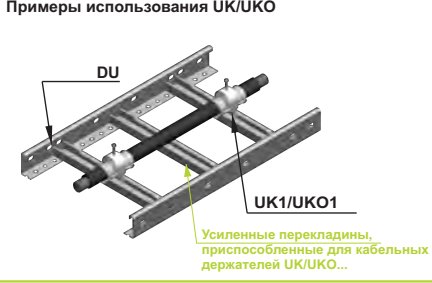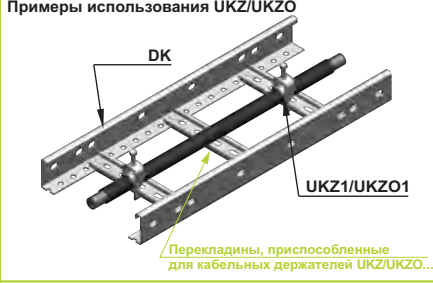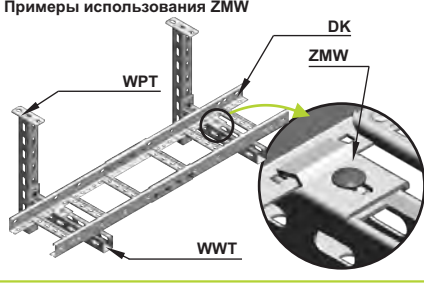

Кабельросты - Н45 - Н120




Защитная труба

RO1

ПРИМЕНЕНИЕ
Вместе с кабельным держателем UK1/UKO1 используется для крепления электрических проводов. Дополнительная защита провода

Спуск кабельроста


ZDK



ПРИМЕНЕНИЕ
Защита проводов от повреждения при спуске с кабельроста


Бок кабельроста

BD...



ПРИМЕНЕНИЕ
Для независимого монтажа кабельростов в комплекте с перекладинами, в местах с ограниченным доступом

Примеры использования RO1



RO1...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Кабельный держатель UK1/UKO1	кг	каталожный №	шт.
RO1/16-22	UK1/UKO1/16-22	0,02	801500	100
RO1/22-28	UK1/UKO1/22-28	0,02	801600	100
RO1/28-34	UK1/UKO1/28-34	0,03	801700	100
RO1/34-40	UK1/UKO1/34-40	0,03	801800	100
RO1/40-46	UK1/UKO1/40-46	0,03	801900	100
RO1/46-52	UK1/UKO1/46-52	0,04	802000	100
RO1/52-58	UK1/UKO1/52-58	0,04	802201	100
RO1/58-64	UK1/UKO1/58-64	0,05	802100	100
RO1/64-70	UK1/UKO1/64-70	0,05	802300	100

ZDK...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг	каталожный №	шт.
ZDK200	140	0,46	405001	20
ZDK300	240	0,79	405101	20
ZDK400	340	1,12	405201	10
ZDK500	440	1,45	405301	4
ZDK600	540	1,78	405401	4

Преимущества:
- быстрый и универсальный монтаж к кабельростам с двумя видами перекладин:
DK..., DU... и DS...
Кабельрост DK – разрез перекладины
Кабельрост DU и DS – разрез перекладины
- удобное выведение кабелей из кабельроста
- монтаж без крепежа с возможностью закрепления болтом SR M6x16

BDP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота Н мм	длина L мм	кг	каталожный №	шт./м.п
BDPN45/3N	45	3000	0,81	440501	1/3
BDPN45/6N	45	6000	0,81	440601	1/6
BDPN50/3N	50	3000	0,86	450501	1/3
BDPN50/6N	50	6000	0,86	450601	1/6
BDPN60/3N	60	3000	0,98	460501	1/3
BDPN60/6N	60	6000	0,98	460601	1/6
BDPN80/3N	80	3000	1,19	480501	1/3
BDPN80/6N	80	6000	1,19	480601	1/6
BDPN100/3N	100	3000	1,40	410501	1/3
BDPN100/6N	100	6000	1,40	410601	1/6
BDPN120/3N	120	3000	1,61	430401	1/3
BDPN120/6N	120	6000	1,61	430501	1/6

BDC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота Н мм	длина L мм	кг	каталожный №	шт./м.п
BDCN45/3N	45	3000	1,08	440502	1/3
BDCN45/6N	45	6000	1,08	440602	1/6
BDCN50/3N	50	3000	1,15	450502	1/3
BDCN50/6N	50	6000	1,15	450602	1/6
BDCN60/3N	60	3000	1,30	460502	1/3
BDCN60/6N	60	6000	1,30	460602	1/6
BDCN80/3N	80	3000	1,58	480502	1/3
BDCN80/6N	80	6000	1,58	480602	1/6
BDCN100/3N	100	3000	1,87	410502	1/3
BDCN100/6N	100	6000	1,87	410602	1/6
BDCN120/3N	120	3000	2,06	490202	1/3
BDCN120/6N	120	6000	2,06	490302	1/6

ПРИМЕЧАНИЕ
Под заказ – бока кабельроста длиной 2 м.

Пример использования спуска кабельроста ZDK в кабельросте DK... и DU...




Кабельросты - Н45 - Н120




Перекладина

SCP




SLP



ПРИМЕНЕНИЕ
Для независимого монтажа кабельроств в комплекте с перекладинами, в местах с ограниченным доступом.

Перекладина

SD...




ПРИМЕНЕНИЕ
Вместе с кабельным держателем УК/УКО для крепления электрических проводов непосредственно на стене в вертикальном или горизонтальном положении и на потолке

SCP...

± 1,2 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 м.п	каталожный №	шт.
SCP100	95	0,96	403910	50
SCP200	195	0,96	403920	50
SCP300	295	0,96	403930	50
SCP400	395	0,96	403940	50
SCP500	495	0,96	403950	30
SCP600	595	0,96	403960	30
SCP800	795	0,96	403980	10
SCP1000	1000	0,96	403911	10
SCP1500	1500	0,96	403916	10
SCP2000	2000	0,96	403921	10



SLP...

± 1,2 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 м.п	каталожный №	шт.
SLP100	95	0,54	404010	50
SLP200	195	0,54	404020	50
SLP300	295	0,54	404030	50
SLP400	395	0,54	404040	50
SLP500	495	0,54	404050	30
SLP600	595	0,54	404060	30
SLP800	795	0,54	404080	10
SLP1000	1000	0,54	404011	10
SLP1500	1500	0,54	404016	10
SLP2000	2000	0,54	404021	10



МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

SDP...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SDP100	90	0,10	403710	50
SDP200	190	0,19	403720	50
SDP300	290	0,29	403730	50
SDP400	390	0,36	403740	50
SDP500	490	0,48	403750	30
SDP600	590	0,58	403760	30

SDC...

± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
SDC100	90	0,13	403810	50
SDC200	190	0,26	403820	50
SDC300	290	0,39	403830	50
SDC400	390	0,52	403840	30
SDC500	490	0,65	403850	20
SDC600	590	0,78	403860	20

Примечание
Под заказ возможность изготовления перекладин с перфорацией



МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Примеры использования перекладины SD с кабельным держателем УК/УКО и болтом STR




Кабельросты - Н45 - Н120



Крышка

PDD...



PDDP...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п	каталожный №	шт./м.п
PDDP100/2	100	2000	1,48	402410	10/20
PDDP100/3	100	3000	1,48	402510	10/30
PDDP200/2	200	2000	2,71	402420	6/12
PDDP200/3	200	3000	2,71	402520	6/18
PDDP300/2	300	2000	3,95	402430	6/12
PDDP300/3	300	3000	3,95	402530	6/18
PDDP400/2	400	2000	5,19	402440	4/8
PDDP400/3	400	3000	5,19	402540	4/12
PDDP500/2	500	2000	6,42	402450	4/8
PDDP500/3	500	3000	6,42	402550	4/12
PDDP600/2	600	2000	7,66	402460	4/8
PDDP600/3	600	3000	7,66	402560	4/12

PDDC...

± 2,0 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п	каталожный №	шт./м.п
PDDC100/2	100	2000	1,97	402610	10/20
PDDC100/3	100	3000	1,97	402710	10/30
PDDC200/2	200	2000	3,62	402620	6/12
PDDC200/3	200	3000	3,62	402720	6/18
PDDC300/2	300	2000	5,27	402630	6/12
PDDC300/3	300	3000	5,27	402730	6/18
PDDC400/2	400	2000	6,92	402640	4/8
PDDC400/3	400	3000	6,92	402740	4/12
PDDC500/2	500	2000	8,56	402650	4/8
PDDC500/3	500	3000	8,56	402750	4/12
PDDC600/2	600	2000	10,21	402660	4/8
PDDC600/3	600	3000	10,21	402760	4/12

Преимущества:
- благодаря специальному профилю облегчается регулировка по ширине, особенно необходимая при цинковании методом погружения



Крышка с замком

PZDD...



PZDDP...

± 1,5 мм


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п	каталожный №	шт./м.п
PZDDP100/2	100	2000	1,48	402010	10/20
PZDDP100/3	100	3000	1,48	402110	10/30
PZDDP200/2	200	2000	2,71	402020	6/12
PZDDP200/3	200	3000	2,71	402120	6/18
PZDDP300/2	300	2000	3,95	402030	6/12
PZDDP300/3	300	3000	3,95	402130	6/18
PZDDP400/2	400	2000	5,19	402040	4/8
PZDDP400/3	400	3000	5,19	402140	4/12
PZDDP500/2	500	2000	6,42	402050	4/8
PZDDP500/3	500	3000	6,42	402150	4/12
PZDDP600/2	600	2000	7,66	402060	4/8
PZDDP600/3	600	3000	7,66	402160	4/12

PZDDC...

± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п	каталожный №	шт./м.п
PZDDC100/2	100	2000	1,97	402210	10/20
PZDDC100/3	100	3000	1,97	402310	10/30
PZDDC200/2	200	2000	3,62	402220	6/12
PZDDC200/3	200	3000	3,62	402320	6/18
PZDDC300/2	300	2000	5,27	402230	6/12
PZDDC300/3	300	3000	5,27	402330	6/18
PZDDC400/2	400	2000	6,92	402240	4/8
PZDDC400/3	400	3000	6,92	402340	4/12
PZDDC500/2	500	2000	8,56	402250	4/8
PZDDC500/3	500	3000	8,56	402350	4/12
PZDDC600/2	600	2000	10,21	402260	4/8
PZDDC600/3	600	3000	10,21	402360	4/12

Преимущества:
- благодаря специальному профилю облегчается регулировка по ширине, особенно необходимая при цинковании методом погружения



ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях с высокой запыленностью.

Замок крышки

ZAMU

ZAMU

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт. 1 м.п
ZAMU	0,04	400133	10

Примечание.
Замки поставляются в комплекте с болтом и гайкой




ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращает сдвиг крышки.
Для самостоятельного монтажа на крышке

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011



Крышка дуги 90°

PLD...



PLDP...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PLDP100	100	1,27	220510	2
PLDP200	200	2,56	220520	2
PLDP300	300	4,04	220530	2
PLDP400	400	5,70	220540	2
PLDP500	500	7,55	220550	2
PLDP600	600	9,58	220560	2



PLDC...


± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PLDC100	100	1,52	230510	2
PLDC200	200	3,07	230520	2
PLDC300	300	4,85	230530	2
PLDC400	400	6,84	230540	2
PLDC500	500	9,05	230550	2
PLDC600	600	11,49	230560	2



Крышка дуги 90° с замком

PZLD...



Примечание!
для ширина 100 мм
– 1 ЗАМОК ПО ЦЕНТРУ
для ширина 200-600 мм
– 2 ЗАМКА В РЯД

ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях
с высокой запыленностью.

PZLDP...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZLDP100	100	1,27	220710	2
PZLDP200	200	4,04	220720	2
PZLDP300	300	5,56	220730	2
PZLDP400	400	5,70	220740	2
PZLDP500	500	7,55	220750	2
PZLDP600	600	9,58	220760	2




PZLDC...

± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZLDC100	100	1,52	230710	2
PZLDC200	200	3,07	230720	2
PZLDC300	300	4,85	230730	2
PZLDC400	400	6,84	230740	2
PZLDC500	500	9,05	230750	2
PZLDC600	600	11,49	230760	2

Крышка дуги 90°

PLDZ...



PLDZP...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PLDZP100	100	1,37	220410	2
PLDZP200	200	2,76	220420	2
PLDZP300	300	4,37	220430	2
PLDZP400	400	6,13	220440	2
PLDZP500	500	8,15	220450	2
PLDZP600	600	10,34	220460	2




PLDZC...

± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PLDZC100	100	1,82	230410	2
PLDZC200	200	3,68	230420	2
PLDZC300	300	5,82	230430	2
PLDZC400	400	8,21	230440	2
PLDZC500	500	10,86	230450	2
PLDZC600	600	13,79	230460	2

Крышка дуги 90° с замком

PZLDZ...



Примечание!
для ширина 100 мм
– 1 ЗАМОК ПО ЦЕНТРУ
для ширина 200-600 мм
– 2 ЗАМКА В РЯД

ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях
с высокой запыленностью.

PZLDZP...

± 1,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZLDZP100	100	1,37	220810	2
PZLDZP200	200	2,76	220820	2
PZLDZP300	300	4,37	220830	2
PZLDZP400	400	6,16	220840	2
PZLDZP500	500	8,15	220850	2
PZLDZP600	600	10,34	220860	2



PZLDZC...


± 2,0 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZLDZC100	100	1,82	230810	2
PZLDZC200	200	3,68	230820	2
PZLDZC300	300	5,82	230830	2
PZLDZC400	400	8,21	230840	2
PZLDZC500	500	10,86	230850	2
PZLDZC600	600	13,79	230860	2

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Крышка тройника



PTDP...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	± 1,5 мм		
		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PTDP100	100	2,36	220310	2
PTDP200	200	3,48	220320	2
PTDP300	300	6,62	220330	2
PTDP400	400	8,99	220340	2
PTDP500	500	11,56	220350	2
PTDP600	600	14,35	220360	2

PTDC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	± 2,0 мм		
		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PTDC100	100	3,15	230310	2
PTDC200	200	5,97	230320	2
PTDC300	300	8,83	230330	2
PTDC400	400	11,98	230340	2
PTDC500	500	15,41	230350	2
PTDC600	600	19,13	230360	2



Крышка тройника с замком



Примечание!
для ширина 100 мм
– 1 ЗАМОК ПО ЦЕНТРУ
для ширина 200-600 мм
– 2 ЗАМКА В РЯД

ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях
с высокой запыленностью.

PZTDP...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	± 1,5 мм		
		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZTDP100	100	2,36	220910	2
PZTDP200	200	3,48	220920	2
PZTDP300	300	6,62	220930	2
PZTDP400	400	8,99	220940	2
PZTDP500	500	11,56	220950	2
PZTDP600	600	14,35	220960	2

PZTDC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	± 2,0 мм		
		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZTDC100	100	3,15	230910	2
PZTDC200	200	5,97	230920	2
PZTDC300	300	8,83	230930	2
PZTDC400	400	11,98	230940	2
PZTDC500	500	15,41	230950	2
PZTDC600	600	19,13	230960	2



Крышка крестовины



PCZDP...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	± 1,5 мм		
		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PCZDP100	100	3,71	220610	2
PCZDP200	200	6,18	220620	2
PCZDP300	300	8,85	220630	2
PCZDP400	400	11,74	220640	2
PCZDP500	500	14,84	220650	2
PCZDP600	600	18,15	220660	2

PCZDC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	± 2,0 мм		
		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PCZDC100	100	4,95	230610	2
PCZDC200	200	8,24	230620	2
PCZDC300	300	11,80	230630	2
PCZDC400	400	15,65	230640	2
PCZDC500	500	19,78	230650	2
PCZDC600	600	24,20	230660	2



Крышка крестовины с замком



Примечание!
для ширина 100 мм
– 1 ЗАМОК ПО ЦЕНТРУ
для ширина 200-600 мм
– 2 ЗАМКА В РЯД

ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях
с высокой запыленностью.

PZCZDP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	± 1,5 мм		
		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZCZDP100	100	3,71	220101	2
PZCZDP200	200	6,18	220102	2
PZCZDP300	300	8,85	220103	2
PZCZDP400	400	11,74	220104	2
PZCZDP500	500	14,84	220105	2
PZCZDP600	600	18,15	220106	2

PZCZDC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	± 2,0 мм		
		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZCZDC100	100	4,95	230101	2
PZCZDC200	200	8,24	230102	2
PZCZDC300	300	11,80	230103	2
PZCZDC400	400	15,65	230104	2
PZCZDC500	500	19,78	230105	2
PZCZDC600	600	24,20	230106	2




МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Кабельросты - Н45 - Н120



Крышка левой
редукции




Крышка левой
редукции с замком



ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях
с высокой запыленностью.

Крышка правой
редукции



Крышка правой
редукции с замком



ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях
с высокой запыленностью.

PRDLP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина мм		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
	a	b			
PRDLP200/100	200	100	1,18	260202	2
PRDLP300/200	300	200	1,89	260203	2
PRDLP400/300	400	300	2,60	260204	2
PRDLP500/400	500	400	3,29	260205	2
PRDLP600/500	600	500	3,98	260206	2

PRDLC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина мм		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
	a	b			
PRDLC200/100	200	100	1,57	270202	2
PRDLC300/200	300	200	2,52	270203	2
PRDLC400/300	400	300	3,47	270204	2
PRDLC500/400	500	400	4,39	270205	2
PRDLC600/500	600	500	5,31	270206	2

PZRDLP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина мм		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
	a	b			
PZRDLP200/100	200	100	1,18	200302	2
PZRDLP300/200	300	200	1,89	200303	2
PZRDLP400/300	400	300	2,60	200304	2
PZRDLP500/400	500	400	3,29	200305	2
PZRDLP600/500	600	500	3,98	200306	2

PZRDLC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина мм		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
	a	b			
PZRDLC200/100	200	100	1,57	210302	2
PZRDLC300/200	300	200	2,52	210303	2
PZRDLC400/300	400	300	3,47	210304	2
PZRDLC500/400	500	400	4,39	210305	2
PZRDLC600/500	600	500	5,31	210306	2

PRDPP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина мм		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
	a	b			
PRDPP200/100	200	100	1,18	280102	2
PRDPP300/200	300	200	1,89	280103	2
PRDPP400/300	400	300	2,60	280104	2
PRDPP500/400	500	400	3,29	280105	2
PRDPP600/500	600	500	3,98	280106	2

PRDPC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина мм		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
	a	b			
PRDPC200/100	200	100	1,57	290102	2
PRDPC300/200	300	200	2,52	290103	2
PRDPC400/300	400	300	3,47	290104	2
PRDPC500/400	500	400	4,39	290105	2
PRDPC600/500	600	500	5,31	290106	2

PZRDPP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина мм		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
	a	b			
PZRDPP200/100	200	100	1,18	200402	2
PZRDPP300/200	300	200	1,89	200403	2
PZRDPP400/300	400	300	2,60	200404	2
PZRDPP500/400	500	400	3,29	200405	2
PZRDPP600/500	600	500	3,98	200406	2


PZRDPC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина мм		кг 1 шт.	каталожный №	шт.
	a	b			
PZRDPC200/100	200	100	1,57	210402	2
PZRDPC300/200	300	200	2,52	210403	2
PZRDPC400/300	400	300	3,47	210404	2
PZRDPC500/400	500	400	4,39	210405	2
PZRDPC600/500	600	500	5,31	210406	2

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



Крышка симметричной редукции



PRDSP...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина		кг	каталожный №	шт.
	а	б			
PRDSP200/100	200	100	1,18	260102	2
PRDSP300/200	300	200	1,89	260103	2
PRDSP400/300	400	300	2,60	260104	2
PRDSP500/400	500	400	3,29	260105	2
PRDSP600/500	600	500	3,98	260106	2

PRDSC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина		кг	каталожный №	шт.
	а	б			
PRDSC200/100	200	100	1,57	270102	2
PRDSC300/200	300	200	2,52	270103	2
PRDSC400/300	400	300	3,47	270104	2
PRDSC500/400	500	400	4,39	270105	2
PRDSC600/500	600	500	5,31	270106	2



Крышка симметричной редукции с замком



Примечание!
для ширина 100 мм
– 1 ЗАМОК ПО ЦЕНТРУ
для ширина 200-600 мм
– 2 ЗАМКА В РЯД

ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях
с высокой запыленностью.

PZRDSP...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина		кг	каталожный №	шт.
	а	б			
PZRDSP200/100	200	100	1,18	200202	2
PZRDSP300/200	300	200	1,89	200203	2
PZRDSP400/300	400	300	2,60	200204	2
PZRDSP500/400	500	400	3,29	200205	2
PZRDSP600/500	600	500	3,98	200206	2

PZRDSC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина		кг	каталожный №	шт.
	а	б			
PZRDSC200/100	200	100	1,57	210202	2
PZRDSC300/200	300	200	2,52	210203	2
PZRDSC400/300	400	300	3,47	210204	2
PZRDSC500/400	500	400	4,39	210205	2
PZRDSC600/500	600	500	5,31	210206	2



Крышка внутренней вертикальной дуги



PLPDWP...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина		кг	каталожный №	шт.
	а	мм			
PLPDWP100	100		1,10	240101	2
PLPDWP200	200		2,03	240102	2
PLPDWP300	300		2,94	240103	2
PLPDWP400	400		3,86	240104	2
PLPDWP500	500		4,77	240105	2
PLPDWP600	600		5,69	240106	2

PLPDWC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина		кг	каталожный №	шт.
	а	мм			
PLPDWC100	100		1,47	250101	2
PLPDWC200	200		2,70	250102	2
PLPDWC300	300		3,92	250103	2
PLPDWC400	400		5,14	250104	2
PLPDWC500	500		6,36	250105	2
PLPDWC600	600		7,59	250106	2



Крышка внутренней вертикальной дуги с замком



Примечание!
для ширина 100 мм
– 1 ЗАМОК ПО ЦЕНТРУ
для ширина 200-600 мм
– 2 ЗАМКА В РЯД

ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях
с высокой запыленностью.

PZLPDWP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина		кг	каталожный №	шт.
	а	мм			
PZLPDWP100	100		1,10	280201	2
PZLPDWP200	200		2,03	280202	2
PZLPDWP300	300		2,94	280203	2
PZLPDWP400	400		3,86	280204	2
PZLPDWP500	500		4,71	280205	2
PZLPDWP600	600		5,69	280206	2

PZLPDWC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина		кг	каталожный №	шт.
	а	мм			
PZLPDWC100	100		1,47	290201	2
PZLPDWC200	200		2,70	290202	2
PZLPDWC300	300		3,92	290203	2
PZLPDWC400	400		5,14	290204	2
PZLPDWC500	500		6,36	290205	2
PZLPDWC600	600		7,59	290206	2




МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Кабельросты - Н45 - Н120




Крышка внешней вертикальной дуги



Примечание!
При использовании следует указывать код вертикальной дуги




Крышка внешней вертикальной дуги с замком



Примечание!
для ширина 100 мм
– 1 ЗАМОК ПО ЦЕНТРУ
для ширина 200-600 мм
– 2 ЗАМКА В РЯД

ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей.
Использование в помещениях с высокой запыленностью.

Пластина коробки



ПРИМЕНЕНИЕ
Монтаж коробок на лотках, кабельростах, фасонных элементах

Примеры использования BPP.

PLPDZP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PLPDZP100	100	1,30	240201	2
PLPDZP200	200	2,38	240202	2
PLPDZP300	300	3,46	240203	2
PLPDZP400	400	4,54	240204	2
PLPDZP500	500	5,62	240205	2
PLPDZP600	600	6,70	240206	2

PLPDZC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PLPDZC100	100	1,73	250201	2
PLPDZC200	200	3,17	250202	2
PLPDZC300	300	4,61	250203	2
PLPDZC400	400	6,05	250204	2
PLPDZC500	500	7,49	250205	2
PLPDZC600	600	8,93	250206	2

PZLPDZP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZLPDZP100	100	1,30	200101	2
PZLPDZP200	200	2,38	200102	2
PZLPDZP300	300	3,46	200103	2
PZLPDZP400	400	4,54	200104	2
PZLPDZP500	500	5,62	200105	2
PZLPDZP600	600	6,70	200106	2

PZLPDZC...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PZLPDZC100	100	1,73	210101	2
PZLPDZC200	200	3,17	210102	2
PZLPDZC300	300	4,61	210103	2
PZLPDZC400	400	6,05	210104	2
PZLPDZC500	500	7,49	210105	2
PZLPDZC600	600	8,93	210106	2

BPP

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
BPP	0,24	100300	50

BKP

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
BKP	0,32	100500	50

BZP

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
BZP	0,40	100700	50

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

