


Проволочные лотки




Система проволочных лотков, горячеоцинкованных методом погружения в новой цинковочной ванне BAKS, обеспечивающей качество, краткие сроки и низкую цену услуги

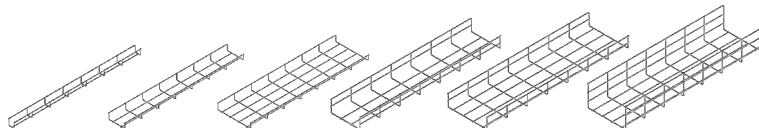


Проволочный лоток KDS, высота лотков: H35, H60, H110 мм, ширина лотков: 35-600 мм

НОВИНКА




Проволочный лоток со сварным соединителем с защелкой KDSZ, высота лотков: H60, H60, H110 мм, ширина лотков: 60-600 мм

НОВИНКА



Проволочный лоток KCS, высота лотков: H60, H110 мм, ширина лотков: 60-600 мм

НОВИНКА

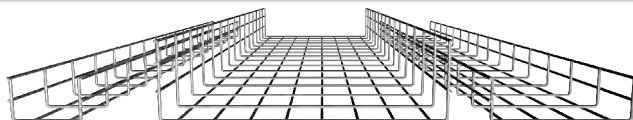

Проволочный лоток из гальванической проволоки KSG, высота лотков: H35, H60, H110 мм, ширина лотков: 35-600 мм

НОВИНКА



Проволочный лоток KDS, высота лотка: H35 мм, ширина лотка: 35, 50 мм
Проволочный лоток KGS, высота лотков: H60 мм, ширина лотка: 60-100 мм
Проволочный лоток KWDS, высота лотка: H60 мм, ширина лотка: 60 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

В отдельной части каталога проволочные лотки H60 по системе противопожарной безопасности E-30, E-90 согласно DIN4102-12



Вид перед и после проведения испытаний на огнестойкость кабельной трассы, выполненной из проволочных лотков

Примеры новых изделий системы проволочных лотков



Соединитель с защелкой ZLS...




Держатель зацепной UZS..



Шарнирный соединитель LSG




Угол 90° KKS...



Тройник TKS...



Подвеска проволочная



Кронштейн



Кронштейн



Кронштейн



Кронштейн

Проволочные лотки

Внимание! Подберите подходящие друг к другу изделия

СБОРКА ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ			
резьбовой держатель		соединитель с защелкой	шарнирный соединитель
Тип резьбового держателя: USSN/USO		Тип соединителя с защелкой: ZLS...	Шарнирный соединитель: LSG
Тип зацепного держателя: UZS...		Лотки можно собирать при помощи 2 шарнирных соединителей LSG	
Комплект для быстрого монтажа: - при ширине 35+60 применять 2x ZLS... - при ширине 100+300 применять 2x ZLS... + 1x UZS... - при ширине 400+600 применять 2x ZLS... + 2x UZS...		Внимание! Подберите подходящий соединитель ZLS... и держатели UZS... в зависимости от типа и вида проволочных лотков	
Обозначение		Тип лотка	Параметры лотка
Стандарт		KDS	35-300H35
KDS/KDSO		60-200H60	
KDS		100H110	
ZLS1, UZS1		KDSZ и KSG	35-300H35 и 60-200H60
KWS		60H60	
KCS		60-200H60	
ZLS2, UZS2		KDS и KDSZ	300-400H60 и 200-300H110
KSG		300-400H60 и 200-300H110	
KCS		200-300H110	
ZLS3, UZS3		KDS и KDSZ	500-600H60 и 400-600H110
KSG		500-600H60 и 400-600H110	
KCS		400-600H110	

KDS/KSG...H35

ширина: 35 - 300 мм

KDS/KDSO /KSG...H60

ширина: 60 - 600 мм

KDS/KSG...H110

ширина: 100 - 600 мм

KWDS60H60

ширина: 60 мм

KGS...H60

ширина: 60 - 100 мм

KCS...H60

ширина: 60 - 400 мм

KCS...H110

ширина: 200 - 600 мм

KDSZ...H60

ширина: 60 - 600 мм

KDSZ...H110









ширина: 100 - 600 мм

Высота H35:
- при ширине 35-50
применять 2x USSN/USO,
- при ширине 100
применять 3x USSN/USO,
- при ширине 200+300
применять 4x USSN/USO.

Высота H60:
- при ширине 60
применять 2x USSN/USO,
- при ширине 100
применять 3x USSN/USO,
- при ширине 200+400
применять 4x USSN/USO,
- при ширине 500+600
применять 5x USSN/USO


Высота H110:
- при ширине 100
применять 3x USSN/USO,
- при ширине 200+400
применять 4x USSN/USO,
- при ширине 500+600
применять 5x USSN/USO.

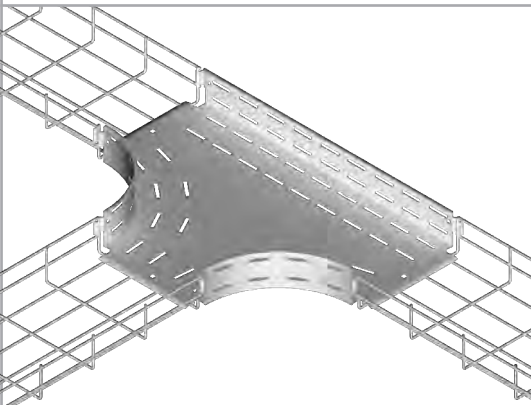



СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ С ФАСОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ		ФОРМИРОВАНИЕ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ		
фасонные элементы		образцы фасонных элементов		
 Тип угла 90°: KKS...H60  Тип тройника: TKS...H60  KKS...H110  TKS...H110 Усиливающий резьбовой держатель типа: USKS  Для усиления соединения с защелкой при больших нагрузках		Угол: ширина 35-100 мм  Для монтажа нужны: 1 шт. USSN/USO  ширина 200÷600  Для монтажа нужны: 3 шт. USSN/USO 	Тройник: ширина 100÷600  Для монтажа нужны: 4 шт. USSN/USO 	Редукция: ширина 100÷600  Для монтажа нужны: 1 шт. USSN/USO  2 шт. ZS/ZSO  1 шт. USSPW/USSPWO  1 шт. PLC23/01 
				

Проволочные лотки H35 - H110

- | | |
|--|-------|
| 1. Проволочный лоток KDS/KDSO | II-6 |
| 2. Резьбовой держатель USSN/USO | II-12 |
| 3. Боковой держатель BSM | II-18 |
| 4. Монтажная пластина BMS | II-18 |
| 5. Кронштейн WFLS | II-24 |
| 6. Кронштейн WFCS | II-24 |
| 7. Соединитель с защелкой ZLS | II-10 |
| 8. Кронштейн WWKS | II-22 |
| 9. Монтажный профиль PMC/PMCO | II-18 |
| 10. Полоса PLC23/01 | II-12 |
| 11. Зажим ZSW | II-16 |
| 12. Держатель зацепной UZS | II-10 |
| 13. Тройник TKS | II-14 |
| 14. Угол 90° KKS | II-14 |
| 15. Шарнирный соединитель LSG | II-11 |
| 16. Потолочная подвеска WSKS | II-25 |
| 17. Спуск проволочного лотка ZKS | II-16 |
| 18. Кронштейн WZKS | II-22 |
| 19. Потолочный кронштейн WSP | II-26 |
| 20. Кронштейн WFMLS | II-24 |
| 21. Кронштейн WFMCS | II-24 |
| 22. Кабельный зацепной держатель UKZ1/UKZO1 | II-16 |
| 23. Монтажный профиль PMCN | II-18 |

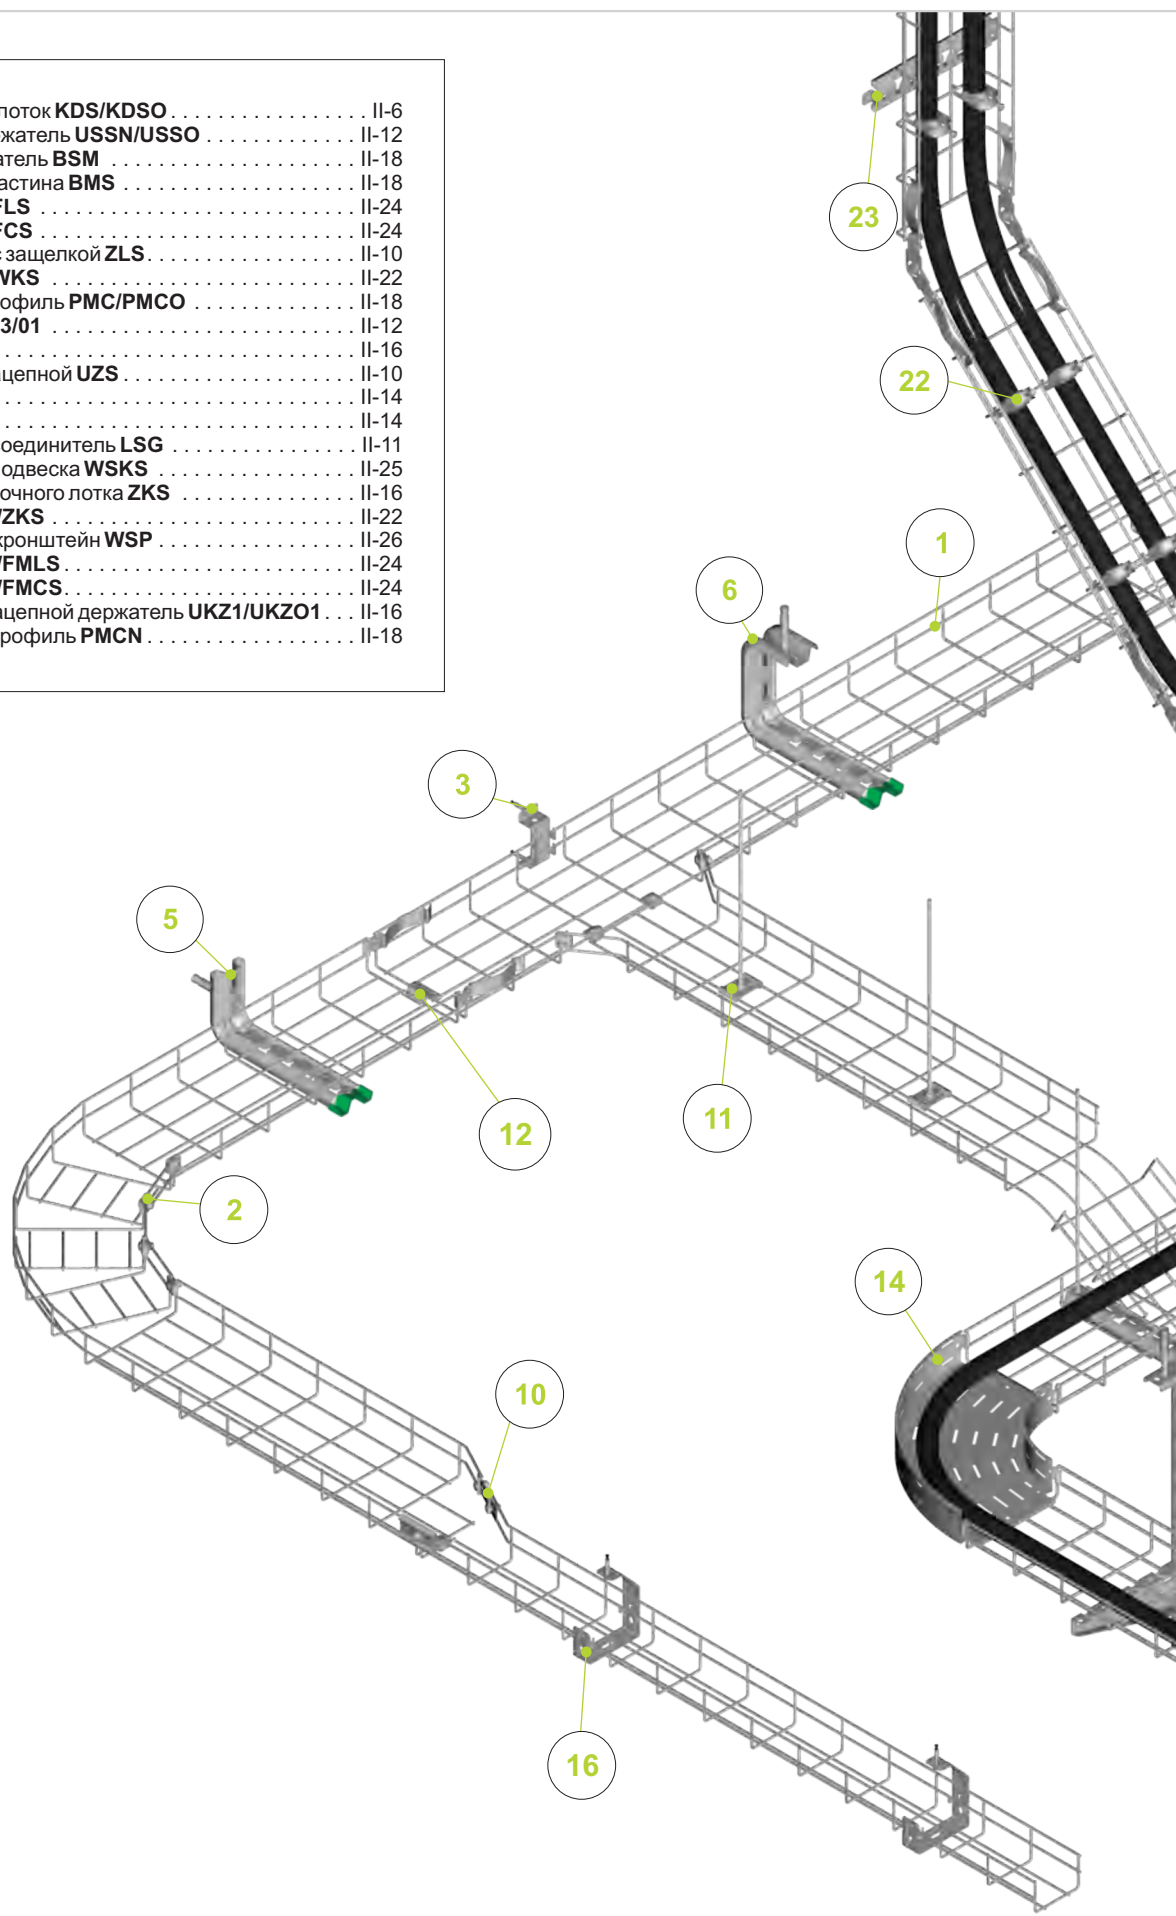

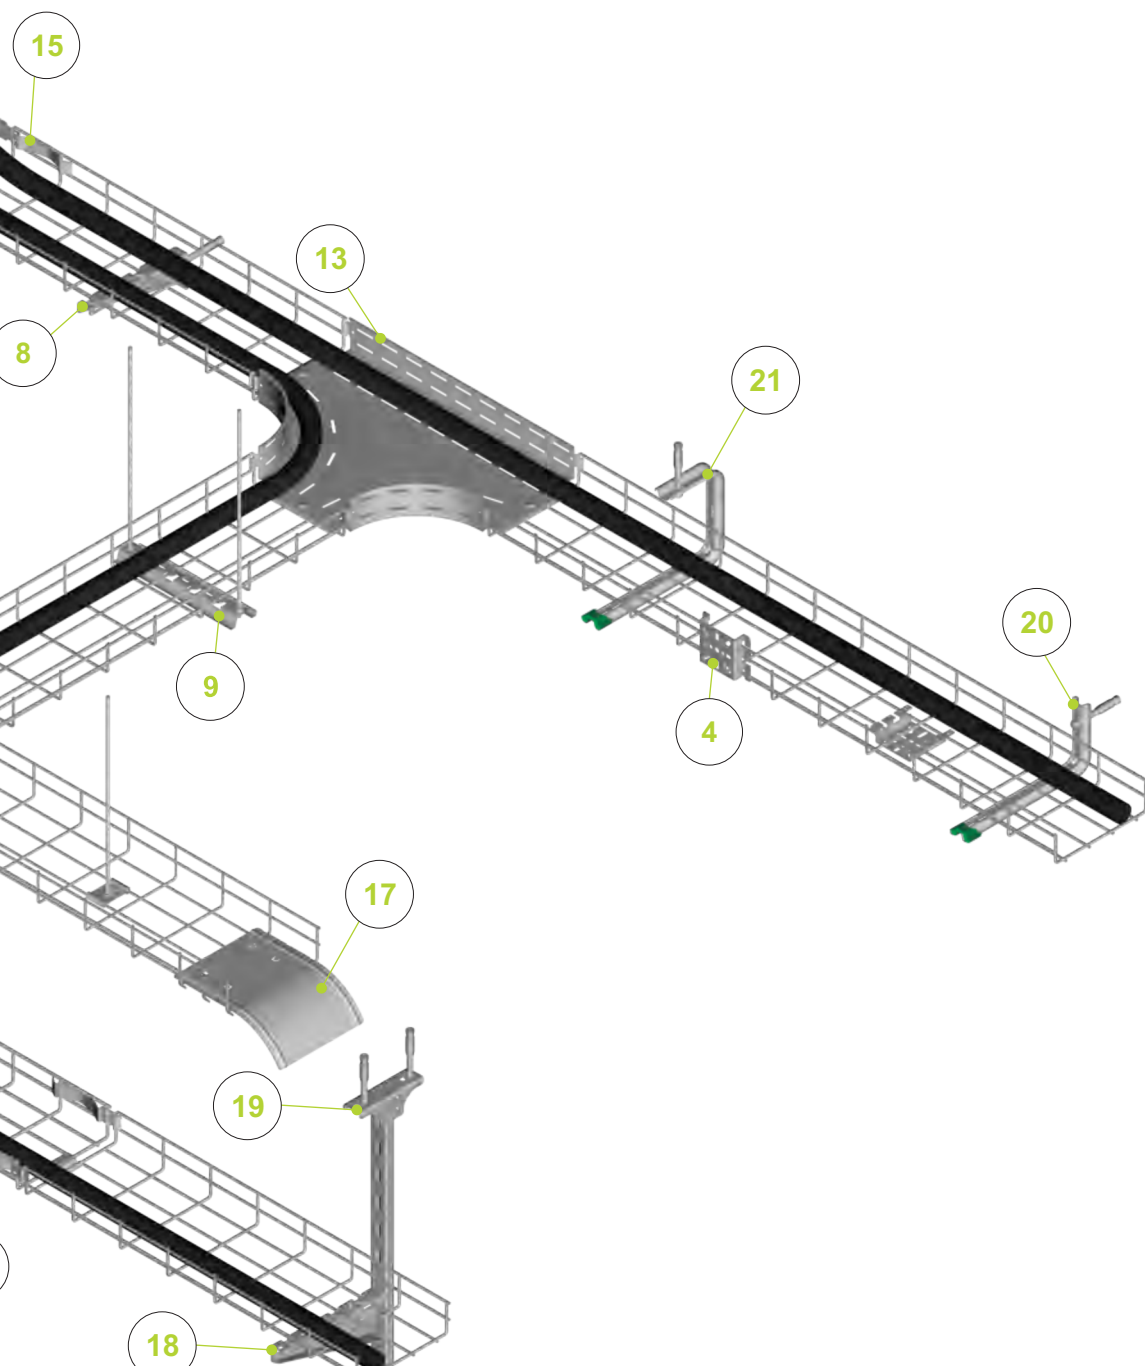


Проволочные лотки – система H35, H60, H110



Проволочный лоток



H35

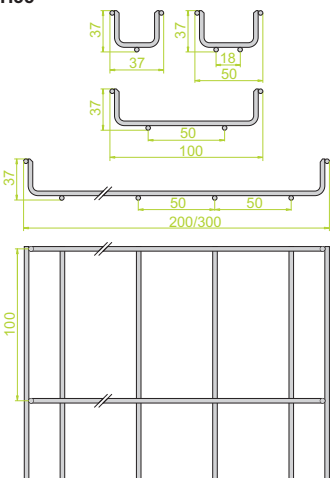


KDS...H35

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
KDS35H35/3	35	3000	0,17	930111	8/24
KDS50H35/3	50	3000	0,29	930112	8/24
KDS100H35/3	100	3000	0,53	930110	8/24
KDS200H35/3	200	3000	0,83	930120	6/18
KDS300H35/3	300	3000	1,13	930130	6/18

Все проволочные лотки имеют
срезанные концы проволоки, предотвращающие
повреждение кабелей




H60

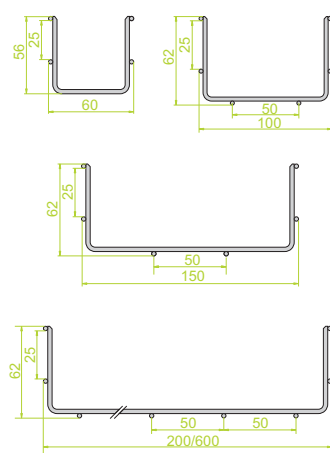


KDS/KDSO...H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
KDS/KDSO60H60/3	60	3000	0,55	970106	8/24
KDS/KDSO100H60/3	100	3000	0,79	970110	8/24
KDS/KDSO150H60/3	150	3000	0,85	970115	8/24
KDS/KDSO200H60/3	200	3000	1,09	970120	4/12
KDS/KDSO300H60/3	300	3000	1,76	970130	4/12
KDS/KDSO400H60/3	400	3000	2,14	970140	2/6
KDS/KDSO500H60/3	500	3000	3,09	970150	2/6
KDS/KDSO600H60/3	600	3000	3,56	970160	2/6

E-90





H110



KDS...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
KDS100H110/3	100	3000	1,40	920110	2/6
KDS200H110/3	200	3000	1,76	920120	2/6
KDS300H110/3	300	3000	2,14	920130	2/6
KDS400H110/3	400	3000	3,09	920140	2/6
KDS500H110/3	500	3000	3,56	920150	2/6
KDS600H110/3	600	3000	4,03	920160	2/6



H35

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
35	4,5 см ²
50	8 см ²
100	19 см ²
200	42 см ²
300	65 см ²

H60

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
60	22 см ²
100	43 см ²
150	70 см ²
200	94 см ²
300	146 см ²
400	198 см ²
500	250 см ²
600	302 см ²

H110

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	86 см ²
200	186 см ²
300	288 см ²
400	390 см ²
500	492 см ²
600	594 см ²

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнение кабельной трассы.

МАТЕРИАЛ

Проволока, оцинкованная гальваническим методом

Под заказ:

F- проволока, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E- кислотостойкая проволока



L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Проволочные лотки со сварным соединителем с защелкой - система H35, H60, H110




Проволочный лоток

KDSZ...H60



KDSZ...H110




H60		H110	
ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ	ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
60	22 см ²	100	86 см ²
100	43 см ²	200	186 см ²
150	70 см ²	300	288 см ²
200	94 см ²	400	390 см ²
300	146 см ²	500	492 см ²
400	198 см ²	600	594 см ²
500	250 см ²		
600	302 см ²		

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнение кабельной трассы.


KDSZ...H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	1 м.п. кг	каталожный №	шт./ м.п.
KDSZ60H60/3	60	3000	0,55	940106	8/24
KDSZ100H60/3	100	3000	0,79	940110	8/24
KDSZ150H60/3	150	3000	0,85	940115	8/24
KDSZ200H60/3	200	3000	1,09	940120	4/12
KDSZ300H60/3	300	3000	1,76	940130	4/12
KDSZ400H60/3	400	3000	2,14	940140	2/6
KDSZ500H60/3	500	3000	3,09	940150	2/6
KDSZ600H60/3	600	3000	3,56	940160	2/6



KDSZ...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	длина L мм	1 м.п. кг	каталожный №	шт./ м.п.
KDSZ100H110/3	100	3000	1,40	912410	2/6
KDSZ200H110/3	200	3000	1,76	912420	2/6
KDSZ300H110/3	300	3000	2,14	912430	2/6
KDSZ400H110/3	400	3000	3,09	912440	2/6
KDSZ500H110/3	500	3000	3,56	912450	2/6
KDSZ600H110/3	600	3000	4,03	912460	2/6




Благодаря высоким показателям прочности материалов, используемых для производства соединителей с защелками, было достигнуто качество соединения, сравнимое с резьбовыми соединениями - качество данного соединения подтверждено соответствующими испытаниями.


МАТЕРИАЛ

Проволока, оцинкованная гальваническим методом
Под заказ:
Е- кислотостойкая проволока
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

1 Монтаж проволочных лотков KDSZ




2

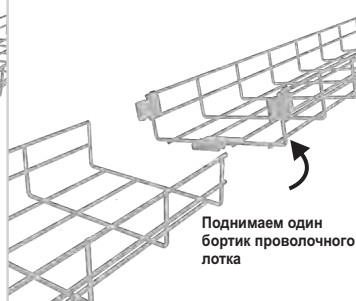

3 Один соединитель крепим к поперечной проволоке



4




Проволочные лотки – сварные лотки из гальванической проволоки, система Н35, Н60, Н110



Проволочный лоток

Н35


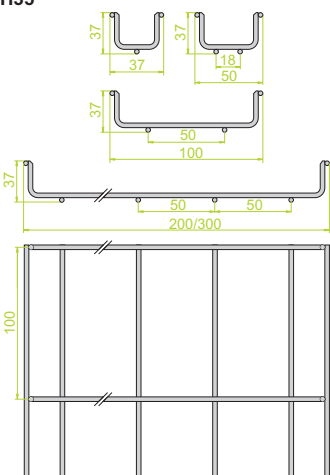


KSG...H35


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
KSG35H35/3	35	3000	0,17	930210	8/24
KSG50H35/3	50	3000	0,29	930215	8/24
KSG100H35/3	100	3000	0,53	930220	8/24
KSG200H35/3	200	3000	0,83	930230	6/18
KSG300H35/3	300	3000	1,13	930240	6/18

Производство данного проволочный лотка осуществляется при крупных заказах

Все проволочные лотки имеют
срезанные концы проволоки, предотвращающие
повреждение кабелей




Н60

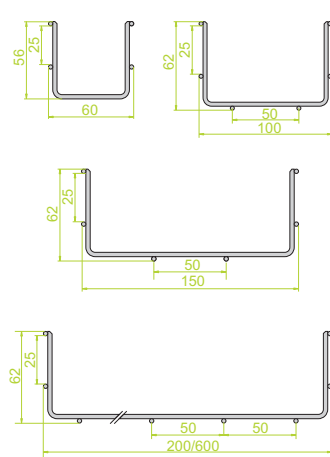


KSG...H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
KSG60H60/3	60	3000	0,55	960210	8/24
KSG100H60/3	100	3000	0,79	960220	8/24
KSG150H60/3	150	3000	0,85	960230	8/24
KSG200H60/3	200	3000	1,09	960240	4/12
KSG300H60/3	300	3000	1,76	960250	4/12
KSG400H60/3	400	3000	2,14	960260	2/6
KSG500H60/3	500	3000	3,09	960270	2/6
KSG600H60/3	600	3000	3,56	960280	2/6





Н110



KSG...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
KSG100H110/3	100	3000	1,40	912210	2/6
KSG200H110/3	200	3000	1,76	912220	2/6
KSG300H110/3	300	3000	2,14	912230	2/6
KSG400H110/3	400	3000	3,09	912240	2/6
KSG500H110/3	500	3000	3,56	912250	2/6
KSG600H110/3	600	3000	4,03	912260	2/6

Производство данного проволочного лотка осуществляется при крупных заказах



Н35

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
35	4,5 см²
50	8 см²
100	19 см²
200	42 см²
300	65 см²

Н60

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
60	22 см²
100	43 см²
150	70 см²
200	94 см²
300	146 см²
400	198 см²
500	250 см²
600	302 см²

Н110

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	86 см²
200	186 см²
300	288 см²
400	390 см²
500	492 см²
600	594 см²

МАТЕРИАЛ

Проволока, оцинкованная гальваническим методом перед процессом сварки
Под заказ:
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ


Выполнение кабельной трассы.

Проволочные лотки – система H60, H110




Проволочный лоток


KWDS





KGS...H60



KCS...H60




H110



ПРИМЕНЕНИЕ

Выполнение кабельной трассы.

Пример использования проволочного лотка KWDS

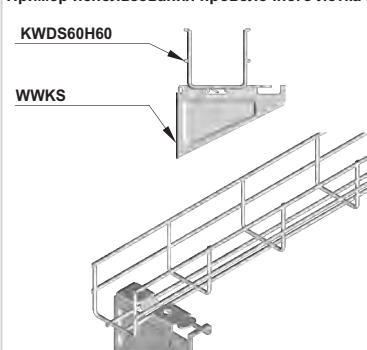

KWDS60H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
KWDS60H60/3	60	3000	1,01	930106	8/24

KGS...H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
KGS60H60/3	68	3000	1,01	910106	8/24
KGS100H60/3	100	3000	1,08	910110	6/18

KCS...H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
KCS60H60/3	68	3000	1,01	910206	8/24
KCS100H60/3	100	3000	1,06	910210	8/24
KCS200H60/3	200	3000	1,35	910220	4/12
KCS300H60/3	300	3000	1,65	910230	4/12
KCS400H60/3	400	3000	1,95	910240	2/6

KCS...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
KCS200H110/3	200	3000	1,76	910320	2/6
KCS300H110/3	300	3000	2,14	910330	2/6
KCS400H110/3	400	3000	3,09	910340	2/6
KCS500H110/3	500	3000	3,56	910350	2/6
KCS600H110/3	600	3000	4,03	910360	2/6

KWDS60H60

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
60	22 см²

KGS-H60

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
60	22 см²
100	43 см²

KCS - H60

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
60	22 см²
100	43 см²
200	94 см²
300	146 см²
400	198 см²

KCS - H110

ширина	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ
100	86 см²
200	186 см²
300	288 см²
400	390 см²
500	492 см²
600	594 см²

МАТЕРИАЛ

Проволока, оцинкованная гальваническим методом


Под заказ:

F- проволока, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011






E- кислотостойкая проволока

L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования проволочного лотка KGS

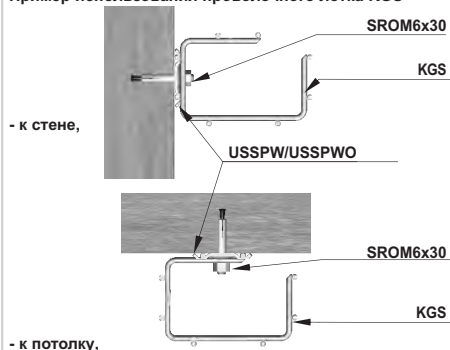

Пример использования проволочного лотка KCS

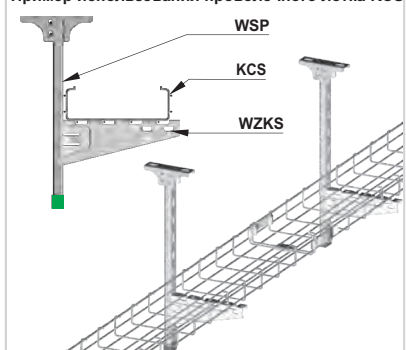


Проволочные лотки - монтажные элементы



Соединитель с защелкой

ZLS




ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение элементов системы проволочных лотков. Применяется для проволочных лотков высотой H35, H60 и H110.
Комплект для быстрого монтажа:
при ширине 35-60 применять 2x ZLS...
при ширине 100-300 применять 2x ZLS... + 1-2x UZS...
при ширине 400-600 применять 2x ZLS... + 3-4x UZS...

Держатель зацепной

UZS



ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение донной части проволочных лотков. Применяется совместно с соединителем с защелкой ZLS... для проволочных лотков высотой H35, H60 и H110 и шириной 100-600.
Комплект для быстрого монтажа:
при ширине 100-300 применять 2x ZLS... + 1-2x UZS...
при ширине 400-600 применять 2x ZLS... + 3-4x UZS...

ZLS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
ZLS1	0,05	901800	50
ZLS2	0,05	911810	50
ZLS3	0,05	911820	50

Внимание! Подберите подходящий соединитель

ZLS... в зависимости от типа и вида проволочного лотка

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТИП ЛОТКА	ПАРАМЕТРЫ ЛОТКА
СТАНДАРТ	KDS	35-300H35
	KDS/KDSO	60-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ и KSG	35-300H35 и 60-200H60
ZLS1	KWDS	60H60
	KGS	60-100H60
	KCS	60-200H60
	KDS и KDSZ	300-400H60 и 200-300H110
ZLS2	KSG	300-400H60 и 200-300H110
	KCS	200-300H110
	KDS и KDSZ	500-600H60 и 400-600H110
	KSG	500-600H60 и 400-600H110
ZLS3	KCS	400-600H110

UZS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	каталожный №	шт.
UZS1	0,03	904100	50
UZS2	0,03	904110	50
UZS3	0,03	904120	50

Внимание! Подберите подходящий соединитель

UZS... в зависимости от типа и вида проволочного лотка

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТИП ЛОТКА	ПАРАМЕТРЫ ЛОТКА
СТАНДАРТ	KDS	35-300H35
	KDS/KDSO	60-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ и KSG	35-300H35 и 60-200H60
UZS1	KWDS	60H60
	KGS	60-100H60
	KCS	60-200H60
	KDS и KDSZ	300-400H60 и 200-300H110
UZS2	KSG	300-400H60 и 200-300H110
	KCS	200-300H110
	KDS и KDSZ	500-600H60 и 400-600H110
	KSG	500-600H60 и 400-600H110
UZS3	KCS	400-600H110

Внимание!

Перед монтажом зацепного держателя UZS...

следует предварительно закрепить соединители с защелкой ZLS...



Благодаря высоким показателям прочности материалов, используемых для производства соединителей с защелками, было достигнуто качество соединения, сравнимое с резьбовыми соединениями - качество данного соединения подтверждено соответствующими испытаниями.

МАТЕРИАЛ


Сталь с гальваническим цинковым покрытием
Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011


E- кислотостойкая сталь

L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Этапы установки соединителя с защелкой ZLS...

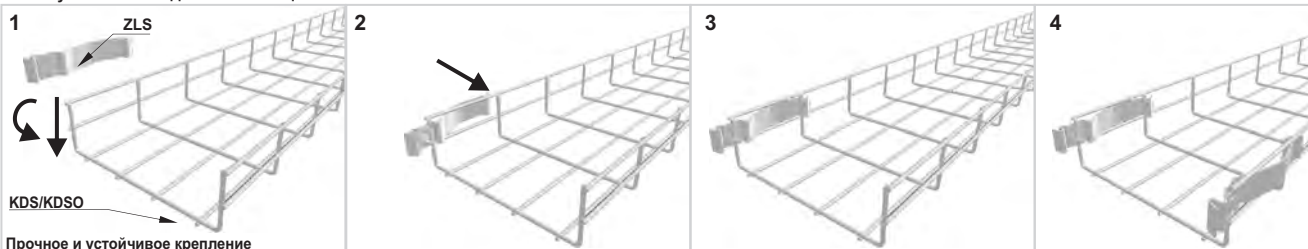

Этапы установки зацепного держателя UZS...

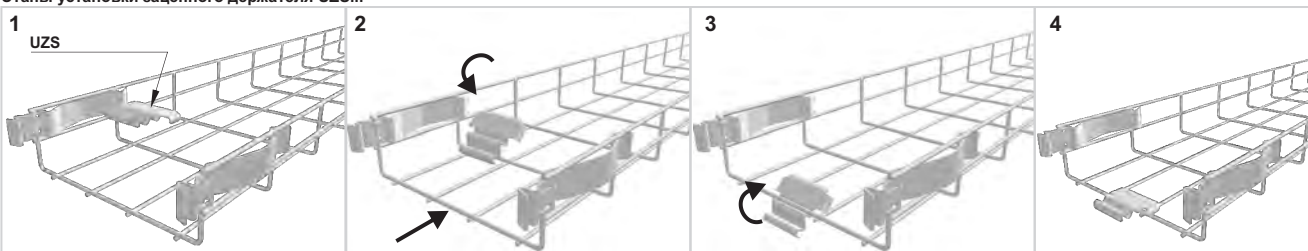

Этапы установки комплекта быстрого монтажа соединителя с защелкой ZLS... и зацепной держатель UZS...



Проволочные лотки - монтажные элементы



Шарнирный соединитель LSG



LSG

ОБОЗНАЧЕНИЕ

LSG



кг

шт.

каталожный №

0,12 901900



шт.

50

Преимущества

Прочное и устойчивое соединение проволочных лотков
Монтаж соединителей с лотками без крепежа
Плавная регулировка угла в диапазоне 0°÷90°



Благодаря высоким показателям прочности материалов, используемых для производства соединителей с защелками, было достигнуто качество соединения, сравнимое с резьбовыми соединениями - качество данного соединения подтверждено соответствующими испытаниями.

МАТЕРИАЛ

Сталь с гальваническим цинковым покрытием

Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011


E- кислотостойкая сталь

L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)


ПРИМЕНЕНИЕ

Соединение проволочных лотков под углом
Предназначен для лотков любой высоты

Этапы установки шарнирного соединителя LSG

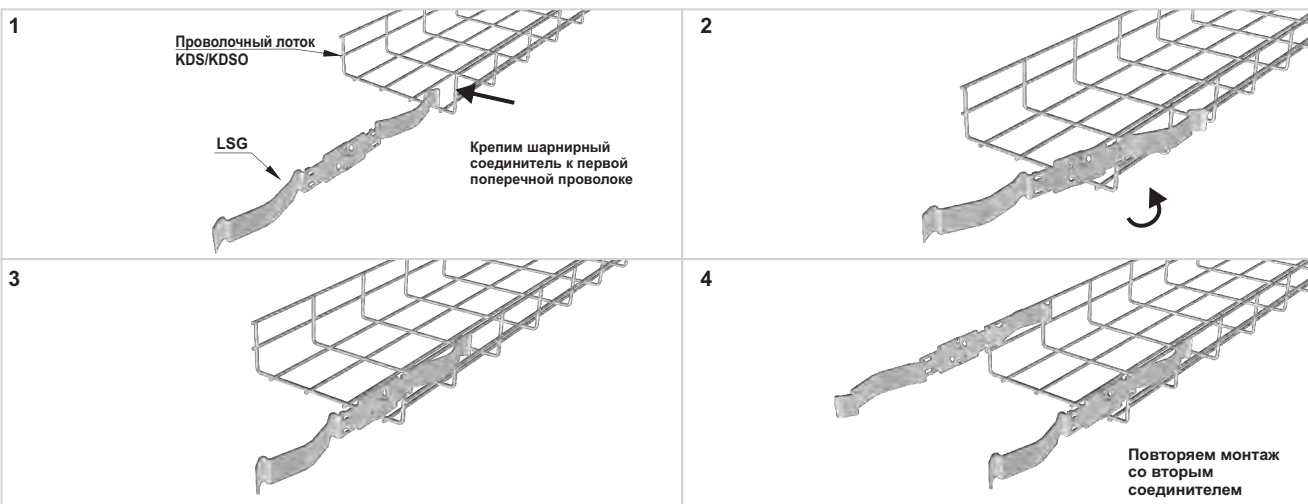

Этапы соединения проволочных лотков с установленными соединителями LSG со следующим лотком

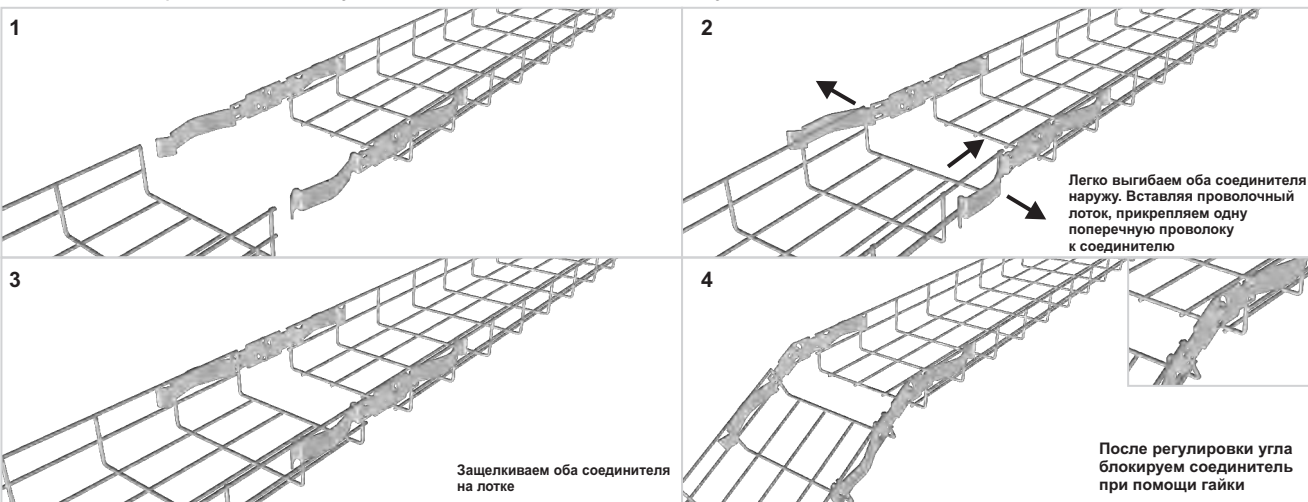

Проволочные лотки - монтажные элементы




Резьбовой держатель (компл.)

USSN/USO




ПРИМЕНЕНИЕ
Соединение элементов системы проволочных лотков.

USSW



ПРИМЕНЕНИЕ
Сборка проволочных лотков


USSPW/USSPWO



ПРИМЕНЕНИЕ
Соединение бортов при выполнении фасонного элемента из проволочного лотка

Держатель


USSP



ПРИМЕНЕНИЕ
Сборка проволочных лотков

Полоса


PLC23/01



ПРИМЕНЕНИЕ
Соединение бортов при выполнении дуги из проволочного лотка

Болт (компл.)

SGK



ПРИМЕНЕНИЕ
Монтаж элементов системы

USSN/USO

ОБОЗНАЧЕНИЕ

USSN/USO

КГ	каталожный №	компл.
1 компл.	0,04 900201	100

Предназначен для проволочных лотков высотой H35, H60, H110.
Высота H35:
при ширине 35+50 применять 2x USSN/USO, при ширине 100 применять 3x USSN/USO, при ширине 200 + 300 применять 4x USSN/USO.
Высота H60:
при ширине 60 применять 2x USSN/USO, при ширине 100 применять 3x USSN/USO, при ширине 200+400 применять 4x USSN/USO, при ширине 500+600 применять 5x USSN/USO.
Высота H110:
при ширине 100 применять 3x USSN/USO, при ширине 200+400 применять 4x USSN/USO, при ширине 500+600 применять 5x USSN/USO.

USSW

ОБОЗНАЧЕНИЕ

USSW

КГ	каталожный №	компл.
1 компл.	0,07 900500	100

USSPW/USSPWO

ОБОЗНАЧЕНИЕ

USSPW/USSPWO

КГ	каталожный №	компл.
1 компл.	0,09 903200	100

USSP

ОБОЗНАЧЕНИЕ

USSP

КГ	каталожный №	шт.
0,04	902300	100

PLC23/01

ОБОЗНАЧЕНИЕ

PLC23/01

КГ	каталожный №	шт.
0,10	901300	100

SGK

ОБОЗНАЧЕНИЕ


SGKM6x20

КГ	каталожный №	компл.
0,04	903100	100


МАТЕРИАЛ
Сталь с гальваническим цинковым покрытием
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

МАТЕРИАЛ
Сталь с гальваническим цинковым покрытием
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь


Пример использования резьбового держателя USSN/USO

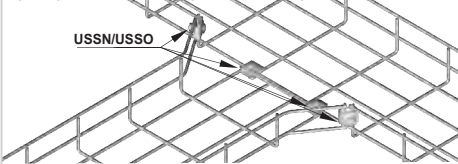


Пример использования полосы PLC23/01

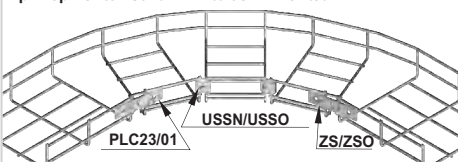

Пример использования резьбового держателя USSPW/USSPWO

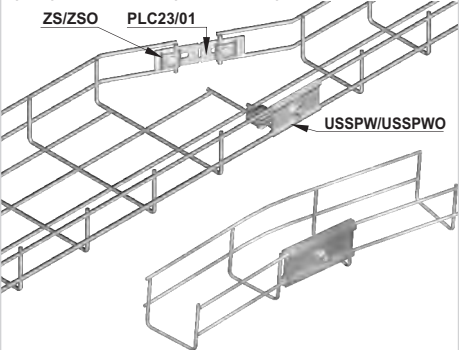

Примеры непосредственного крепления резьбового держателя USSPW/USSPWO к стене

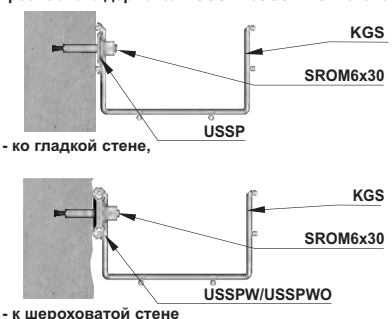


Проволочные лотки - монтажные элементы



Перегорodka

PG...

Новое исполнение Прежнее исполнение




ПРИМЕНЕНИЕ

Продольное разделение полости проволочного лотка

Соединитель

перегородки верхний


LPG



Соединитель

перегородки нижний

LPD




ПРИМЕНЕНИЕ

Выравнивание верхней и нижней кромки соединяемых перегородок. Защита кабелей от повреждения при прокладке и протягивании.

Держатель перегородки

UPDS



ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж перегородки без крепежа со всеми типами проволочных лотков компании BAKS.

PGR...N

≠ 0,5 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	длина L мм	1 кг. шт.	каталожный №	шт./ м.п.
PGR50/3N	47	3000	0,32	150209	10/30

PGL...N

≠ 0,7 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	длина L мм	1 кг. шт.	каталожный №	шт./ м.п.
PGL50/3N	47	3000	0,48	150409	10/30
PGL100/3N	97	3000	0,78	110209	10/30

PGJ...N

≠ 1,0 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	высота H мм	длина L мм	1 кг. шт.	каталожный №	шт./ м.п.
PGJ50/3N	47	3000	0,66	150609	10/30
PGJ100/3N	97	3000	1,07	110409	10/30

Внимание!

Перегорodka из кислотостойкой стали: прежний вариант исполнения.

LPG

≠ 1,0 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	1 шт.	каталожный №	шт.
LPG	0,01	191000	100

LPD

≠ 0,7 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	1 шт.	каталожный №	шт.
LPD	0,01	192000	100

ПРИМЕЧАНИЕ

Преимущества: соединение перегородки по верхней и нижней кромке предотвращает риск повреждения кабелей при прокладывании или протягивании.

Внимание!

Подходит только к перегородке нового исполнения

UPDS

≠ 1,0 mm


ОБОЗНАЧЕНИЕ	1 шт.	каталожный №	шт.
UPDS	0,02	902220	100

Преимущества:

- быстрый и простой монтаж/демонтаж
- подходит для всех видов Проволочных лотков BAKS
- монтаж без инструментов


Внимание!

Подходит только к перегородке нового исполнения




МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011 только для PGJ...
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



МАТЕРИАЛ


Сталь с гальваническим цинковым покрытием
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)




МАТЕРИАЛ

Сталь с гальваническим цинковым покрытием
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования перегородки PGJ N с верхним соединителем LPG и нижним соединителем LPD

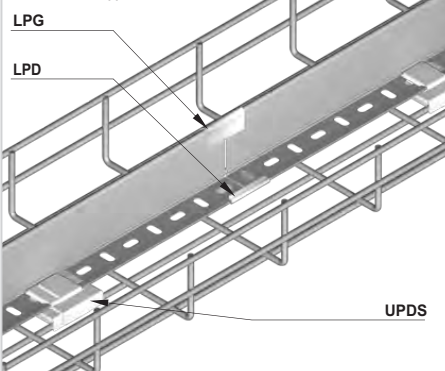

Пример использования держателя UPDS. Последовательный монтаж:

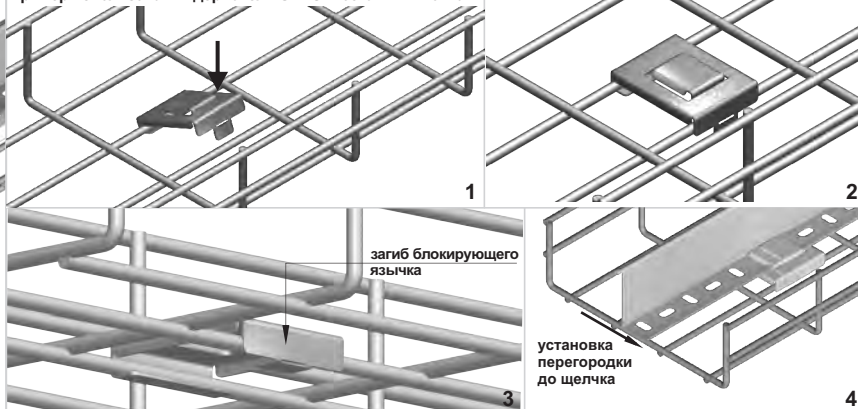

загиб блокирующего язычка


установка перегородки до щелчка

Проволочные лотки - монтажные элементы



Угол 90°

KKS



ПРИМЕНЕНИЕ

Изменение направления кабельной трассы

KKS...H60

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKS60H60	60	0,56	972106	2
KKS100H60	100	0,86	972110	2
KKS150H60	150	1,29	972115	2
KKS200H60	200	1,55	972120	2
KKS300H60	300	2,40	972130	2
KKS400H60	400	3,47	972140	2
KKS500H60	500	4,70	972150	2
KKS600H60	600	6,13	972160	2


KKS...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
KKS100H110	100	1,55	920310	2
KKS200H110	200	2,15	920320	2
KKS300H110	300	3,00	920330	2
KKS400H110	400	4,07	920340	2
KKS500H110	500	5,30	920350	2
KKS600H110	600	6,73	920360	2



Тройник

TKS

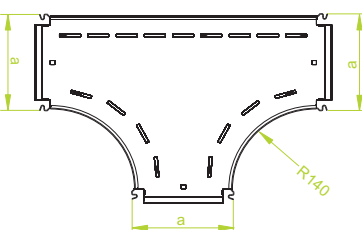

ПРИМЕНЕНИЕ

Разветвление кабельной трассы

TKS...H60


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TKS60H60	60	0,71	971106	1
TKS100H60	100	1,18	971110	1
TKS150H60	150	1,77	971115	1
TKS200H60	200	2,04	971120	1
TKS300H60	300	3,16	971130	1
TKS400H60	400	4,52	971140	1
TKS500H60	500	6,12	971150	1
TKS600H60	600	7,96	971160	1

TKS...H110

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
TKS100H110	100	2,04	920210	1
TKS200H110	200	2,54	920220	1
TKS300H110	300	3,72	920230	1
TKS400H110	400	5,13	920240	1
TKS500H110	500	6,79	920250	1
TKS600H110	600	8,69	920260	1

Преимущества:

Благодаря использованию в фасонных элементах соединителя с защелкой значительно ускорился монтаж прокладываемой кабельной трассы



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Резьбовой усиливающий держатель (компл.)

USKS

Усиление соединения при помощи защелок

USKS

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 компл.	каталожный №	шт.
USKS	0,10	901850	50



МАТЕРИАЛ

Сталь с гальваническим цинковым покрытием
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь

Этапы соединения угла 90° KKS...

1. Поднимаем один бортик угла и закрепляем к поперечной проволоке проволочного лотка



2. Опускаем другую сторону угла, слегка разгибая бортик проволочного лотка наружу




3. Опускаем другую сторону угла, слегка разгибая бортик проволочного лотка наружу




4



Пример использования тройника TKS...

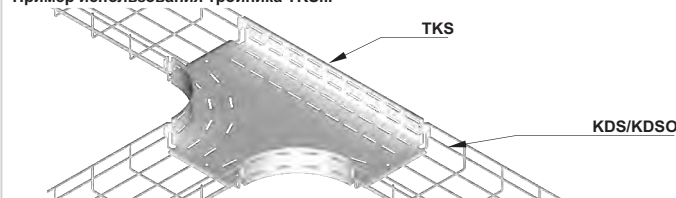

Пример использования угла 90° KKS...



Пример использования резьбового усиливающего держателя USKS




Проволочные лотки - монтажные элементы



Крышка проволочного лотка

PKRS | PKJS




ПРИМЕНЕНИЕ

Защита кабелей от механических повреждений. Улучшение эстетического вида кабельной трассы.

Крышка угла

PKKSS




ПРИМЕНЕНИЕ

Защита кабелей от механических повреждений. Улучшение эстетического вида кабельной трассы.

Крышка тройника

PTKSS




ПРИМЕНЕНИЕ

Защита кабелей от механических повреждений. Улучшение эстетического вида кабельной трассы.

Зажим

ZPN...




ПРИМЕНЕНИЕ

Предотвращает сдвиг крышки. Предназначен для лотков H60 и H110

Ножницы для проволочных лотков

NKS



ПРИМЕНЕНИЕ

Резка проволочных лотков

PKRS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
PKRS60/3	60	3000	0,28	900106	20/60
PKRS100/3	100	3000	0,45	900110	20/60
PKRS150/3	150	3000	0,67	900115	10/30
PKRS200/3	200	3000	0,86	900120	10/30
PKRS300/3	300	3000	1,25	900130	10/30

PKJS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	длина L мм	кг 1 м.п.	каталожный №	шт./ м.п.
PKJS60/3	60	3000	0,64	900406	20/60
PKJS100/3	100	3000	1,04	900410	10/30
PKJS150/3	150	3000	1,44	900415	10/30
PKJS200/3	200	3000	1,84	900420	10/30
PKJS300/3	300	3000	2,64	900430	6/18
PKJS400/3	400	3000	3,44	900440	6/18
PKJS500/3	500	3000	4,24	900450	4/12
PKJS600/3	600	3000	5,04	900460	4/12

PKKSS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PKKSS60	60	0,08	911206	2
PKKSS100	100	0,16	911210	2
PKKSS150	150	0,28	911215	2
PKKSS200	200	0,45	911220	2
PKKSS300	300	0,90	911230	2
PKKSS400	400	1,50	911240	2
PKKSS500	500	2,26	911250	2
PKKSS600	600	3,16	911260	2

Под заказ - крышки с замком

PTKSS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина а мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
PTKSS60	60	0,10	911306	2
PTKSS100	100	0,20	911310	2
PTKSS150	150	0,35	911315	2
PTKSS200	200	0,54	911320	2
PTKSS300	300	1,00	911330	2
PTKSS400	400	1,64	911340	2
PTKSS500	500	2,42	911350	2
PTKSS600	600	3,35	911360	2

Под заказ - крышки с замком

ZPNH80

ОБОЗНАЧЕНИЕ	каталожный №	шт.
ZPNH80	185000	100

ZPNH80F

ОБОЗНАЧЕНИЕ	каталожный №	шт.
ZPNH80F	185200	100

ZPNH80E

ОБОЗНАЧЕНИЕ	каталожный №	шт.
ZPNH80E	185100	100

NKS

ОБОЗНАЧЕНИЕ	каталожный №	шт.
NKS	700150	1



E-90



E-90



E-90



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом

Сендимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом

погружения PN-EN ISO 1461:2011

E- кислотостойкая сталь

L- покраска в стандартный цвет RAL

(раздел ИНФО, 2. страница)



E-90



МАТЕРИАЛ

Полоса оцинкованная гальванически (ZPN).

Полоса из кислотостойкой стали (ZPN E).

Полоса из стали оцинкованной методом

погружения PN-EN ISO 1461:2011 (ZPN F).

Под заказ:

L- покраска в стандартный цвет RAL


(раздел ИНФО, 2. страница)




Пример использования крышки проволочного лотка PKRS



Пример использования защелки ZPNH80

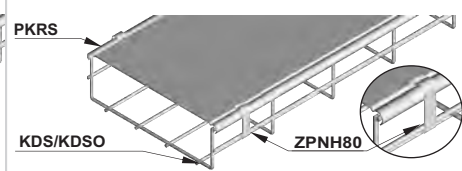

Пример использования NKS

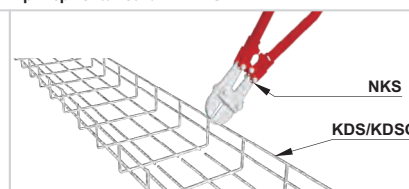

Проволочные лотки - монтажные элементы



Держатель заземления


UUS



ПРИМЕНЕНИЕ
Заземление кабельной трассы и крепление троса заземления

Зажим (компл.)


ZSW



ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание проволочных лотков

Кабельный зацепной держатель


UKZ1/UKZO1 | UKZ2



ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление кабелей к проволочным лоткам

Спуск проволочного лотка

ZKS



ПРИМЕНЕНИЕ
Предотвращение повреждения кабелей у конца или сбоку проволочного лотка

UUS

ОБОЗНАЧЕНИЕ

каталожный № 1 шт.

UUS	903000	10
-----	--------	----



МАТЕРИАЛ
Латунь

ZSW

ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 шт. каталожный № 1 шт.

ZSW	0,04	902200	100
-----	------	--------	-----



МАТЕРИАЛ
Сталь оцинкованная гальванически.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

UKZ1/UKZO1...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

размер D мм	высота H мм	 кг 1 шт.	каталожный №	 шт.
16-22	62	0,04	400900	150
22-28	68	0,06	401000	150
28-34	76	0,07	401100	100
34-40	85	0,08	401200	100
40-46	92	0,09	401300	100
46-52	102	0,10	401400	100
52-58	107	0,11	401601	100
58-64	111	0,12	401500	100

UKZ2...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

размер D мм	высота H мм	 кг 1 шт.	каталожный №	 шт.
16-22	84	0,06	401600	100
22-28	97	0,09	401700	100
28-34	110	0,10	401800	100
34-40	125	0,12	401900	100
40-46	137	0,13	402000	50
46-52	154	0,15	402100	50
52-58	165	0,16	402301	50
58-64	175	0,17	402200	50

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь

ZKS...

± 1,5 mm


ОБОЗНАЧЕНИЕ

ширина а мм	 кг 1 шт.	каталожный №	 шт.
40	0,18	902806	20
80	0,23	902810	20
180	0,53	902820	10
280	0,80	902830	10
380	1,08	902840	6
480	1,38	902850	6
580	1,68	902860	4


Преимущества
- удобное выведение кабелей из проволочного лотка
- монтаж без крепежа

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования держателя заземления UUS




Пример использования зажима ZSW




Пример использования зацепных кабельных держателей UKZ1/UKZO1



Примеры непосредственного крепления зажима ZSW к стене и полу

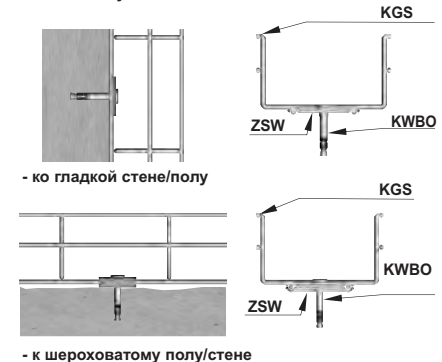

Пример использования ZKS

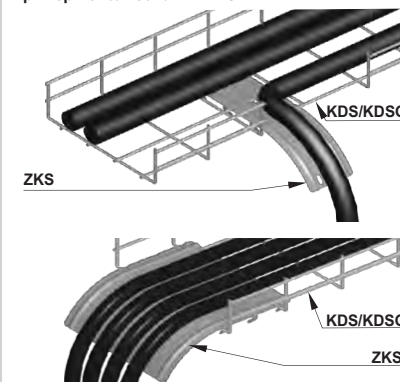


Проволочные лотки - монтажные элементы



Напольный кронштейн

WPS60

WPS...




ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление напольных кабельных трасс

Настенно-напольный кронштейн

WPSS...



ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление настенно-напольных кабельных трасс.

WPS...


± 2,0 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WPS60	45	0,09	901910	50
WPS100	100	0,16	901920	50
WPS200	200	0,32	901930	50

Кронштейн WPS60 подходит к проволочным лоткам шириной: 50 и 60 мм

WPS60

WPS...



WPSS...

± 2,0 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WPSS60	45	0,06	902910	50
WPSS100	100	0,18	902920	50
WPSS200	200	0,34	902930	50

Кронштейн WPSS60 подходит к проволочным лоткам шириной: 50 и 60 мм



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.


Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011


E- кислотостойкая сталь

L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)


Пример использования напольного кронштейна WPS60.

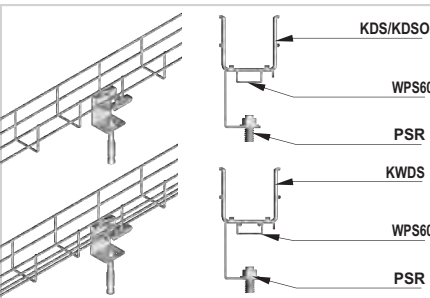


Пример использования напольного кронштейна WPS100 и WPS200.

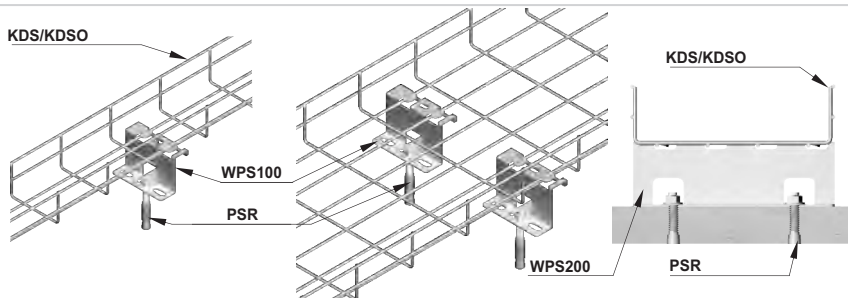


Примеры использования настенно-напольного кронштейна WPSS60.

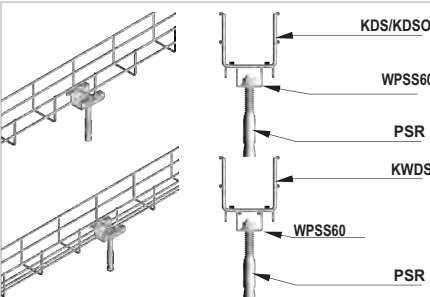

Примеры использования настенно-напольного кронштейна WPSS100 - крепление к полу

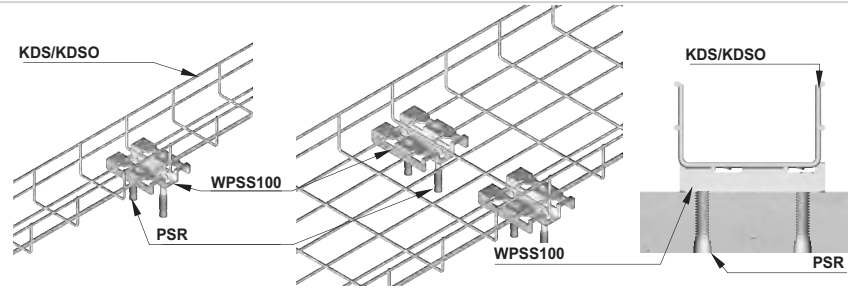

Примеры использования настенно-напольного кронштейна WPSS - крепление к стене

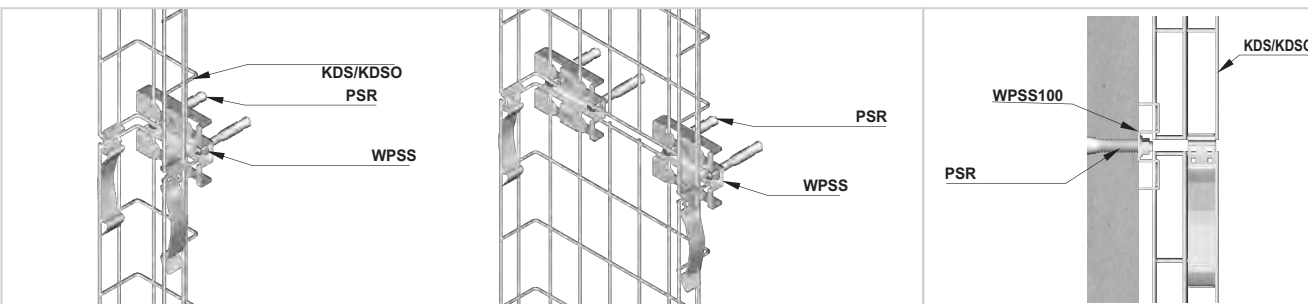


Проволочные лотки - монтажные элементы



Боковой держатель

BSM



ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание проволочных лотков

BSM


ОБОЗНАЧЕНИЕ

КГ	каталожный №	шт.
1 шт.	0,07	902800
100		



Монтажная пластина

BMS



ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление коробов к проволочным лоткам

BMS

ОБОЗНАЧЕНИЕ

КГ	каталожный №	шт.
1 шт.	0,84	902500
50		



МАТЕРИАЛ

Сталь с гальваническим цинковым покрытием

Под заказ:


F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E- кислотостойкая сталь


L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Монтажный профиль

PMC/PMCO



PMCN




ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж кабельных трасс

PMC/PMCO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ


длина L мм	КГ	каталожный №	шт.
150	0,30	900910	50
250	0,43	900920	50
350	0,58	900930	20
450	0,72	900940	20
550	0,85	900950	20
650	0,98	900960	20
1050	1,70	901911	8
2050	3,40	901922	8
3050	5,10	901933	8



PMCN...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

длина L мм	КГ	каталожный №	шт.
150	0,30	900911	50
250	0,43	900921	50
350	0,58	900931	20
450	0,72	900941	20
550	0,85	900951	20
650	0,98	900961	20



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом

Сендимира PN-EN 10346:2011.


Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E- кислотостойкая сталь

L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)


Пример использования бокового держателя BSM

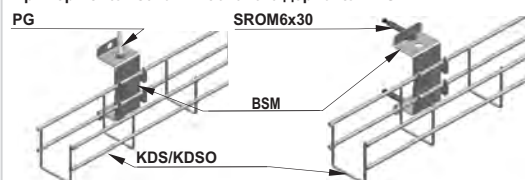


Пример использования монтажной пластины BMS



Пример использования монтажного профиля PMC/PMCO

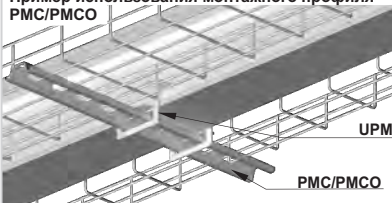

Крепление к стене

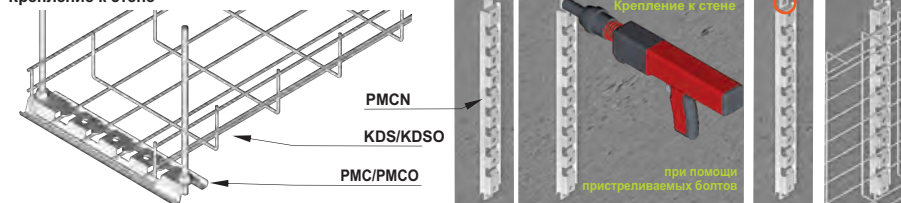


Проволочные лотки - монтажные элементы



Держатель

USKM35



ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж проволочных лотков шириной 35 мм к стандартным кронштейнам, а также непосредственно к стене


USKM35

ОБОЗНАЧЕНИЕ

USKM35	КГ шт.	каталожный №	шт.
	0,01	910800	100


Преимущества:

Крепление проволочных лотков 35H30 к стене в вертикальном и горизонтальном положении. Установка проволочных лотков на кронштейнах и швеллерах.



Полоса

PLS



ПРИМЕНЕНИЕ

Формирование держателей и подвесок


PLS

ОБОЗНАЧЕНИЕ

PLS	КГ шт.	каталожный №	шт.
	0,02	901310	50

Преимущества:

- возможность крепления проволочных лотков к стене и потолку
- возможность формирования произвольных держателей и подвесок для монтажа проволочных лотков



МАТЕРИАЛ


Сталь с гальваническим цинковым покрытием
Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011


E- кислотостойкая сталь

L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)


Этапы крепления держателя USKM35 к лотку KDS35H35

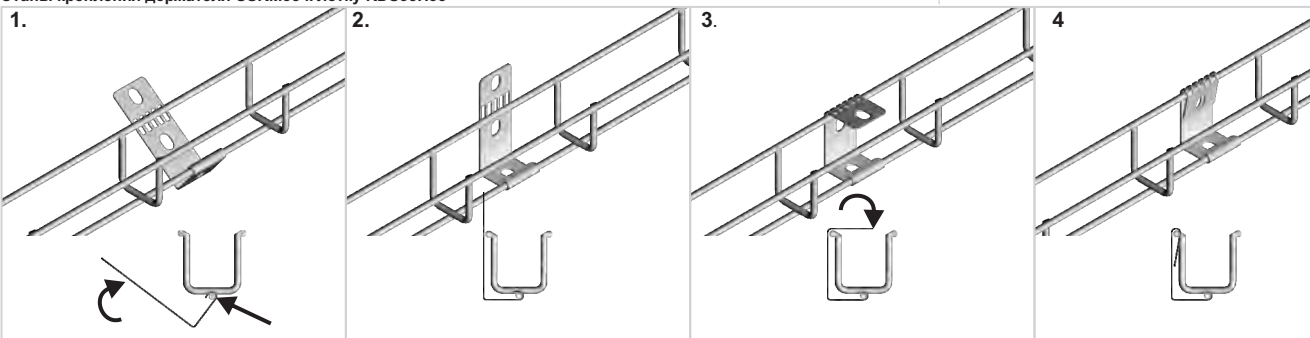


Пример использования держателя USKM35 с кронштейном WW

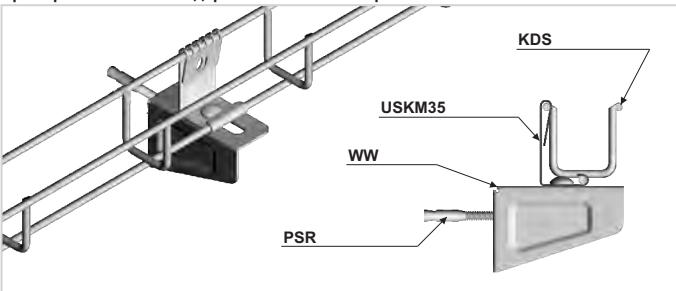


Пример крепления держателя USKM35 непосредственно к стене

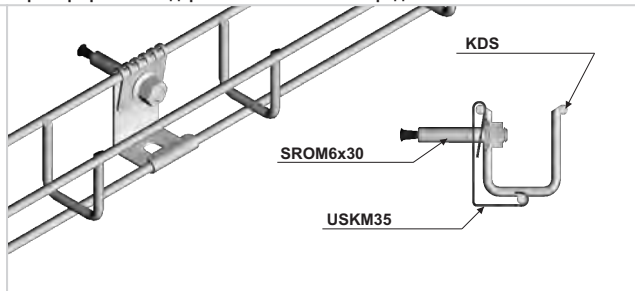

Пример использования полосы PLS для крепления к потолку

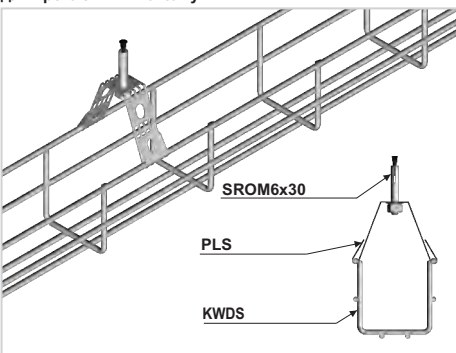

Пример использования полосы PLS для крепления к стене

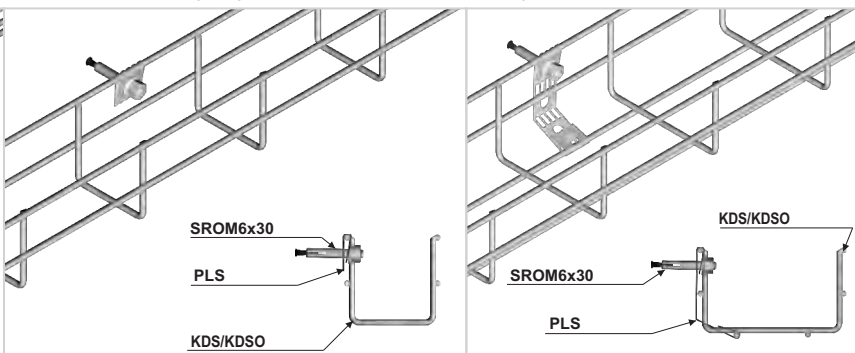


ПРИМЕЧАНИЕ! Полный ассортимент болтов и распорных дюбелей находится в X разделе.

Проволочные лотки - монтажные элементы




Подвеска проволочная




ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание кабельных трасс и фасонных элементов

Защитная накладка стержня







ПРИМЕНЕНИЕ
Защита кабелей во время прокладки.

Держатель монтажного профиля




ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание кабельных трасс

Пример использования подвески WD60 и WD100




Пример использования держателя монтажного профиля UPM для крепления к двутавру

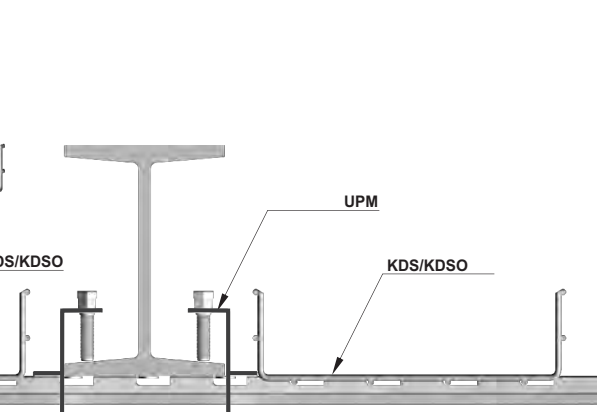

WD...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
WD60	60	115	0,55	0,08	920000	100
WD100	100	130	0,39	0,12	940000	50

Подвеска WD60 подходит к KDS60H60.
Подвеска WD100 подходит к KDS...100H30, H60, H110



МАТЕРИАЛ
Стальная проволока, оцинкованная гальваническим методом
Под заказ:
E- кислотостойкая проволока
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

NOP8...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	стержень M мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
NOP8H85	8	85	0,01	164226	100
NOP8H140	8	140	0,02	164326	100
NOP8H180	8	180	0,03	164426	100

NOP10...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	стержень M мм	высота H мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
NOP10H85	10	85	0,01	164526	100
NOP10H140	10	140	0,02	164626	100
NOP10H180	10	180	0,03	164726	100


Накладки использовать для лотков высотой:
NOP...85 – H30-H50, NOP...H140 – H60-H80, NOP...H180 – H100-H110.

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F - Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E - кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



UPM

ОБОЗНАЧЕНИЕ	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
UPM	0,30	0,15	911000	50



МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)


Пример использования NOP

ПРИМЕЧАНИЕ! Полный ассортимент болтов и распорных дюбелей находится в X разделе.

Проволочные лотки - монтажные элементы



Держатель с защелкой UZZS




ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление проволочных лотков к швеллеру


UZZS

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	шт.	каталожный №	шт.
UZZS	0,01	950000	100	

Подходит ко всем типам швеллера CW... i CM...



Держатель коробки UP1

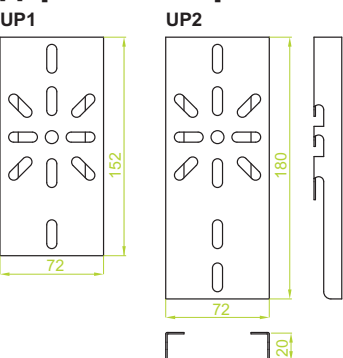


UP1

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	шт.	каталожный №	шт.
UP1	0,16	951000	20	


UP2

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг	шт.	каталожный №	шт.
UP2	0,20	952000	20	

Для монтажа коробки на держателе следует использовать болт SGNM6x12




UPP



UPP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг	шт.	каталожный №	шт.
UPP100	105	0,13	952100	20	
UPP200	205	0,23	952200	20	
UPP300	305	0,31	952300	10	
UPP400	405	0,39	952400	10	
UPP500	505	0,47	952500	10	
UPP600	605	0,56	952600	10	

Для монтажа коробки на держателе следует использовать болт SGNM6x12




МАТЕРИАЛ


Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

ПРИМЕНЕНИЕ
Монтаж коробок к проволочным лоткам

Этапы крепления держателя с защелкой UZZS к швеллеру

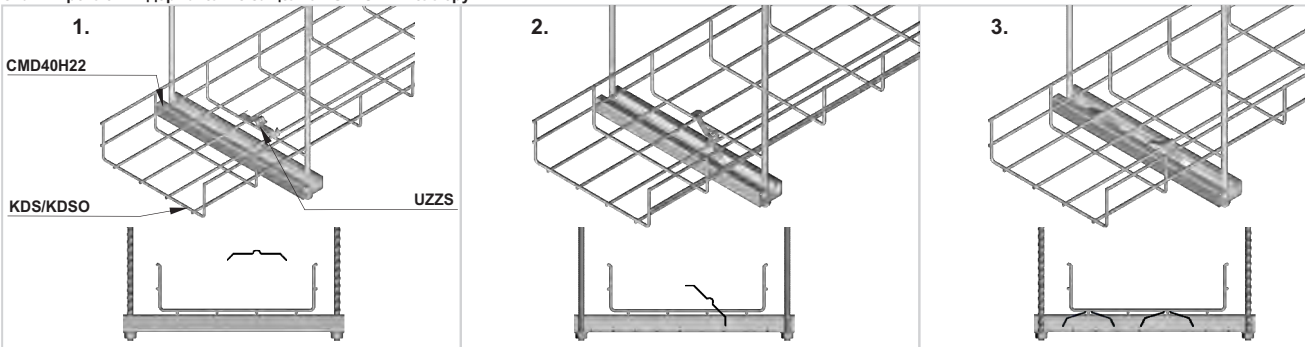

Пример использования соединительных коробок типа PMO1 с держателями UP1 и UPP

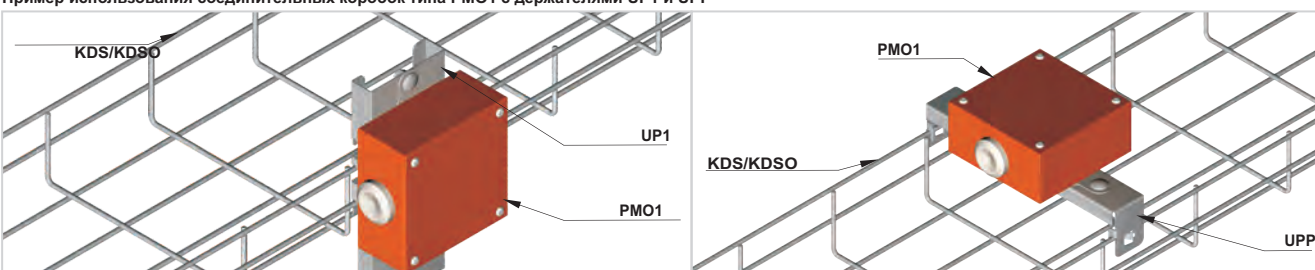


ПРИМЕЧАНИЕ! Полный ассортимент болтов и распорных дюбелей находится в X разделе.

Проволочные лотки - монтажные элементы



Кронштейн

WW



ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание проволочных лотков, обыкновенных лотков, кабельростов, труб и прочих элементов


WW...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	высота H мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	каталожный №	шт.
WW50	60	48	0,85	0,05	710405	100
WW100	110	70	0,90	0,08	710410	100
WW150	160	70	1,00	0,12	710415	100
WW200	210	75	1,05	0,22	710420	100
WW300	315	95	1,25	0,40	710430	50
WW400	415	95	1,15	0,57	710440	30
WW500	515	95	1,05	0,80	710450	30
WW600	615	95	0,95	0,91	710460	30



Кронштейн

WWSS



ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление проволочных лотков

WWSS...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	высота H мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	каталожный №	шт.
WWSS100	115	80	1,20	0,19	900710	30
WWSS200	215	90	1,40	0,38	900720	30
WWSS300	315	115	1,90	0,77	900730	30
WWSS400	415	115	1,80	1,20	900740	20
WWSS500	515	115	1,60	1,22	900750	20
WWSS600	615	115	1,50	1,33	900760	20

Внимание!
Возможность использования кронштейна WWS/WWSO с винтовыми зажимами ZS/ZSO



Кронштейн

WWKS



ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление проволочных лотков


WWKS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	высота H мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	каталожный №	шт.
WWKS100	110	70	0,90	0,08	902310	100
WWKS150	160	70	1,00	0,12	902315	100
WWKS200	210	75	1,05	0,22	902320	100
WWKS300	315	95	1,25	0,40	902330	50
WWKS400	415	95	1,15	0,57	902340	30
WWKS500	515	95	1,05	0,80	902350	30
WWKS600	615	95	0,95	0,91	902360	30



Кронштейн

WZKS




ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление проволочных лотков

WZKS...


ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	каталожный №	шт.
WZKS100	115	1,30	0,16	902410	50
WZKS150	165	1,20	0,21	902415	50
WZKS200	215	1,00	0,29	902420	30
WZKS300	315	0,85	0,63	902430	30
WZKS400	415	0,80	0,78	902440	30
WZKS500	515	0,75	0,87	902450	20
WZKS600	615	0,70	1,02	902460	20

Внимание!
Монтаж без крепежа к:
- конструкциям из швеллера BAKS с перфорацией 13x30
и макс. толщиной материала 3 мм
- Потолочным кронштейнам WPCW/WPCO, WPCT...N и WSP...
- Кронштейн WPT... и WPL... (вертикальной установки)


МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



Пример использования Кронштейна WW

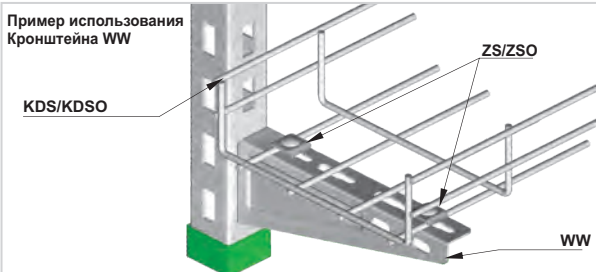

Пример использования Кронштейна WWSS

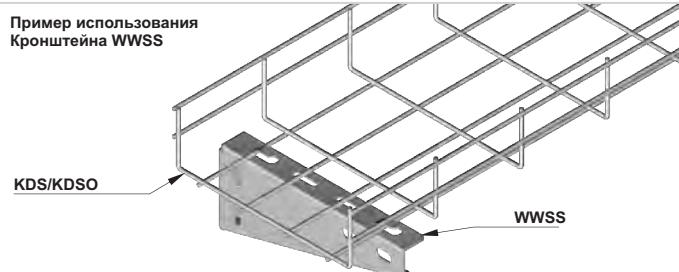


ПРИМЕЧАНИЕ! Полный ассортимент болтов и распорных дюбелей находится в X разделе.

Проволочные лотки - монтажные элементы



Кронштейн


WZDS




ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление проволочных лотков

WPLS



WPTS



ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление проволочных лотков, обычных лотков, кабельных трасс, труб и прочих элементов, особенно в местах, где ограничены возможности прокладки кабельных трасс (например, под подвесными потолками).

Защитная накладка

NOW


ПРИМЕНЕНИЕ

Защита работника от травм при контакте с острыми кромками, улучшение эстетического вида.

Резьбовой зажим

(компл.)


ZS/ZSO



ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление проволочных лотков на кронштейнах WW, WPLS, WPTS

Пример использования резьбового зажима ZS/ZSO

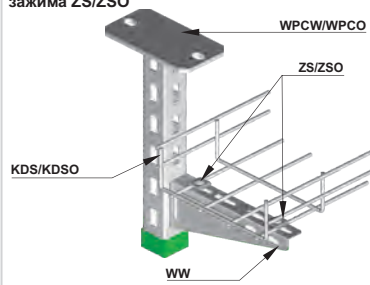

WZDS

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WZDS60	130	0,60	0,22	905006	50
WZDS100	170	0,50	0,30	905010	50
WZDS150	220	0,30	0,39	905015	30
WZDS200	270	0,20	0,49	905020	30

ПРИМЕЧАНИЕ!

Возможность крепления кронштейна непосредственно к стальной конструкции.

WPLS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WPLS100	115	1,90	0,20	900310	50
WPLS150	165	1,80	0,27	900315	50
WPLS200	215	1,70	0,34	900320	50
WPLS300	315	1,30	0,49	900330	30
WPLS400	415	1,00	0,61	900340	30
WPLS500	515	0,80	0,75	900350	30

Каждый кронштейн имеет защитную накладку NOW40x22 в комплекте. Кронштейны могут крепиться непосредственно к стене или к потолочному кронштейну WPCW/WPCO или к швеллеру, например CWC40H40. Кронштейны можно использовать в вертикальной и в горизонтальной установке.

WPTS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WPTS100	115	3,00	0,48	902412	30
WPTS150	165	2,50	0,57	902417	30
WPTS200	215	2,00	0,65	902422	30
WPTS300	315	1,70	0,92	902432	30
WPTS400	415	1,60	1,12	902442	20
WPTS500	515	1,40	1,33	902452	20
WPTS600	615	1,30	1,39	902462	20
WPTS700	715	1,20	1,78	902472	8
WPTS800	815	1,10	1,93	902482	8
WPTS900	915	1,00	2,16	902492	8
WPTS1000	1015	0,90	2,38	902414	8

Каждый кронштейн имеет защитную накладку NOW40x40 в комплекте. Кронштейны могут крепиться непосредственно к стене или к потолочному кронштейну WPCW/WPCO или к швеллеру, например CWC40H40. Кронштейны можно использовать в вертикальной и в горизонтальной установке.

NOW...

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NOW40x22	40	22	760100	100
NOW40x40	40	40	760400	100

ПРЕИМУЩЕСТВА:



- закрывает торцы кронштейнов WPLS, WPTS, предотвращая травмирование работников,
- новая упругая защелка накладок обеспечивает ее надежную фиксацию на месте,
- придает эстетичный вид кронштейну

ZS/ZSO

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	кг 1 компл.	каталожный №	компл.
ZS/ZSO	0,07	901600	100

Пример универсального применения кронштейна WPLS и WPTS особенно в случаях, в которых необходима прокладка нескольких уровней трасс с небольшим расстоянием между ними

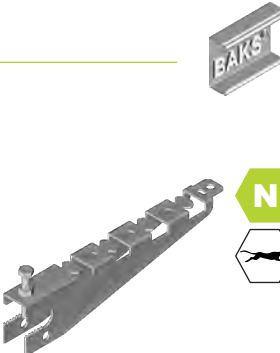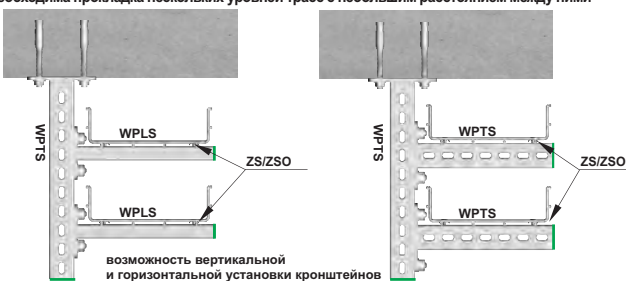

МАТЕРИАЛ



Сталь, оцинкованная методом Сэндимира PN-EN 10346:2011.

Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E- кислотостойкая сталь

L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

Под заказ:

E- кислотостойкая сталь

L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)



МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.

Под заказ:

белый RAL 9010, серебристый RAL 9006.



МАТЕРИАЛ

Сталь с гальваническим цинковым покрытием

Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E- кислотостойкая сталь




Проволочные лотки - монтажные элементы




Кронштейн


WFLS




WFCS



WFMLS




WFMCS



ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание проволочных лотков

Дистанционная подкладка PD11



ПРИМЕНЕНИЕ
PD11 - для кронштейна WFC/WFCO, WFL/WFLO, WFCS, WFLS
PD9 - для кронштейна WFMCS, WFMLS
Использование подкладок обеспечивает устойчивое крепление кронштейнов

WFLS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	каталожный №	шт.
WFLS100	170	1,40	0,30	900610	30
WFLS200	270	0,90	0,43	900620	30
WFLS300	370	0,50	0,58	900630	30
WFLS400	470	0,37	0,72	900640	20
WFLS500	570	0,27	0,85	900650	20

Каждый кронштейн имеет защитную накладку в комплекте.

Для монтажа рекомендуется использовать дистанционную подкладку PD11.

Внимание! Возможность альтернативного использования кронштейна WFL/WFLO с использованием винтовых зажимов ZS/ZSO

WFCS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	каталожный №	шт.
WFCS100	170	0,85	0,47	900810	20
WFCS200	270	0,50	0,60	900820	20
WFCS300	370	0,30	0,73	900830	20
WFCS400	470	0,23	0,86	900840	20

Каждый кронштейн имеет защитную накладку в комплекте.

Для монтажа рекомендуется использовать дистанционную подкладку PD11.

Внимание! Возможность альтернативного использования кронштейна WFC/WFCO с использованием винтовых зажимов ZS/ZSO

WFMLS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	каталожный №	шт.
WFMLS100	138	0,40	0,16	901610	30
WFMLS150	163	0,35	0,18	901615	30
WFMLS200	238	0,30	0,23	901620	30
WFMLS300	338	0,25	0,30	901630	30
WFMLS400	438	0,18	0,37	901640	20

Каждый кронштейн имеет защитную накладку в комплекте.

Для монтажа рекомендуется использовать дистанционную подкладку PD9.

Внимание! Возможность альтернативного использования кронштейна WFML с использованием винтовых зажимов ZS/ZSO

WFMCS...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	макс. нагрузка F _{max} [кН]	кг шт.	каталожный №	шт.
WFMCS100	138	0,35	0,24	901810	20
WFMCS150	163	0,30	0,26	901815	20
WFMCS200	238	0,25	0,33	901820	20
WFMCS300	338	0,20	0,42	901830	20
WFMCS400	438	0,15	0,52	901840	20

Каждый кронштейн имеет защитную накладку в комплекте.

Для монтажа рекомендуется использовать дистанционную подкладку PD9.

Внимание! Возможность альтернативного использования кронштейна WFMCS с использованием винтовых зажимов ZS/ZSO

PD11

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер Ø мм	кг шт.	каталожный №	шт.
PD11	11	0,03	803100	100


PD9

ОБОЗНАЧЕНИЕ	размер Ø мм	кг шт.	каталожный №	шт.
PD9	8,5	0,02	803200	100

PD11




PD9




E-90

МАТЕРИАЛ
Сталь, оцинкованная методом Сэндимира
PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом погружения
PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)


Пример использования кронштейна WFLS

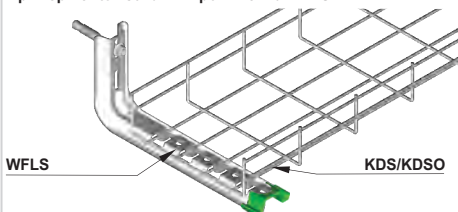

Пример использования кронштейна WFCS

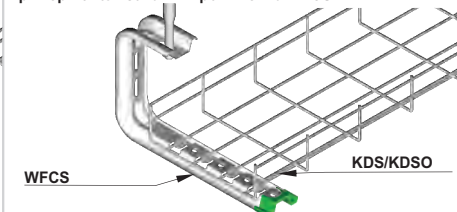

Пример использования кронштейна WFMCS

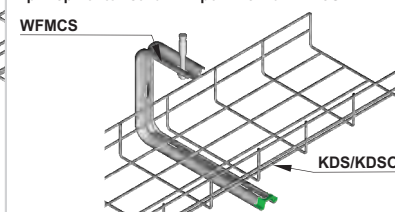


Проволочные лотки - монтажные элементы



Потолочный кронштейн

WSP

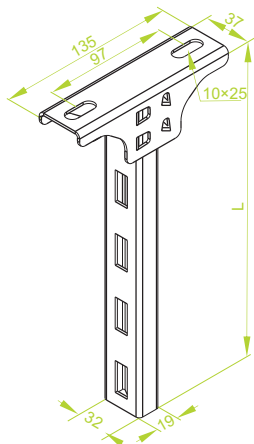

WSP...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
WSP200	200	0,32	720420	20
WSP300	300	0,42	720430	20
WSP400	400	0,49	720440	20
WSP500	500	0,58	720450	20
WSP600	600	0,68	720460	20
WSP700	700	0,77	720470	8
WSP800	800	0,86	720480	8
WSP900	900	0,95	720490	8
WSP1000	1000	1,04	720411	8


Односторонняя нагрузка на стойку			
	Длина кронштейна в мм.	100	200
	Максимальная нагрузка F _{сум.} в [кН]	0,40	0,25

Максимальная нагрузка F_{сум.}=масса кабеля + лотка + кронштейнов без учета нагрузки, создаваемой работником.

Каждый кронштейн имеет защитную накладку NO32x18N в комплекте.



WSD

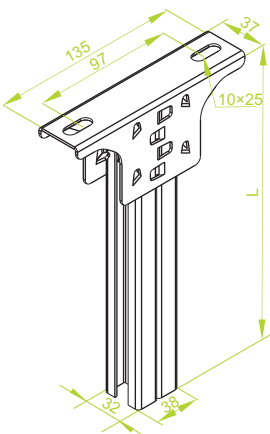

WSD...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт. в коробе
WSD200	200	0,52	720520	20
WSD300	300	0,69	720530	20
WSD400	400	0,86	720540	20
WSD500	500	1,04	720550	20
WSD600	600	1,21	720560	20
WSD700	700	1,38	720570	8
WSD800	800	1,56	720580	8
WSD900	900	1,73	720590	8
WSD1000	1000	1,90	720511	8

Каждый кронштейн имеет защитную накладку NO36x32N в комплекте.

Односторонняя нагрузка на стойку			
	Длина кронштейна в мм.	100	200
	Максимальная нагрузка F _{сум.} в [кН]	0,85	0,60

Двухсторонняя нагрузка на стойку			
	Длина кронштейна в мм.	100	200
	Максимальная нагрузка F _{сум.} в [кН]	1,20	1,00

Максимальная нагрузка F_{сум.}=масса кабеля + лотка + кронштейнов без учета нагрузки, создаваемой работником. При двухсторонней нагрузке разница сил, приложенных по двум сторонам кронштейна, не может превышать 50% максимальной нагрузки.

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)



ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс.

Защитная накладка

NO32x18N | NO36x32N

NO32x18N


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт. в коробе
NO32x18N	32	18	760310	100

NO36x32N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт. в коробе
NO36x32N	36	32	760410	100



МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.
Под заказ:
белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.



Пример использования потолочных кронштейнов WSP и WSD

При креплении кронштейнов к потолочному кронштейну WSP следует обратить особое внимание на расстояние между кронштейном и пластиной потолочного кронштейна WSP, чтобы обеспечить установку проволочного лотка.

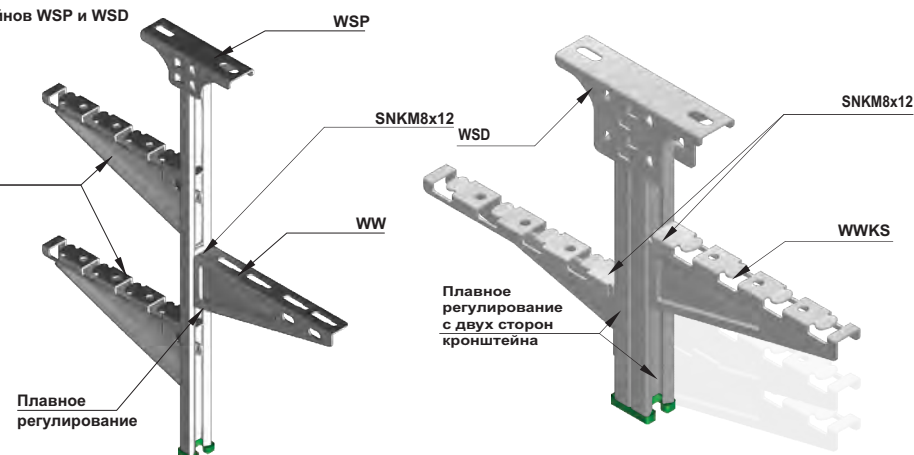


Проволочные лотки - монтажные элементы



Потолочный кронштейн

WPCW/WPCO...



ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание кабельных трасс.

Защитная накладка NO40x40N

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита работника от травм при контакте с острыми кромками, улучшение эстетического вида.

WPCW/WPCO...

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
WPCW/WPCO200	200	0,90	750620	20
WPCW/WPCO300	300	1,10	750630	20
WPCW/WPCO400	400	1,30	750640	10
WPCW/WPCO500	500	1,47	750650	10
WPCW/WPCO600	600	1,67	750660	10
WPCW/WPCO700	700	1,86	750670	10
WPCW/WPCO800	800	2,10	750680	10
WPCW/WPCO900	900	2,25	750690	10
WPCW/WPCO1000	1000	2,45	750611	10
WPCW/WPCO1100	1100	2,70	750511	10
WPCW/WPCO1200	1200	2,95	750512	10
WPCW/WPCO1500	1500	3,26	750515	4
WPCW/WPCO2000	2000	4,90	750612	4
WPCW3000	3000	6,35	750613	4
WPCW4000	4000	8,25	750641	4
WPCW5000	5000	10,15	750651	4
WPCW6000	6000	12,10	750661	4

Односторонняя нагрузка на стойку						
	Длина кронштейна в мм	100	200	300	400	500
	Максимальная нагрузка "F" сум. в [кН]	1,80	1,60	1,20	1,00	0,90
Односторонняя нагрузка на стойку						
	Длина кронштейна в мм	100	200	300	400	500
	Максимальная нагрузка "F" сум. в [кН]	2,60	2,30	2,00	1,80	1,60

Максимальная нагрузка „F” сум.= масса кабеля + лотка + кронштейна + кронштейна без учета нагрузки, создаваемой работником. при двухсторонней нагрузке разница сил, приложенных по двум сторонам кронштейна, не может превышать 50% максимальной нагрузки.

Каждый кронштейн имеет защитную накладку NO40x40N в комплекте.

Примечание

- повышение прочностных параметров
- надежный монтаж кронштейнов со вставками и защелками
- равная ширина боковых стенок швеллера позволяет устанавливать кронштейны с любой стороны

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

Под заказ:

E- кислотостойкая сталь

L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

NO40x40N

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ширина a мм	высота H мм	каталожный №	шт.
NO40x40N	40	40	760510	100



МАТЕРИАЛ

Полиэтилен. Стандарт - зеленый RAL 6029.

Под заказ:

белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.

Пример использования потолочного кронштейна WPCW/WPCO...

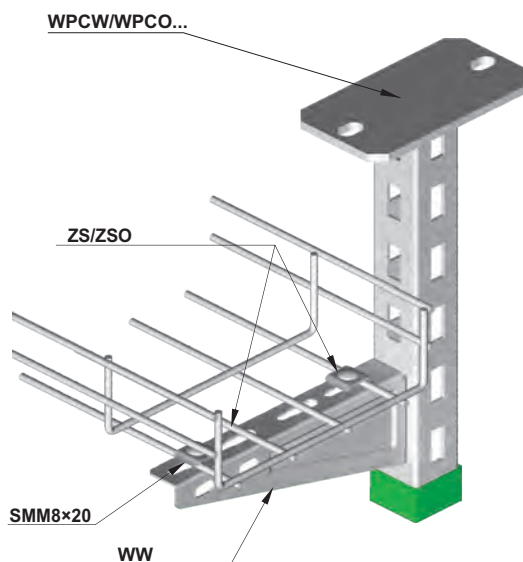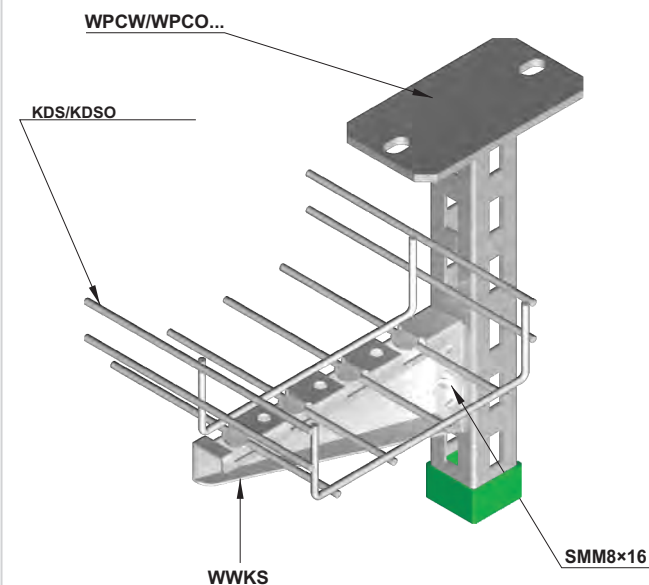


Проволочные лотки - монтажные элементы



Швеллер усиленный

CWD40H22
CWP40H22
CWC40H22

CWD40H40
CWP/CWOP40H40
CWC40H40

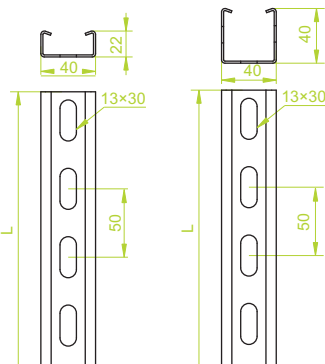

CWD40H22...

≠ 1,2 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWD40H22/02	200	0,16	610102	50
CWD40H22/03	300	0,24	610103	50
CWD40H22/04	400	0,32	610104	30
CWD40H22/05	500	0,40	610105	30
CWD40H22/1	1000	0,80	610110	8
CWD40H22/2	2000	1,60	610120	8
CWD40H22/3	3000	2,40	610130	8
CWD40H22/6	6000	4,80	610160	8

CWP40H22...

≠ 1,5 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWP40H22/02	200	0,21	610202	50
CWP40H22/03	300	0,31	610203	50
CWP40H22/04	400	0,41	610204	30
CWP40H22/05	500	0,52	610205	30
CWP40H22/1	1000	1,03	610210	8
CWP40H22/2	2000	2,06	610220	8
CWP40H22/3	3000	3,09	610230	8
CWP40H22/6	6000	6,18	610260	8

CWC40H22...

≠ 2,0 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWC40H22/02	200	0,27	610302	50
CWC40H22/03	300	0,40	610303	50
CWC40H22/04	400	0,54	610304	30
CWC40H22/05	500	0,67	610305	30
CWC40H22/1	1000	1,34	610310	8
CWC40H22/2	2000	2,68	610320	8
CWC40H22/3	3000	4,02	610330	8
CWC40H22/6	6000	8,04	610360	8

CWD40H40...

≠ 1,2 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWD40H40/02	200	0,22	611002	30
CWD40H40/03	300	0,33	611003	30
CWD40H40/04	400	0,44	611004	30
CWD40H40/05	500	0,55	611005	30
CWD40H40/1	1000	1,10	611010	8
CWD40H40/2	2000	2,20	611020	8
CWD40H40/3	3000	3,30	611030	8
CWD40H40/6	6000	6,60	611060	8

CWP/CWOP40H40...

≠ 1,5 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWP/CWOP40H40/02	200	0,26	611102	30
CWP/CWOP40H40/03	300	0,39	611103	30
CWP/CWOP40H40/04	400	0,52	611104	30
CWP/CWOP40H40/05	500	0,65	611105	30
CWP/CWOP40H40/1	1000	1,30	611110	8
CWP/CWOP40H40/2	2000	2,60	611120	8
CWP/CWOP40H40/3	3000	3,90	611130	8
CWP/CWOP40H40/6	6000	7,80	611160	8

CWC40H40...

≠ 2,0 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CWC40H40/02	200	0,35	611202	30
CWC40H40/03	300	0,53	611203	30
CWC40H40/04	400	0,70	611204	30
CWC40H40/05	500	0,88	611205	30
CWC40H40/1	1000	1,75	611210	8
CWC40H40/2	2000	3,50	611220	8
CWC40H40/3	3000	5,30	611230	8
CWC40H40/6	6000	10,60	611260	8


ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание проволочных лотков, обычных лотков, кабельростов, труб и прочих элементов

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом
Сендимира PN-EN 10346:2011.
Под заказ:
F- сталь, оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2011
E- кислотостойкая сталь
L- покраска в стандартный цвет RAL
(раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования усиленного швеллера CW...40H40

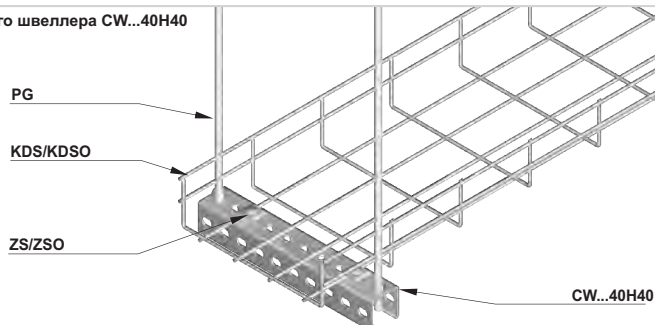


Проволочные лотки - монтажные элементы



Монтажный швеллер

CMD40H22
CMP40H22
CMC40H22

CMMD40H40
CMMP40H40
CMC40H40



CMD40H22...

≠ 1,2 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMD40H22/02	200	0,19	612402	50
CMD40H22/03	300	0,29	612403	50
CMD40H22/04	400	0,39	612404	30
CMD40H22/05	500	0,49	612405	30
CMD40H22/1	1000	0,97	612410	8
CMD40H22/2	2000	1,94	612420	8
CMD40H22/3	3000	2,92	612430	8
CMD40H22/6	6000	5,82	612460	8

CMMP40H22...

≠ 1,5 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMMP40H22/02	200	0,23	612502	50
CMMP40H22/03	300	0,35	612503	50
CMMP40H22/04	400	0,47	612504	30
CMMP40H22/05	500	0,59	612505	30
CMMP40H22/1	1000	1,17	612510	8
CMMP40H22/2	2000	2,34	612520	8
CMMP40H22/3	3000	3,51	612530	8
CMMP40H22/6	6000	7,02	612560	8

CMC40H22...

≠ 2,0 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMC40H22/02	200	0,31	612602	50
CMC40H22/03	300	0,47	612603	50
CMC40H22/04	400	0,62	612604	30
CMC40H22/05	500	0,78	612605	30
CMC40H22/1	1000	1,56	612610	8
CMC40H22/2	2000	3,12	612620	8
CMC40H22/3	3000	4,68	612630	8
CMC40H22/6	6000	9,36	612660	8

CMMD40H40...

≠ 1,2 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMMD40H40/02	200	0,22	614302	30
CMMD40H40/03	300	0,33	614303	30
CMMD40H40/04	400	0,45	614304	30
CMMD40H40/05	500	0,56	614305	30
CMMD40H40/1	1000	1,12	614310	8
CMMD40H40/2	2000	2,24	614320	8
CMMD40H40/3	3000	3,36	614330	8
CMMD40H40/6	6000	6,72	614360	8

CMMP40H40...

≠ 1,5 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMMP40H40/02	200	0,26	614402	30
CMMP40H40/03	300	0,40	614403	30
CMMP40H40/04	400	0,53	614404	30
CMMP40H40/05	500	0,66	614405	30
CMMP40H40/1	1000	1,32	614410	8
CMMP40H40/2	2000	2,64	614420	8
CMMP40H40/3	3000	3,96	614430	8
CMMP40H40/6	6000	7,92	614460	8

CMC40H40...

≠ 2,0 mm

ОБОЗНАЧЕНИЕ	длина L мм	кг 1 шт.	каталожный №	шт.
CMC40H40/02	200	0,35	614502	30
CMC40H40/03	300	0,53	614503	30
CMC40H40/04	400	0,71	614504	30
CMC40H40/05	500	0,89	614505	30
CMC40H40/1	1000	1,78	614510	8
CMC40H40/2	2000	3,56	614520	8
CMC40H40/3	3000	5,34	614530	8
CMC40H40/6	6000	10,68	614560	8

ПРИМЕНЕНИЕ

Подвешивание проволочных лотков, обычных лотков, кабельростов, труб и прочих элементов

МАТЕРИАЛ

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.


Под заказ:

F- сталь, оцинкованная методом погружения PN-EN ISO 1461:2011

E- кислотостойкая сталь

L- покраска в стандартный цвет RAL (раздел ИНФО, 2. страница)

Пример использования усиленного швеллера CMM...40H40

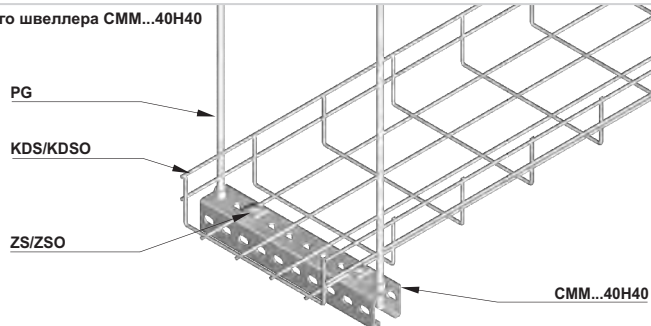


Проволочные лотки - примеры



KKS

Для монтажа нужна 1 шт.


ширина 60÷600

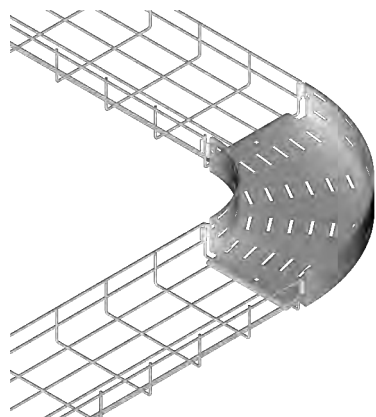

TKS

Для монтажа нужна 1 шт.



ширина 60÷600

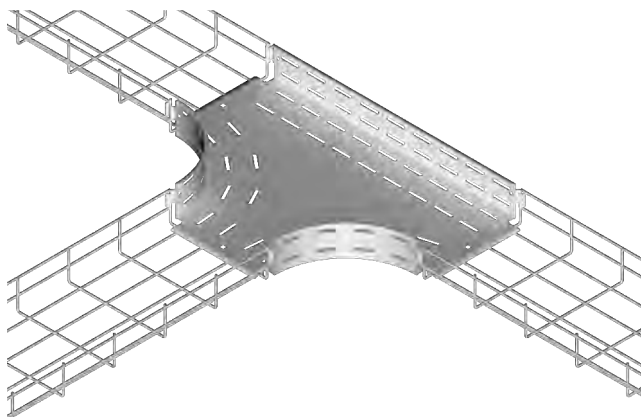

USSN/USSO

Для монтажа нужна 1 шт.



ширина 35-60

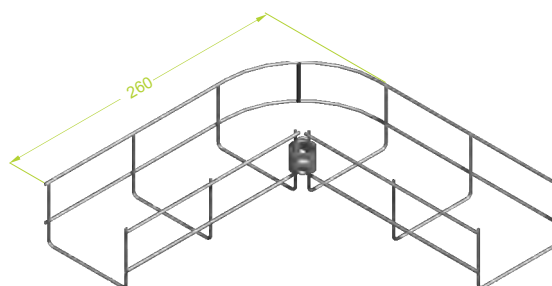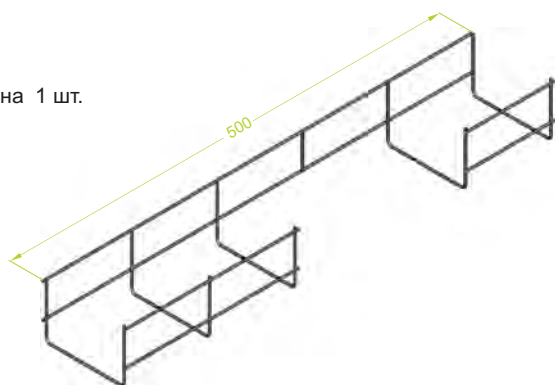

USSN/USSO

Для монтажа нужна 1 шт.

ширина 100÷150

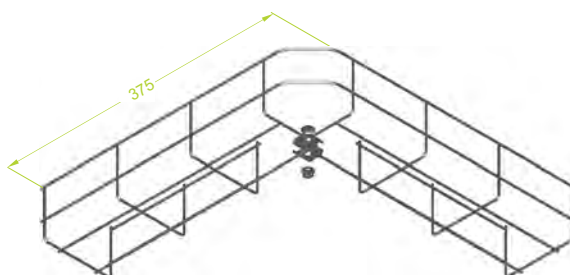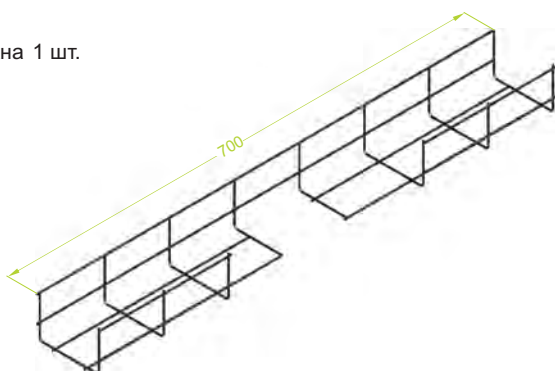


Проволочные лотки - примеры



Для монтажа нужны 3 шт.

ширина 200÷600


ширина a мм	D мм	F мм
100	300	100
150	400	200
200	400	200
300	500	300
400	600	400
500	700	500
600	800	600

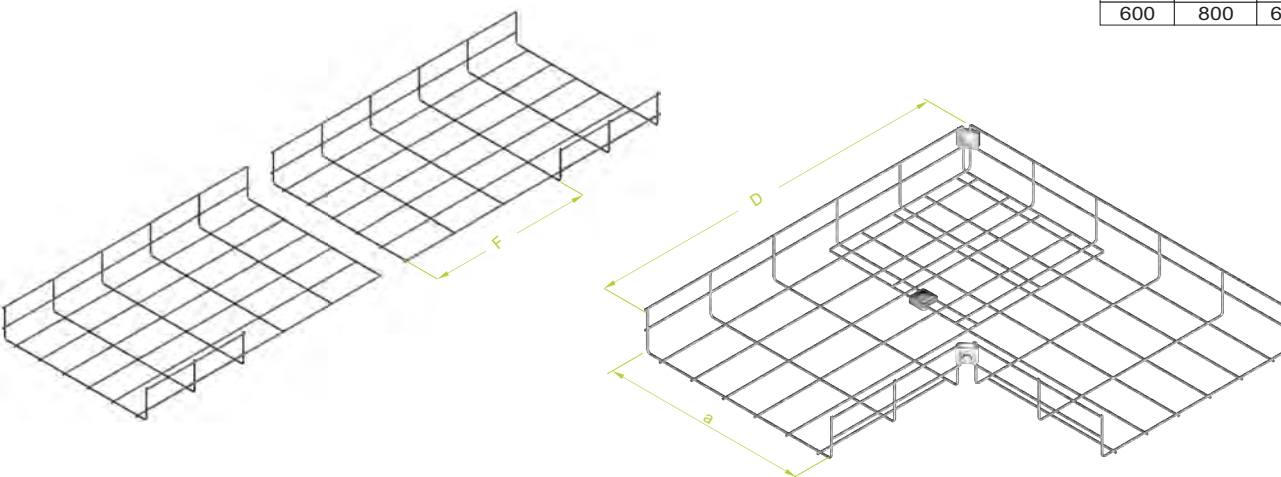

Для монтажа нужны 3 шт.

ширина 200÷600

ширина a мм	длина D мм	F мм	длина L мм
200	525	100	1000
300	625	200	1200
400	725	300	1400
500	825	400	1600
600	925	500	1800

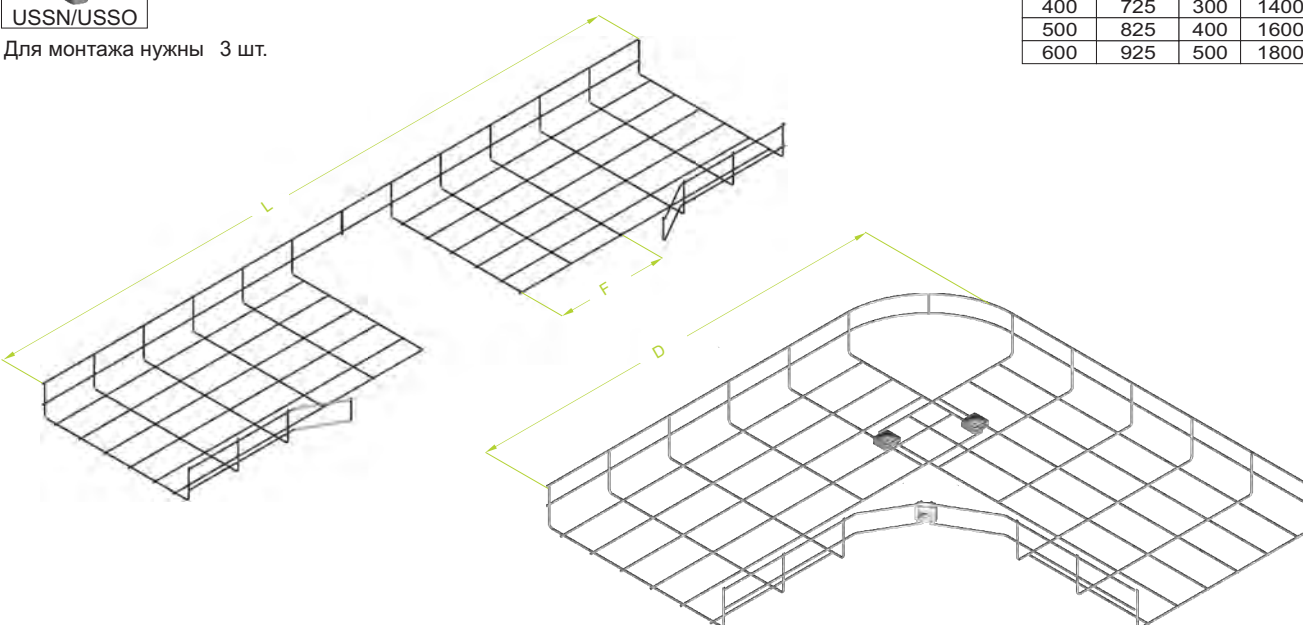


Проволочные лотки - примеры




Для монтажа нужны



1 шт.





1 шт.




2 шт.



1 шт.

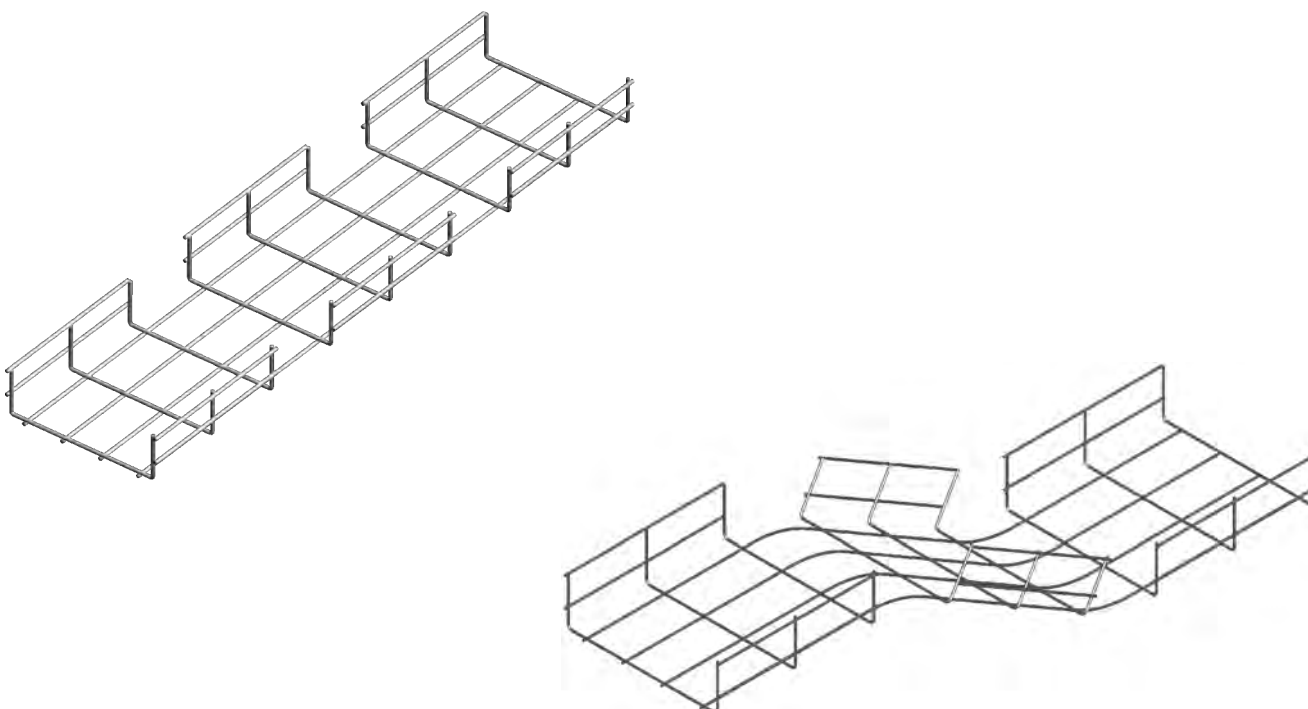
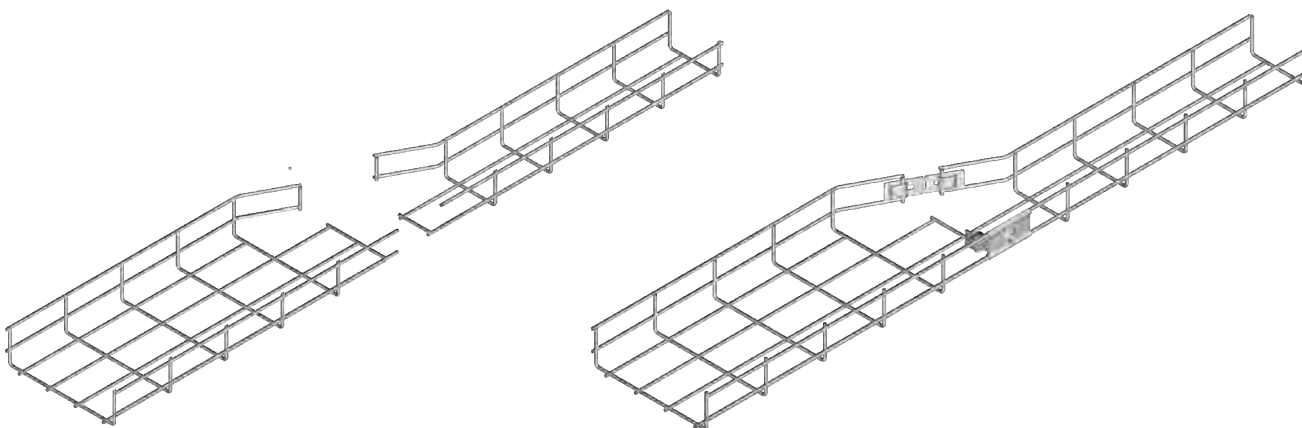


Проволочные лотки - примеры



ширина 60÷600

ширина a мм	длина L мм	количество проемов E шт.	длина D мм	внутренний радиус R мм	PLC23/01 шт.	USSN/USSO шт.	ZS/ZSO шт.
60	700	2	400	140	2		4
100	900	3	520	230	3		6
150	1100	4	620	270	4		8
200	1100	4	660	290	2	2	4
300	1520	6	910	390	2	4	4
400	1900	8	1140	550	2	6	4
500	2100	9	1400	600	2	7	4
600	2500	11	1520	700	2	9	4

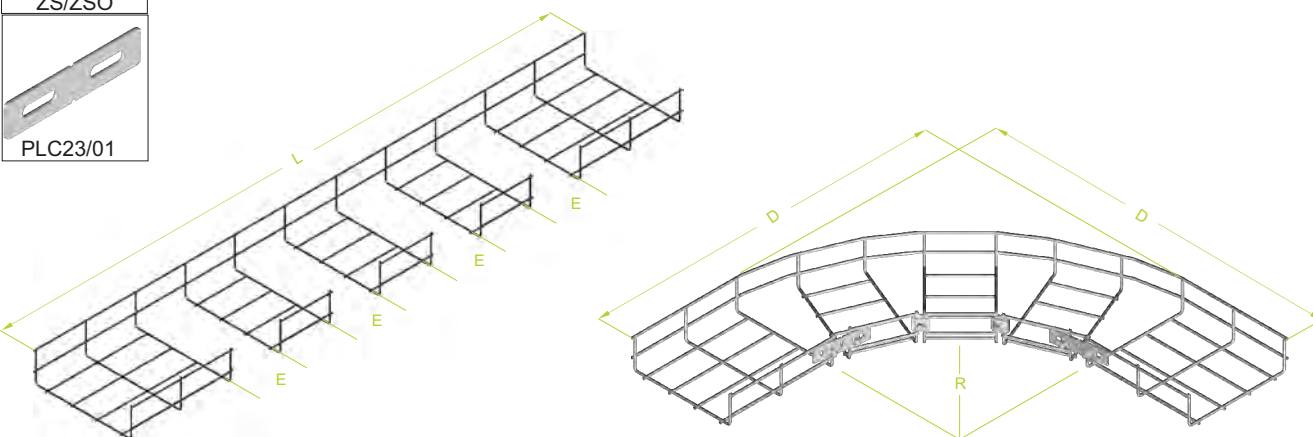

ширина 100÷600

Для монтажа нужны 4 шт.

